

Trilho de Energia de sobrepor - NT

O produto acompanha:

- 1) Trilho de energia NT.
- 2) Kit de fixação com 4 buchas e 4 parafusos.
- 3) Placa de fixação do trilho por encaixe.



OBS.: Os acessórios são vendidos separadamente.


DE SOBREPOR

Montagem

- 1) Posicione, alinhe e nivele a placa de fixação ao local onde será instalado o Trilho de Energia NT - Sobrepor. Após faça a fixação utilizando os parafusos e, se necessário, as buchas.



- 2) Remova a tampa lateral maior, com o auxílio de uma chave de fenda, inserindo-a nos convites laterais existentes.

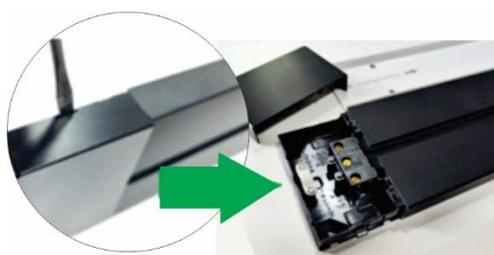

- 3) A inserção do circuito de alimentação elétrica pode ser feita através de 3 pontos, sendo 2 na parte traseira. (pré recorte que deve ser removido com auxílio de um estilete) e outro na lateral.



- 4) Faça a conexão do circuito/cabo de alimentação no trilho elétrico através dos bornes de parafusos existentes. **ATENÇÃO: Esta tarefa deve ser feita com o circuito elétrico desenergizado!**



- 5) Posicione o trilho de energia alinhado à placa de fixação já instalada e pressione-o contra ela. Deve-se ouvir um "click", sinalizando a fixação correta do trilho.



- 6) Encaixe a tampa lateral maior na sua posição. Pronto! Seu trilho está pronto para o uso.




Agora você já pode utilizar os módulos elétricos, podendo movimentá-los e posicioná-los na posição que melhor lhe atender.



Como utilizar os módulos: (Comum para modelo NT de sobrepor e embutir)

- 1) Encaixe o módulo no trilho de energia.

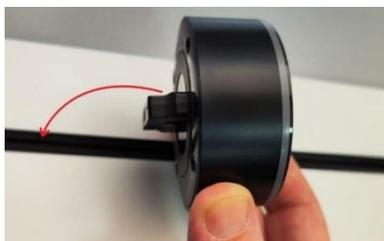

- 2) Após encaixá-lo no trilho, gire o módulo no sentido horário até colocá-lo na posição 2, onde estará ligado e pronto para uso!



- 3) Para liga ou removê-lo, basta girá-lo no sentido anti-horário, sendo a posição 1 desligado, porém ainda encaixado ao trilho de energia, e a posição inicial pronto para remoção.

CUIDADOS E ADVERTÊNCIAS

Leia sempre estas instruções antes e durante o uso do produto;

- Se o cordão de alimentação está danificado, ele deve ser substituído pelo fabricante ou agente autorizado ou pessoa qualificada, afim de evitar riscos (quando disponível);

- Não utilize se molhado;

- Antes de ligar o produto, verifique se a tensão da rede elétrica corresponde ao uso pretendido;

- Ligar o produto na rede elétrica observando a correta ligação do aterramento conforme determinam as normas especificadas (quando disponível);

- Este produto não destina-se à utilização por pessoa (inclusive criança) com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas, ou por pessoas com falta de experiência e conhecimento, a menos que tenham recebido instruções referentes à utilização do aparelho ou estejam sob a supervisão de uma pessoa responsável pela sua segurança. Recomenda-se que as crianças sejam vigiadas para assegurar que elas não estejam brincando com o aparelho.

Para conservação e limpeza recomendamos o uso de produtos não abrasivos.

GARANTIA

1- A Dutotec Industrial assegura aos clientes garantia, contados a partir da emissão da Nota Fiscal de venda. A garantia abrange defeitos de fabricação. O período de garantia é composto de 90 (noventa) dias de garantia legal e 275 (duzentos e setenta e cinco) dias de garantia estendida.

2- Entende-se por garantia o reparo ou troca do produto de acordo com a avaliação técnica da Dutotec Industrial e após ter sido constatado o defeito de fabricação. Tal garantia somente será válida com a apresentação do comprovante de compra (Nota Fiscal). Para que o atendimento seja gratuito, a garantia deverá estar dentro do prazo estipulado.

3- Em caso de defeito comprovado, os custos de envio e retorno do produto ficarão por conta da Dutotec Industrial.

4- A garantia é automaticamente cancelada:

- Em caso de danos decorrentes de acidentes, como: quedas, descargas elétricas, inundações e incêndios.

- Uso em desacordo com as informações contidas neste manual.

- Ligação na rede elétrica diferente da tensão elétrica especificada.

5- Para utilizar a garantia, entre em contato com a Dutotec Industrial através de um dos canais de comunicação: Fone: +55 (51) 2117 6600 ou 0800 7026828, dutotec@dutotec.com.br ou pelo site www.dutotec.com.br