


QTMOV®
Soluções práticas para móveis.

12 meses
de garantia

Fácil
instalação.

100%
NACIONAL

Perfil de canto

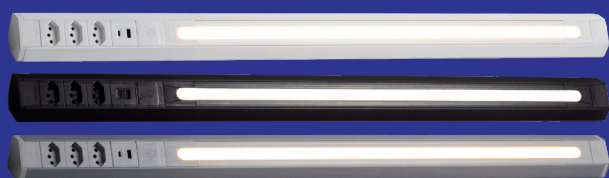

Perfil 1 m

Configuração:

- 03 Tomadas elétricas 20A;
- 02 Portas USB Tipo A+C Turbo;
- 01 Led iluminação Quente/Neutro/Frio 9W máximo;
- 01 Interruptor Touch dimerizável.

Características:

- Corpo em alumínio extrudado;
- Laterais e componentes internos em termoplástico de engenharia;
- Um ponto de iluminação em Led dimerizável (0 a 100%) com três temperaturas de cores: Quente 3500k/ Neutro 4500k e Frio 6500k;
- Potência máxima 9W;
- Botão touch on/off dimerizável;
- Difusor de iluminação leitoso;
- 3 Tomadas Padrão Brasileiro NBR 20A 14136;
- Tensão elétrica máxima: 250V~;
- Corrente elétrica máxima: 20A;
- Potência máxima: 4.400W;
- USB: Tipo A+C Turbo 20W;
- Fonte interna Drive Slim 12V 3A – 36W;
- Cabo flexível 3x2,5mm / 20cm;
- Conector de engate rápido;
- Cores disponíveis: Preto, Cinza, Branco.

QM 84010.20 | 162871 | 1m | PRETO
QM 84010.21 | 162872 | 1m | CINZA
QM 84010.22 | 162254 | 1m | BRANCO



Perfil 1,2 m

Configuração:

- 03 Tomadas elétricas 20A;
- 02 Portas USB Tipo A+C Turbo;
- 02 Leds iluminação Quente/Neutro/Frio 7,5W máximo por LED – 15W máximo total;
- 01 Interruptor Touch dimerizável.

Características:

- Corpo em alumínio extrudado;
- Laterais e componentes internos em termoplástico de engenharia;
- Dois ponto de iluminação em Led dimerizável (0 a 100%) com três temperaturas de cores: Quente 3500k/ Neutro 4500k e Frio 6500k;
- Potência máxima 15W;
- Botão touch on/off dimerizável;
- Difusor de iluminação leitoso;
- 3 Tomadas Padrão Brasileiro NBR 20A 14136;
- Tensão elétrica máxima: 250V~;
- Corrente elétrica máxima: 20A;
- Potência máxima: 4.400W;
- USB: Tipo A+C Turbo 20W;
- Fonte interna Drive Slim 12V 3A – 36W;
- Cabo flexível 3x2,5mm / 20cm;
- Conector de engate rápido;
- Cores disponíveis: Preto, Cinza, Branco.

QM 84021.20 | 163168 | 1,2m | PRETO
QM 84021.21 | 163167 | 1,2m | CINZA
QM 84021.22 | 163165 | 1,2m | BRANCO