

SUAS
CONEXÕES

QTMOV[®]

CATÁLOGO DE TENDÊNCIAS

**SOLUÇÕES
PRÁTICAS
PARA
MÓVEIS**

pratik

Torre de Tomada Slim 80.....	6 e 7
Mini Totem Automático 10 e 20	8
Mini Totem Automático - Multicolor 10 e 20	9
Mini Totem Manual.....	10 a 18
Mini Totem Pop - Extensão	19
Caixa 128 - 3 Blocos.....	20
Caixa 6 Blocos - Abertura em Paralelo	21
Caixa 6 Blocos - Abertura em Simetria	22

open box

Open Box ABS - 4 e 8 Blocos	23
Open Box Alumínio - 4 e 8 Blocos	24
Componentes para Open Box - 4 e 8 Blocos	25
Caixa Multy 4"	26
Open Box One - 8 Blocos	27
Open Box Double - 8 Blocos.....	28
Componentes Open Box One e Double	29

smart

Caixa Passa Cabos - Série 270	30
-------------------------------------	----

CLÁSSICA

Caixa Standard	31
Caixa Plus e Calhas Internas	32

OFFICE

Caixa Office e Compartimento	33
Caixa Office Job	34
Régua Pannel.....	35
Carregadores por Indução Aparentes.....	36
Carregadores por Indução Invisíveis	37
Régua Slide	38
Torre de Tomada Motorizada	39

PLUG AND PLAY

Régua 220 e 280	40
Componentes das Réguas 220 e 280	41

Facility

Régua de Caixa - Série 170	42
Régua de Caixa - Série 210	43
Clean Box - Série 170	44
Slide Box - Série 170.....	45
Caixa Passa Cabos - Série 210.....	46
Réguas Séries 150 e 300 - 4 e 8 Blocos	47
Filtro de Linha e Régua QTMov	48
Estação Móvel Horizontal	49
Estação Móvel Vertical	50
Torre de Tomada Plus	51
Caixa New 3	52
Caixa New 6	53
Caixa New Slim	54
Caixa Pop	55
Caixa de Embutir ABS - 3 Blocos	56
Mini Caixa de Embutir ABS - 4 Blocos	57

Facility

Caixa de Embutir ABS - 6 Blocos	58
Caixa Universal Retangular - 4 Blocos.....	59
Caixa Universal Quadrada.....	60
Caixa Universal Redonda	61
Caixa CR 5	62
Caixa Easy Box e Espelho Easy Box 4x2"	63
Mini USB	64
Mini USB Charger	65
Mini USB Duplo	66
Mini USB Turbo	67
Caixa Multy.....	68
Caixa Multy Passa Cabos	69
Case Multiuso	70
Porta Copos	71 e 72
Passa Cabos - Redondo e Quadrado	73
Mini Espelhos - Série 10, 100 e 200.....	74
Mini Espelho Linear.....	75
Zíper Organizador de Cabos	76
Suporte para CPU	77

PERFITEC

Perfitec	78 e 79
----------------	---------

EMOJI TEC

Emoji Tec.....	80 e 81
----------------	---------

SONIC

Sonic	82 a 87
-------------	---------

ACCESS

Mini Colunas	88
Mini Coluna One.....	89
Mini Coluna Duo.....	90
Sound System e Conexões Intercambiáveis.....	91
Perfil de Canto - 1 m	92
Perfil de Canto - 1,2 m	93
Luminárias.....	94 a 97

PIANNO

Cabideiro Horizontal.....	98
---------------------------	----

Tomadas	99 e 100
Outros Blocos	101
Conectores.....	102
Cabos	103

Gabaritos de Corte e Inform. Técnicas	104 a 108
---	-----------



A Empresa

QTMOV® é uma marca de produtos da Dutotec Industrial. Soluções de conectividade elétrica que agregam mais valor tanto ao mobiliário residencial quanto ao corporativo. A fábrica faz questão de trabalhar com matéria prima de acordo com as normativas de qualidade, segurança e tecnologia.

Nossas soluções também são configuráveis, ou seja, podem ser personalizadas de acordo com as necessidades dos clientes.

Nossos produtos são utilizados em diferentes ambientes, como escritórios, cozinhas, salas, quartos, universidades, cafeterias, restaurantes, consultórios, hotéis, academias e muito mais.

Além disso, **a Dutotec Industrial atua também no mercado com a marca Dutotec.** São diversas linhas de materiais para projetos elétricos e de telecomunicações (TI), sendo as canaletas em alumínio e seus acessórios as mais conhecidas e procuradas.

Além delas, **a linha de caixas de piso é reconhecida no segmento**, sendo que esses produtos são lembrados há anos consecutivos pelos usuários da área.

Dentro dos nichos de atuação, a construção civil e o corporativo são os principais segmentos da Dutotec, principalmente quando envolvem projetos comerciais de médio e grande porte.

Nossas soluções também são muito usadas para atender o consumidor final e pequenas instalações elétricas.



Localizada no Distrito Industrial de Cachoeirinha na região metropolitana de Porto Alegre a empresa possui:

Unidade 1: Terreno de 32.000m² com área construída de 15.000m².

Unidade 2: Terreno de 26.500m² com área construída de 3.000m² e 6000m² em construção.

Unidade 3: Terreno de 22.500m² com 2000m² de área construída.

Av. das Indústrias, 50
Distrito Industrial de Cachoeirinha -RS - Brasil
Fones: +55 51 2117 6600 - 0800 702 6828
www.qtmov.com.br

Embarque em nosso mundo de conectividade fácil conhecendo e se maravilhando com nossas soluções. Produtos desenvolvidos para atender o setor moveleiro agregando inúmeras facilidades para o usuário final. Lançamentos para ambientes residenciais e comerciais que incorporam conectividade e praticidade à vida das pessoas.




Torres

Fabricação nacional:

Garante o melhor custo-benefício e qualidade das soluções. Permite mais agilidade na entrega e tecnologia sempre à frente do mercado. Customização, personalização e atendimento Normativo NBR.



Materiais Seguros: Tanto as soluções fabricadas em alumínio quanto em termoplástico de engenharia.

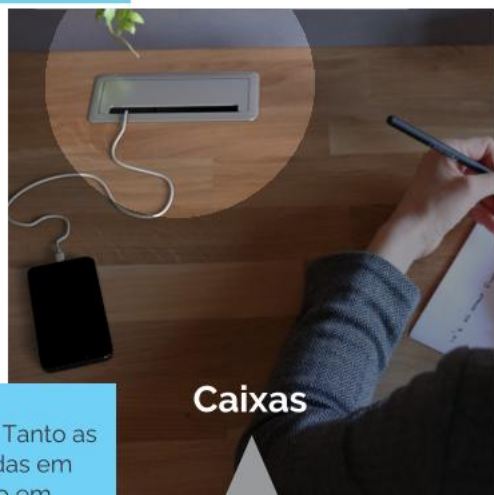

Caixas



Certificação: nossos produtos são certificados e seguem os padrões de qualidade apontados nas Normas Nacionais e Internacionais, como NR17 e Lei do Menor Esforço. 100% nacional.



Valorize a indústria Nacional.




Réguas



Características Ambientais:

Fabricação com matéria-prima nobre, mesmo após o descarte, não causam danos algum ao meio ambiente com a reutilização do material.

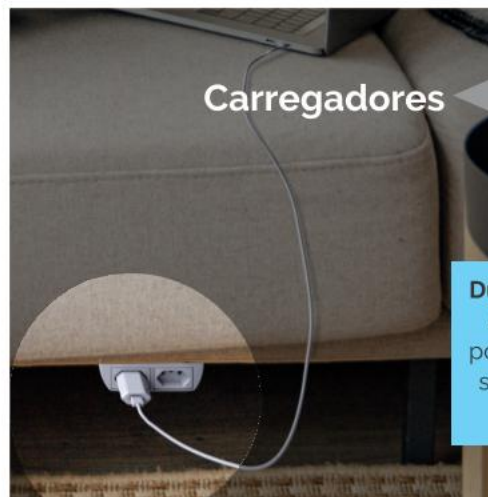

Carregadores



Durabilidade e Resistência:

as soluções em alumínio possuem baixa oxidação, ou seja resistentes à corrosão em ambientes normais.

Torre de Tomada Slim 80

pratik



- Aplicação
- Estofados
- Cabeceira de Cama
- Mesa
- Painel de Parede
- Mesa de Cabeceira
- Onde chegar a imaginação

Plugou, usou.

Fabricação:

- 100% em termoplástico ou
- corpo em termoplástico com acabamento em ligas metálicas.

Características do produto:

- Fácil instalação.
- Compatível com instalação em armários aéreos.
- Novo sistema push open com abertura automática e travamento de segurança.
- Tomadas integradas ao corpo da torre em sistema robusto de alimentação via barramento elétrico interno.


Configurações:

- 3 tomadas elétricas e carregador sem fio 15W com fonte externa.
- 3 tomadas elétricas.
- 2 tomadas elétricas, USB A+C turbo 20W.
- 2 tomadas elétricas, USB A+C turbo 20W e carregador sem fio.



Configuração	Preto	Cinza	Branco	Marrom
3 Tomadas NBR modelo 10	QM 52500.00	QM 52500.01	QM 52500.02	QM 52500.05
3 Tomadas NBR modelo 20	QM 52500.20	QM 52500.21	QM 52500.22	QM 52500.25
2 Tomadas NBR modelo 10 + USB A e C	QM 52501.00	QM 52501.01	QM 52501.02	QM 52501.05
2 Tomadas NBR modelo 20 + USB A e C	QM 52501.20	QM 52501.21	QM 52501.22	QM 52501.25
2 Tomadas NBR modelo 10 + USB A e C + Indução	QM 52502.00	QM 52502.01	QM 52502.02	QM 52502.05
2 Tomadas NBR modelo 20 + USB A e C + Indução	QM 52502.20	QM 52502.21	QM 52502.22	QM 52502.25
3 Tomadas NBR modelo 10 + Indução - 15W	QM 52510.00	QM 52510.01	QM 52510.02	QM 52510.05
3 Tomadas NBR modelo 20 + Indução - 15W	QM 52510.20	QM 52510.21	QM 52510.22	QM 52510.25

Versões Híbridas

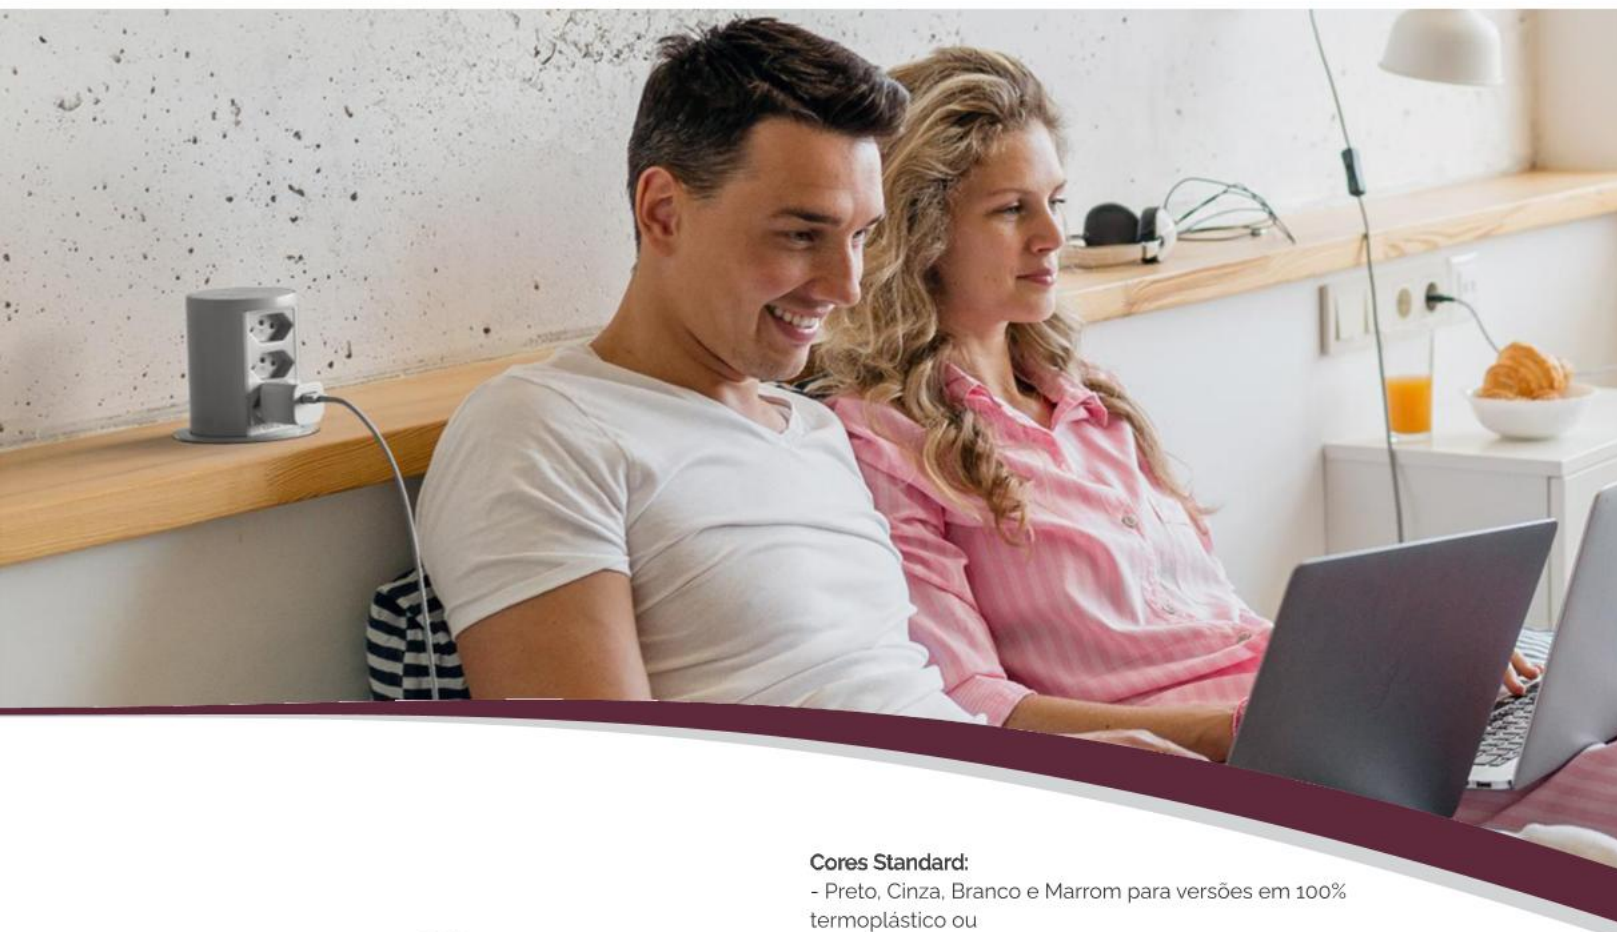

3 tipos
de carregamento
num
único produto.

Cores Standard:

- Preto, Cinza, Branco e Marrom para versões em 100% termoplástico ou
 - Preto e Branco com acabamentos em ligas metálicas no colar da torre.
- Opções das cores do colar: Grafite, Ouro, Cobreado e Cromado.

Características Elétricas:

Entrada: 100 - 250V - 60Hz
 Saída: USB A: 5V - 3A - 15W / 9V - 2A - 18W / 12V - 1.5A - 18W
 Saída USB C: 5V - 3A - 15W / 9V - 2.22A - 20W / 12V - 1.67A - 20W
 Saída: USB A + C: 5V - 3A - 15W
 Tomadas NBR 14136. Tensão máxima: 250V AC.
 Cabo de alimentação com 1,6 m de comprimento.
 Compatível com smartphones Android e IOS.

Dimensional Externo Aparente: 91 mm

Gabarito de Corte: ø 80mm

Potência Máxima		
Modelo	127 V	220 V
10	1270 W	2200 W
20	2540 W	4400 W

Cor Predominante	Configuração	Acabamentos em Ligas Metálicas			
		Grafite	Ouro	Cobreado	Cromado
Preto	2 Tomadas NBR modelo 10 + USB A e C + Indução	QM 52503.03	QM 52503.04	QM 52503.06	QM 52503.07
Preto	2 Tomadas NBR modelo 20 + USB A e C + Indução	QM 52503.23	QM 52503.24	QM 52503.26	QM 52503.27
Branco	2 Tomadas NBR modelo 10 + USB A e C + Indução	QM 52504.03	QM 52504.04	QM 52504.06	QM 52504.07
Branco	2 Tomadas NBR modelo 20 + USB A e C + Indução	QM 52504.23	QM 52504.24	QM 52504.26	QM 52504.27

Versões Híbridas



Fabricação: Termoplástico.

Características do produto:

Fácil instalação.
Abertura automática suave.
Compatível com armários aéreos.

Cores Standard: Veja tabela abaixo.

A cor de detalhe é aplicada na tampa e no anel de acabamento do totem.

Configuração:

1 tomada NBR e USB A+C Turbo 20W.

Características Elétricas:

Entrada: 100 - 250 - 60Hz
Saída USB A: 5V/3A 15W - 9V/2A 18W - 12V/1,5A 18W
Saída USB C: 5V/3A 15W - 9V/2,22A 20W - 12V/1,67A 20W
Saída USB A+C: 5V/3A 15W
Compatível com smartphones Android e IOS.
Tomada NBR 14136.
Tensão máxima 250V AC.
Cabo de alimentação com 1,6m de comprimento.

Dimensional externo aparente: Ø 76mm.

Gabarito de corte: Ø 65mm.

Aplicação

Cozinhas

Mesas

Estofados

Armários aéreos

Utilização

Residencial

Corporativo

Plugou, usou.



Potência Máxima			
Modelo	127 V	220 V	
10	1270 W	2200 W	
20	2540 W	4400 W	

Cor totem/cor detalhe	Modelo 10	Modelo 20
Preto	QM 52200.00	QM 52200.20
Cinza	QM 52200.01	QM 52200.21
Branco	QM 52200.02	QM 52200.22
Marrom	QM 52200.05	QM 52200.25
Preto/Cobreado	QM 52212.00	QM 52212.20
Branco/Cobreado	QM 52212.02	QM 52212.22
Preto/Ouro	QM 52213.00	QM 52213.20
Branco/Ouro	QM 52213.02	QM 52213.22
Preto/Cromado	QM 52214.00	QM 52214.20
Branco/Cromado	QM 52214.02	QM 52214.22



Plugou, usou.



Potência Máxima		
Modelo	127 V	220 V
10	1270 W	2200 W
20	2540 W	4400 W

Para optar pelo modelo 20, substitua os dois últimos dígitos do código por 2x.

QM 52201.2x → Modelo 10

QM 52201.2x → Modelo 20

Fabricação: Termoplástico.

Características do produto:

Fácil instalação.

Abertura automática suave.

Compatível com armários aéreos.

Compatível com smartphones Android e IOS.

Cores Standard: Veja tabelas abaixo.

A cor de detalhe é aplicada na tampa e no anel de acabamento do totem.

Configuração:

1 tomada NBR e USB A+C Turbo 20W

Características elétricas:

Entrada: 100 - 250V - 60Hz

Saída USB A: 5V / 3A 15W - 9V/2A 18W

12V/1.5A 18W

Saída USB C: 5V/3A 15W - 9V/2.22A 20W

12V/1.67A 20W

Saída USB A+C: 5V/3A 15W

Tomada NBR 14136. Tensão Máxima: 250V AC.

Cabo de alimentação com 1,6 m de comprimento.

Dimensional Externo Aparente: ø 76mm.

Gabarito de Corte: ø 65mm.

Cor totem/cor detalhe	Modelo 10	Cor totem/cor detalhe	Modelo 10	Cor totem/cor detalhe	Modelo 10
Preto/Azul	QM 52201.00	Preto/Amarelo	QM 52205.00	Preto/Rosa Metálico	QM 52209.00
Branco/Azul	QM 52201.02	Branco/Amarelo	QM 52205.02	Branco/Rosa Metálico	QM 52209.02
Preto/Vermelho	QM 52202.00	Preto/Verde Claro	QM 52206.00	Preto/Marrom Tabaco	QM 52210.00
Branco/Vermelho	QM 52202.02	Branco/Verde Claro	QM 52206.02	Branco/Marrom Tabaco	QM 52210.02
Preto/Bronze Adall	QM 52203.00	Preto/Laranja	QM 52207.00	Preto/Ultra Verde	QM 52211.00
Branco/Bronze Adall	QM 52203.02	Branco/Laranja	QM 52207.02	Branco/Ultra Verde	QM 52211.02
Preto/Concreto	QM 52204.00	Preto/Bronze Siemens	QM 52208.00		
Branco/Concreto	QM 52204.02	Branco/Bronze Siemens	QM 52208.02		



- Aplicação
- Cozinhas
- Mesas
- Estofados

- Utilização
- Residencial
- Corporativo

Plugou, usou.

Fabricação: Ligas metálicas e termoplástico.

Características do produto:

Fácil instalação.
Abertura manual push pull.

Cores Standard: Veja tabelas.
Disponível em cores predominantes ou modelos com detalhe metalizado.
Outras cores sob consulta.



Modelos em 10A também disponíveis com Filtro de Linha DPS.
Para especificar acrescente DPS ao final do código do item escolhido.

Tomadas elétricas e USB					
Acabamentos					
Configuração	Preto	Cinza	Branco	Marrom	Outras Cores
2 NBR 10A	QM 52050.00	QM 52050.01	QM 52050.02	QM 52050.05	QM 52050.09
2 NBR 20A	QM 52050.20	QM 52050.21	QM 52050.22	QM 52050.25	QM 52050.29
3 NBR 10A	QM 52051.00	QM 52051.01	QM 52051.02	QM 52051.05	QM 52051.09
3 NBR 20A	QM 52051.20	QM 52051.21	QM 52051.22	QM 52051.25	QM 52051.29
4 NBR 10A	QM 52052.00	QM 52052.01	QM 52052.02	QM 52052.05	QM 52052.09
4 NBR 20A	QM 52052.20	QM 52052.21	QM 52052.22	QM 52052.25	QM 52052.29
5 NBR 10A	QM 52053.00	QM 52053.01	QM 52053.02	QM 52053.05	QM 52053.09
5 NBR 20A	QM 52053.20	QM 52053.21	QM 52053.22	QM 52053.25	QM 52053.29
6 NBR 10A	QM 52054.00	QM 52054.01	QM 52054.02	QM 52054.05	QM 52054.09
6 NBR 20A	QM 52054.20	QM 52054.21	QM 52054.22	QM 52054.25	QM 52054.29
2 NBR 10A + USB Turbo 30W	QM 52055.00	QM 52055.01	QM 52055.02	QM 52055.05	QM 52055.09
2 NBR 20A + USB Turbo 30W	QM 52055.20	QM 52055.21	QM 52055.22	QM 52055.25	QM 52055.29
2 NBR 10A + USB Turbo 20W	QM 52056.00	QM 52056.01	QM 52056.02	QM 52056.05	QM 52056.09
2 NBR 20A + USB Turbo 20W	QM 52056.20	QM 52056.21	QM 52056.22	QM 52056.25	QM 52056.29
3 NBR 10A + USB Turbo 30W	QM 52057.00	QM 52057.01	QM 52057.02	QM 52057.05	QM 52057.09
3 NBR 20A + USB Turbo 30W	QM 52057.20	QM 52057.21	QM 52057.22	QM 52057.25	QM 52057.29
3 NBR 10A + USB Turbo 20W	QM 52058.00	QM 52058.01	QM 52058.02	QM 52058.05	QM 52058.09
3 NBR 20A + USB Turbo 20W	QM 52058.20	QM 52058.21	QM 52058.22	QM 52058.25	QM 52058.29



Potência Máxima			
Modelo	127 V	220 V	
10	1270 W	2200 W	
20	2540 W	4400 W	

Características Elétricas:

Tomada NBR 14136.

Tensão máxima: 250V~

Cabo de alimentação com 1,6 m e plugue NBR 180°

Entrada: 100 - 250V - 60 Hz

Compatível com smartphones Android e IOS.

Cores Standard dos modelos metalizados:

A primeira cor descrita na tabela refere-se a cor predominante do produto e a segunda ao acabamento superior do produto.

Modelo com USB Turbo 20W:

Saída USB A: 5V / 3A 15W - 9V/2A 18W - 12V/1,5A 18W

Saída USB C: 5V/3A 15W - 9V/2,22A 20W - 12V/1,67A 20W

Saída USB A+C: 5V/3A 15W

Tomadas elétricas e USB				
Acabamentos Metalizados				
Configuração	Preto/Grafite	Preto/Ouro	Branco/Cobreado	Branco/Cromado
2 NBR 10A	QM 52050.03	QM 52050.04	QM 52050.06	QM 52050.07
2 NBR 20A	QM 52050.23	QM 52050.24	QM 52050.26	QM 52050.27
3 NBR 10A	QM 52051.03	QM 52051.04	QM 52051.06	QM 52051.07
3 NBR 20A	QM 52051.23	QM 52051.24	QM 52051.26	QM 52051.27
4 NBR 10A	QM 52052.03	QM 52052.04	QM 52052.06	QM 52052.07
4 NBR 20A	QM 52052.23	QM 52052.24	QM 52052.26	QM 52052.27
5 NBR 10A	QM 52053.03	QM 52053.04	QM 52053.06	QM 52053.07
5 NBR 20A	QM 52053.23	QM 52053.24	QM 52053.26	QM 52053.27
6 NBR 10A	QM 52054.03	QM 52054.04	QM 52054.06	QM 52054.07
6 NBR 20A	QM 52054.23	QM 52054.24	QM 52054.26	QM 52054.27
2 NBR 10A + USB Turbo 30W	QM 52055.03	QM 52055.04	QM 52055.06	QM 52055.07
2 NBR 20A + USB Turbo 30W	QM 52055.23	QM 52055.24	QM 52055.26	QM 52055.27
2 NBR 10A + USB Turbo 20W	QM 52056.03	QM 52056.04	QM 52056.06	QM 52056.07
2 NBR 20A + USB Turbo 20W	QM 52056.23	QM 52056.24	QM 52056.26	QM 52056.27
3 NBR 10A + USB Turbo 30W	QM 52057.03	QM 52057.04	QM 52057.06	QM 52057.07
3 NBR 20A + USB Turbo 30W	QM 52057.23	QM 52057.24	QM 52057.26	QM 52057.27
3 NBR 10A + USB Turbo 20W	QM 52058.03	QM 52058.04	QM 52058.06	QM 52058.07
3 NBR 20A + USB Turbo 20W	QM 52058.23	QM 52058.24	QM 52058.26	QM 52058.27

Modelo com USB Turbo 30W:

Saída USB A: 5V/3A 15W - 9V/3A 27W
12V/2,5A 30W

Saída USB C: 5V/3A 15W - 9V/3A 27W
12V/2,5A 30W - 15V/2A 30W
20V/1,5A 30W

Saída USB A+C: 5V/3A 15W

Gabarito de corte: Ø60mm



Modelos em 10A também disponíveis com Filtro de Linha DPS.
Para especificar acrescente DPS ao final do código do item escolhido.



- Aplicação
- Cozinhas
- Mesas
- Estofados

- Utilização
- Residencial
- Corporativo



Fabricação: Ligas metálicas e termoplástico.

Características do produto:

- Fácil instalação.
- Abertura manual push pull.

Cores Standard: Veja tabelas.

- Disponível em cores predominantes ou modelos com detalhe metalizado.
- Outras cores sob consulta.

Configurações:

- Veja tabelas.

Características Elétricas:

- Tomada NBR 14136.
- Tensão máxima: 250V~
- Cabo de alimentação com 1,6m de comprimento.

Automação, indução e tomadas elétricas					
Acabamentos					
Configuração	Preto	Cinza	Branco	Marrom	Outras Cores
3 NBR 10A + Automação	QM 52051.00 IA	QM 52051.01 IA	QM 52051.02 IA	QM 52051.05 IA	QM 52051.09 IA
2 NBR 10A + USB Turbo 20W + Automação	QM 52056.00 IA	QM 52056.01 IA	QM 52056.02 IA	QM 52056.05 IA	QM 52056.09 IA
3 NBR 10A + USB Turbo 30W + Automação	QM 52057.00 IA	QM 52057.01 IA	QM 52057.02 IA	QM 52057.05 IA	QM 52057.09 IA
3 NBR 10A + USB Turbo 20W + Automação	QM 52058.00 IA	QM 52058.01 IA	QM 52058.02 IA	QM 52058.05 IA	QM 52058.09 IA
3 NBR 10A + Indução	QM 52051.00 SF IA	QM 52051.01 SF IA	QM 52051.02 SF IA	QM 52051.05 SF IA	QM 52051.09 SF IA
2 NBR 10A + USB Turbo 30W + Indução	QM 52055.00 SF IA	QM 52055.01 SF IA	QM 52055.02 SF IA	QM 52055.05 SF IA	QM 52055.09 SF IA
2 NBR 10A + USB Turbo 20W + Indução	QM 52056.00 SF IA	QM 52056.01 SF IA	QM 52056.02 SF IA	QM 52056.05 SF IA	QM 52056.09 SF IA



Potência Máxima		
Modelo	127 V	220 V
10	1270 W	2200 W

Cores Standard dos modelos metalizados:

A primeira cor descrita na tabela refere-se a cor predominante do produto e a segunda ao acabamento do colar superior do produto.

Características da Indução:

Potência Máxima: 15W.

Características da Automação:

Possui interruptor wi-fi para pareamento e/ou ligar e desligar o produto.

É possível ligar e desligar a alimentação elétrica do mini totem via App ou comando de voz, através de assistente virtual. (compatível com Alexa e Google Home).

Características Elétricas:

Tomada NBR 14136.

Tensão máxima: 250V~

Cabo de alimentação com 1,6 m e plugue NBR 180°

Entrada: 100 - 250V - 60 Hz

Compatível com smartphones Android e IOS.

Modelo com USB Turbo 20W:

Saída USB A: 5V / 3A 15W - 9V/2A 18W - 12V/1,5A 18W

Saída USB C: 5V/3A 15W - 9V/2,22A 20W - 12V/1,67A 20W

Saída USB A+C: 5V/3A 15W

Modelo com USB Turbo 30W:

Saída USB A: 5V/3A 15W - 9V/3A 27W - 12V/2,5A 30W

Saída USB C: 5V/3A 15W - 9V/3A 27W - 12V/2,5A 30W - 15V/2A 30W - 20V/1,5A 30W

Saída USB A+C: 5V/3A 15W

Gabarito de corte: Ø60mm

Automação, Indução e tomadas elétricas				
Acabamentos metalizados				
Configuração	Preto/Grafite	Preto/Ouro	Branco/Cobreado	Branco/Cromado
3 NBR 10A + Automação	QM 52051.03 IA	QM 52051.04 IA	QM 52051.06 IA	QM 52051.07 IA
2 NBR 10A + USB Turbo 20W Automação	QM 52056.03 IA	QM 52056.04 IA	QM 52056.06 IA	QM 52056.07 IA
3 NBR 10A + USB Turbo 30W + Automação	QM 52057.03 IA	QM 52057.04 IA	QM 52057.06 IA	QM 52057.07 IA
3 NBR 10A + USB Turbo 20W + Automação	QM 52058.03 IA	QM 52058.04 IA	QM 52058.06 IA	QM 52058.07 IA



- Aplicação
- Cozinhas
- Mesas
- Estofados
- Utilização
- Residencial
- Corporativo

Plugou, usou.



Modelos em 10A também disponíveis com Filtro de Linha DPS. Para especificar acrescente DPS ao final do código do item escolhido.



Fabricação: Ligas metálicas e termoplástico.

Características do produto:

Fácil instalação.
Abertura manual push pull.

Cores Standard: Veja tabelas.
Disponível em cores predominantes ou modelos com detalhe metalizado.
Outras cores sob consulta.

Configurações:
Veja tabelas.

Características Elétricas:
Tomada NBR 14136.
Tensão máxima: 250V-
Cabo de alimentação com 1,6m de comprimento.

Cabo de Rede CAT6, USB e tomadas elétricas					
Acabamentos					
Configuração	Preto	Cinza	Branco	Marrom	Outras Cores
3 NBR 10A + CAT 6	QM 52061.00	QM 52061.01	QM 52061.02	QM 52061.05	QM 52061.09
2 NBR 10A + USB Turbo 20W + CAT6	QM 52066.00	QM 52066.01	QM 52066.02	QM 52066.05	QM 52066.09
3 NBR 10A + USB Turbo 30W + CAT 6	QM 52067.00	QM 52067.01	QM 52067.02	QM 52067.05	QM 52067.09
3 NBR 10A + USB Turbo 20W + CAT 6	QM 52068.00	QM 52068.01	QM 52068.02	QM 52068.05	QM 52068.09
3 NBR 20A + CAT 6	QM 52061.20	QM 52061.21	QM 52061.22	QM 52061.25	QM 52061.29
3 NBR 20A + USB Turbo 30W + CAT 6	QM 52067.20	QM 52067.21	QM 52067.22	QM 52067.25	QM 52067.29
3 NBR 20A + USB Turbo 20W + CAT 6	QM 52068.20	QM 52068.21	QM 52068.22	QM 52068.25	QM 52068.29



Potência Máxima		
Modelo	127 V	220 V
10	1270 W	2200 W
20	2540 W	4400 W

Cores Standard dos modelos metalizados:

A primeira cor descrita na tabela refere-se a cor predominante do produto e a segunda ao acabamento superior do produto.

Modelo com USB Turbo 20W:

Saída USB A: 5V / 3A 15W - 9V/2A 18W - 12V/1,5A 18W

Saída USB C: 5V/3A 15W - 9V/2,22A 20W - 12V/1,67A 20W

Saída USB A+C: 5V/3A 15W

Modelo com USB Turbo 30W:

Saída USB A: 5V/3A 15W - 9V/3A 27W

12V/2,5A 30W

Saída USB C: 5V/3A 15W - 9V/3A 27W

12V/2,5A 30W - 15V/2A 30W

20V/1,5A 30W

Saída USB A+C: 5V/3A 15W

Modelos com Cabo de Rede CAT6:

Conector RJ45 fêmea CAT6.

Suporta conexões de até 1000 Mbps.

Compatível com smartphones Android e IOS.

Gabarito de corte: Ø60mm



Modelos em 10A também disponíveis com Filtro de Linha DPS.
Para especificar acrescente DPS ao final do código do item escolhido.

Cabo de Rede CAT6, USB e tomadas elétricas				
Acabamentos metalizados				
Configuração	Preto/Grafite	Preto/Ouro	Branco/Cobreado	Branco/Cromado
3 NBR 10A + CAT 6	QM 52061.03	QM 52061.04	QM 52061.06	QM 52061.07
2NBR 10A + USB Turbo 20W + CAT 6	QM 52066.03	QM 52066.04	QM 52066.06	QM 52066.07
3 NBR 10A + USB Turbo 30W + CAT 6	QM 52067.03	QM 52067.04	QM 52067.06	QM 52067.07
3 NBR 10A + USB Turbo 20W + CAT 6	QM 52068.03	QM 52068.04	QM 52068.06	QM 52068.07
3 NBR 20A + CAT 6	QM 52061.23	QM 52061.24	QM 52061.26	QM 52061.27
3 NBR 20A + USB Turbo 30W + CAT 6	QM 52067.23	QM 52067.24	QM 52067.26	QM 52067.27
3 NBR 20A + USB Turbo 20W + CAT 6	QM 52068.23	QM 52068.24	QM 52068.26	QM 52068.27



Aplicação
Cozinhas
Mesas
Estofados
Utilização
Residencial
Corporativo

Plugou, usou.



Modelos em 10A também disponíveis com Filtro de Linha DPS. Para especificar acrescente DPS ao final do código do item escolhido.

Fabricação: Ligas metálicas e termoplástico.

Características do produto:

Fácil instalação.
Abertura manual push pull.

Cores Standard: Veja tabelas.

Disponível em cores predominantes ou modelos com detalhe metalizado.
Outras cores sob consulta.

Configurações:

Veja tabelas.

Características Elétricas:

Tomada NBR 14136.
Tensão máxima: 250V~
Cabo de alimentação com 1.6m de comprimento
Entrada: 100 - 250V - 60 Hz



HDMI, USB e Tomadas elétricas					
Acabamentos					
Configuração	Preto	Cinza	Branco	Marrom	Outras Cores
3 NBR 10A + HDMI	QM 52071.00	QM 52071.01	QM 52071.02	QM 52071.05	QM 52071.09
3 NBR 10A + USB Turbo 30W + HDMI	QM 52077.00	QM 52077.01	QM 52077.02	QM 52077.05	QM 52077.09
3 NBR 10A + USB Turbo 20W + HDMI	QM 52078.00	QM 52078.01	QM 52078.02	QM 52078.05	QM 52078.09
3 NBR 20A + HDMI	QM 52071.20	QM 52071.21	QM 52071.22	QM 52071.25	QM 52071.29
3 NBR 20A + USB Turbo 30W + HDMI	QM 52077.20	QM 52077.21	QM 52077.22	QM 52077.25	QM 52077.29
3 NBR 20A + USB Turbo 20W + HDMI	QM 52078.20	QM 52078.21	QM 52078.22	QM 52078.25	QM 52078.29



Potência Máxima		
Modelo	127 V	220 V
10	1270 W	2200 W
20	2540 W	4400 W

Cores Standard dos modelos metalizados:

A primeira cor descrita na tabela refere-se a cor predominante do produto e a segunda ao acabamento superior do produto.

Modelo com USB Turbo 20W:

Saída USB A: 5V / 3A 15W - 9V/2A 18W - 12V/1.5A 18W

Saída USB C: 5V/3A 15W - 9V/2.22A 20W - 12V/1.67A 20W

Saída USB A+C: 5V/3A 15W

Modelo com USB Turbo 30W:

Saída USB A: 5V/3A 15W - 9V/3A 27W
12V/2.5A 30W

Saída USB C: 5V/3A 15W - 9V/3A 27W
12V/2.5A 30W - 15V/2A 30W
20V/1.5A 30W

Saída USB A+C: 5V/3A 15W

Modelos com HDMI:

Conector HDMI -Fêmea Fêmea versão 2.0

Suporta resolução 4K - 60Hz.

Compatível com smartphones Android e IOS.

Gabarito de corte: Ø60mm



Modelos em 10A também disponíveis com Filtro de Linha DPS.
Para especificar acrescente DPS ao final do código do item escolhido.

HDMI, USB e Tomadas elétricas

Acabamentos Metalizados

Configuração	Preto/Grafite	Preto/Ouro	Branco/Cobreado	Branco/Cromado
3 NBR 10A + HDMI	QM 52071.03	QM 52071.04	QM 52071.06	QM 52071.07
3 NBR 10A + USB Turbo 30W + HDMI	QM 52077.03	QM 52077.04	QM 52077.06	QM 52077.07
3 NBR 10A + USB Turbo 20W + HDMI	QM 52078.03	QM 52078.04	QM 52078.06	QM 52078.07
3 NBR 20A + HDMI	QM 52071.23	QM 52071.24	QM 52071.26	QM 52071.27
3 NBR 20A + USB Turbo 30W + HDMI	QM 52077.23	QM 52077.24	QM 52077.26	QM 52077.27
3 NBR 20A + USB Turbo 20W + HDMI	QM 52078.23	QM 52078.24	QM 52078.26	QM 52078.27



Fabricação: Termoplástico.

Características do produto:

Fácil instalação. Abertura manual push pull.
Compatível com smartphones Android e IOS.

Cores Standard:

Veja tabela. Outras cores sob consulta.

Configurações: Veja tabela.

Características Elétricas:

Tomada NBR 14136.
Tensão máxima: 250V~.
Cabo de alimentação com 1,6m e plugue NBR 180°.

Características da Indução:

Potência máxima: 15W

Gabarito de corte: Ø60mm



Modelo com USB Turbo 20W:

Saída USB A: 5V / 3A 15W - 9V/2A 18W
12V/1.5A 18W

Saída USB C: 5V/3A 15W - 9V/2.22A 20W
12V/1.67A 20W

Saída USB A+C: 5V/3A 15W

Modelo com USB Turbo 30W:

Saída USB A: 5V/3A 15W - 9V/3A 27W
12V/2.5A 30W

Saída USB C: 5V/3A 15W - 9V/3A 27W
12V/2.5A 30W - 15V/2A 30W
20V/1.5A 30W

Saída USB A+C: 5V/3A 15W

Plugou,usou.



**Modelos em 10A
também disponíveis
com Filtro de
Linha DPS.
Para especificar
acrescente DPS
ao final do código
do item escolhido.**

Potência Máxima		
Modelo	127 V	220 V
10	1270 W	2200 W
20	2540W	4400 W

Indução, USB e Tomadas Elétricas					
Acabamentos					
Configuração	Preto	Cinza	Branco	Marrom	Outras Cores
3 NBR 10A + Indução	QM 52051.00 SF	QM 52051.01 SF	QM 52051.02 SF	QM 52051.05 SF	QM 52051.09 SF
3 NBR 20A + Indução	QM 52051.20 SF	QM 52051.21 SF	QM 52051.22 SF	QM 52051.25 SF	QM 52051.29 SF
2 NBR 10A + USB Turbo 30W + Indução	QM 52055.00 SF	QM 52055.01 SF	QM 52055.02 SF	QM 52055.05 SF	QM 52055.09 SF
2 NBR 20A + USB Turbo 30W + Indução	QM 52055.20 SF	QM 52055.21 SF	QM 52055.22 SF	QM 52055.25 SF	QM 52055.29 SF
2 NBR 10A + 2 USB Turbo 20W + Indução	QM 52056.00 SF	QM 52056.01 SF	QM 52056.02 SF	QM 52056.05 SF	QM 52056.09 SF
2 NBR 20A + 2 USB Turbo 20W + Indução	QM 52056.20 SF	QM 52056.21 SF	QM 52056.22 SF	QM 52056.25 SF	QM 52056.29 SF
3 NBR 10A + 2 USB Turbo 30W + Indução	QM 52057.00 SF	QM 52057.01 SF	QM 52057.02 SF	QM 52057.05 SF	QM 52057.09 SF
3 NBR 20A + 2 USB Turbo 30W + Indução	QM 52057.20 SF	QM 52057.21 SF	QM 52057.22 SF	QM 52057.25 SF	QM 52057.29 SF
3 NBR 10A + 2 USB Turbo 20W + Indução	QM 52058.00 SF	QM 52058.01 SF	QM 52058.02 SF	QM 52058.05 SF	QM 52058.09 SF
3 NBR 20A + 2 USB Turbo 20W + Indução	QM 52058.20 SF	QM 52058.21 SF	QM 52058.22 SF	QM 52058.25 SF	QM 52058.29 SF



Fabricação: Termoplástico.

Características do produto:

Fácil instalação.
Abertura manual, push pull.
Compatível com armário aéreo.

Cores Standard: Preto, Cinza, Branco e Marrom.

Configurações: 1 tomada elétrica e 2 USB ou 2 tomadas elétricas.

Características Elétricas:

USB:

Entrada: 100 - 250V - 60Hz

Saída: USB A: 5V - 3A - 15W / 9V - 2A - 18W / 12V - 1.5A - 18W

Saída USB C: 5V - 3A - 15W / 9V - 2.22A - 20W / 12V - 1.67A - 20W

Saída: USB A+C: 5V - 3A - 15W

Tomada NBR 14136

Tensão máxima: 250V AC

Cabo de alimentação com 1,6m de comprimento.

Compatível com smartphones Android e IOS.

Dimensional externo do produto: Ø84mm.

Gabarito de corte: Ø70mm.

Potência Máxima		
Modelo	127 V	220 V
10	1270 W	2200 W
20	2540 W	4400 W

Acabamento	Modelo 10		Modelo 20	
	1 Tomada elétr. + USB A+C	2 Tomadas elétr.	1 Tomada elétr. + USB A+C	2 Tomadas elétr.
Preto	QM 52300.00	QM 52301.00	QM 52300.20	QM 52301.20
Cinza	QM 52300.01	QM 52301.01	QM 52300.21	QM 52301.21
Branco	QM 52300.02	QM 52301.02	QM 52300.22	QM 52301.22
Marrom	QM 52300.05	QM 52301.05	QM 52300.25	QM 52301.25



Aplicação

Mesas

Utilização

Residencial

Corporativo

Produto compatível com tomadas e blocos Dutotec/Pezzi Linha 50.000

Fabricação:
Alumínio injetado e fundo de proteção em termoplástico.

Características do produto:
Capacidade: 3 tomadas elétricas ou dados.
Abertura: Push Pull com sistema de molas.
Colarinhos em 2 versões: De Nível c/ raio 10 e Sobrepor c/ raio 10.

Configurações Standard: Veja tabela abaixo.

Características Elétricas:
Entrada: 100 - 250V - 60Hz
Saída: USB A: 5V - 3A - 15W / 9V - 2A - 18W / 12V - 1.5A - 18W
Saída USB C: 5V - 3A - 15W / 9V - 2.22A - 20W / 12V - 1.67A - 20W
Saída: USB A + C: 5V - 3A - 15W
Tomadas NBR 14136. Tensão máxima: 250VAC.
Possui tomada de alimentação tipo monitor
As tomadas elétricas já estão interligadas a tomada de alimentação da Caixa.
Cabo de alimentação com 1,6 m de comprimento.
Compatível com smartphones Android e IOS.

Colarinho de Nível
com Raio 10



Colarinho de Sobrepor
com Raio 10



Dimensional externo aparente: 128 x 128 mm

Gabarito de corte: Veja na página 104.

Informações complementares:
- Produto não fornecido com conector RJ45, apenas o bloco para fixação do mesmo. Para qualquer outro tipo de bloco (RJ11, HDMI, DB9/DB15). Consultar a página de blocos.
- Conectores tipo emenda modelos HDMI, USB, RJ45 e DB15, não são compatíveis com as caixas Pratik.
- Cabo de alimentação vendido separadamente: QM 98002.00 - 1,5m.
- Para modelos que possuem saídas USB A e C, os mesmos são compatíveis com smartphones IOS e Android.

Modelo	Configuração	Preto	Cinza	Branco
De nível c/ R10	2 tom. elétricas + 1 bloco p/RJ 45	QM 15001.00	QM 15051.00	QM 15001.02
De nível c/ R10	1 tom. elétrica + 2 blocos p/ RJ 45	QM 15002.00	QM 15052.00	QM 15002.02
De sobrepor c/R10	2 tom. elétricas + 1 bloco p/ RJ 45	QM 15004.00	QM 15054.00	QM 15004.02
De sobrepor c/R10	1 tom. elétrica + 2 blocos p/ RJ 45	QM 15005.00	QM 15055.00	QM 15005.02
De nível c/R10	3 tom. elétricas	QM 15006.00	QM 15056.00	QM 15006.02
De sobrepor c/R10	3 tom. elétricas	QM 15007.00	QM 15057.00	QM 15007.02
De nível c/ R10	2 tom. elétricas + 1 USB tipo A + C	QM 15008.00	QM 15058.00	QM 15008.02
De sobrepor c/R10	2 tom. elétricas + 1 USB tipo A + C	QM 15009.00	QM 15059.00	QM 15009.02



Produto compatível com tomadas e blocos Dutotec/Pezzi Linha 50.000

Aplicação
Mesas
Utilização
Residencial
Corporativo



Tipos de Colarinhos



Nível com Raio 10



Nível com Canto Reto



Sobrepor com Raio 10

Informações complementares:

- Produto não fornecido com conector RJ45, apenas o bloco para fixação do mesmo. Para qualquer outro tipo de bloco (RJ11, HDMI, DB9/DB15). Consultar a página de blocos.
- Conectores tipo emenda modelos HDMI, USB, RJ45 e DB15, não são compatíveis com as caixas Pratik.
- Cabo de alimentação vendido separadamente: QM 98002.00 - 1,5m.
- Para modelos que possuem saídas USB A e C, os mesmos são compatíveis com smartphones IOS e Android.

Fabricação:

Alumínio injetado, fundo de proteção em termoplástico.

Características do produto:

Capacidade: 6 tomadas elétricas ou dados (3 blocos em cada K7).

Abertura: Push-pull c/ 2 tampas basculantes independentes que abrem p/ o mesmo lado.

Colarinhos em 3 versões: Nível com canto reto, Nível c/ raio 10 e Sobrepor c/ raio 10.

Fornecida com duas guias para fixação e proteção dos cabos.

Cores Standard: Preto, Cinza e Branco.

Configurações Standard: Veja tabela abaixo.

Características elétricas:

Entrada: 100 - 250V - 60Hz

Saída: USB A: 5V - 3A - 15W / 9V - 2A - 18W / 12V - 1,5A - 18W

Saída USB C: 5V - 3A - 15W / 9V - 2,22A - 20W / 12V - 1,67A - 20W

Saída: USB A+C: 5V - 3A - 15W

Tensão e corrente máxima: 250V AC/ 10A.

Possui tomada de alimentação tipo monitor.

Dimensional externo aparente: 264 x 130mm.

Gabarito de Corte: Veja na página 104.

Modelo	Configuração	Preto	Cinza	Branco
De nível c/ canto reto	2 tom. elétricas + 2 blocos p/RJ 45 + 2 bl. Cegos	QM 15201.00	QM 15251.00	QM 15201.02
De nível c/ Raio 10	2 tom. elétricas + 2 blocos p/RJ 45 + 2 bl. Cegos	QM 15203.00	QM 15253.00	QM 15203.02
De sobrepor c/ R10	2 tom. elétricas + 2 blocos p/RJ 45 + 2 bl. Cegos	QM 15205.00	QM 15255.00	QM 15205.02
De sobrepor c/ R10	4 tom. elétricas + 2 x USB Tipo A + C	QM 15206.00	QM 15256.00	QM 15206.02



Produto compatível com tomadas e blocos Dutotec/Pezzi Linha 50.000

Aplicação

Mesas

Utilização

Residencial

Corporativo

Fabricação: Alumínio injetado

Características do produto:

Capacidade: 6 tomadas elétricas ou dados (3 blocos em cada K7).
Abertura: Push Pull c/2 tampas basculantes independentes, que abrem para lados opostos.
Colarinhos em 3 versões: Nível com raio 10, Nível com canto reto e Sobrepor com canto reto.
Fornecida com duas guias para fixação e proteção dos cabos.
Cabo de alimentação vendido separadamente.

Cores Standard: Preto, Cinza e Branco.

Configurações Standard; Veja tabela abaixo.

Características Elétricas:

Entrada: 100 - 250V - 60Hz
Saída: USB A: 5V - 3A - 15W / 9V - 2A - 18W / 12V - 1,5A - 18W
Saída USB C: 5V - 3A - 15W / 9V - 2,22A - 20W / 12V - 1,67A - 20W
Saída: USB A + C: 5V - 3A - 15W
Tensão e corrente máxima: 250V AC/ 10A.
Possui tomada de alimentação tipo monitor.

Dimensional externo aparente: 264 x 130mm.

Gabaritos de Corte: Veja na página 104.



Tipos de Colarinhos



Nível com Raio 10



Nível com Canto Reto



Sobrepor com Canto Reto

Informações complementares:

- Produto não fornecido com conector RJ45, apenas os blocos para fixação dos mesmos. Para qualquer outro tipo de bloco (RJ11, HDMI, DB9/DB15). Consultar a página de blocos.
- Conectores tipo emenda modelos HDMI, USB, RJ45 e DB15, não são compatíveis com as caixas Pratik.
- Cabo de alimentação vendido separadamente: QM 98002.00 - 1,5m.
- Os modelos que possuem saídas USB A e C, ao mesmo tempo são compatíveis com smartphones IOS e Android.

Modelo	Configuração	Preto	Cinza	Branco
De nível c/ R10	2 tom. elétricas + 2 blocos p/RJ 45 + 2 bl. Cegos	QM 15301.00	QM 15351.00	QM 15301.02
De nível c/ canto reto	2 tom. elétricas + 2 blocos p/RJ 45 + 2 bl. Cegos	QM 15303.00	QM 15353.00	QM 15303.02
De sobrepor c/ canto reto	2 tom. elétricas + 2 blocos p/RJ 45 + 2 bl. Cegos	QM 15305.00	QM 15355.00	QM 15305.02
De sobrepor c/ canto reto	4 tom. elétricas + 2 x USB A + C	QM 15306.00	QM 15356.00	QM 15306.02



Produto compatível com tomadas e blocos
Dutotec/Pezzi Linha 50.000

- Aplicação**
- Mesas
- Utilização**
- Residencial
- Corporativo



4 Blocos



8 Blocos

Fabricação: Termoplástico.

Características do produto:

Baixo custo e fácil instalação.
Capacidade: 4 e 8 tomadas elétricas ou dados.
Abertura: Push Pull com amortecedores rotativos e molas.
Passa cabos tipo escova: Possibilita a saída dos cabos em qualquer posição linear à caixa.
Não possui montagem elétrica.

Cores Standard: ABS preto, cinza, branco ou ABS pintado (colarinho e tampa).
Outras cores sob consulta.

Configurações standard:

- **4 blocos:** Kit c/2 tomadas elétricas 20A, 1 bloco para conector RJ45 keystone ou systimax, 1 bloco cego, sem fundo de proteção.
- **8 blocos:** Kit c/ 3 tomadas elétricas 20A, 3 blocos para conectores RJ45 keystone ou systimax, 2 blocos cegos, sem fundo de proteção.
- **Sem blocos,** com fundo de proteção.

Dimensionais Externos:

4 blocos: 160 x 116 x (H= 147mm) - 8 blocos: 265 x 116 x (H= 147mm).

Gabaritos de corte: Veja na página 104.

Informações complementares:

Nas configurações com blocos os produtos não são fornecidos com conector RJ45, apenas os blocos para fixação dos mesmos.
Para qualquer outro tipo de bloco (RJ11, HDMI, DB9/DB15). Consulte pág. 99. O bloco p/ RJ45 é compatível com USB Charger, USB, HDMI Emenda. (veja na página 99).

Sem Blocos - ABS

Acabamento	p/4 Blocos	p/8 Blocos
Preto	QM 17280.00	QM 17235.00
Cinza	QM 17280.01	QM 17235.01
Branco	QM 17280.02	QM 17235.02

Sem Blocos - ABS Pintado

Acabamento	p/4 Blocos	p/8 Blocos
Preto	QM 17200.00	QM 17205.00
Cinza	QM 17200.01	QM 17205.01
Branco	QM 17200.02	QM 17205.02

Acabamento	c/ 4 Blocos - ABS		c/ 8 Blocos - ABS		c/ 4 blocos ABS Pintado		c/ 8 blocos - ABS Pintado	
	Keystone	Systimax	Keystone	Systimax	Keystone	Systimax	Keystone	Systimax
Preto	QM 17000.00	QM 17001.00	QM 17010.00	QM 17011.00	QM 17005.00	QM 17006.00	QM 17015.00	QM 17016.00
Cinza	QM 17000.01	QM 17001.01	QM 17010.01	QM 17011.01	QM 17005.01	QM 17006.01	QM 17015.01	QM 17016.01
Branco	QM 17000.02	QM 17001.02	QM 17010.02	QM 17011.02	QM 17005.02	QM 17006.02	QM 17015.02	QM 17016.02
Outras cores	QM 17000.09	QM 17001.09	QM 17010.09	QM 17011.09	QM 17005.09	QM 17006.09	QM 17015.09	QM 17016.09



Aplicação

Mesas

Utilização

Residencial

Corporativo

Produto compatível com tomadas e blocos Dutotec/Pezzi Linha 50.000

Fabricação: Colarinho e tampa em alumínio injetado.
Guia e fundo em Termoplástico.

Características do produto:

Capacidade: 4 e 8 tomadas elétricas ou dados.
Abertura mecânica.
Passa cabos tipo rampa com abertura para cabos até 10mm de diâmetro.
Saída para os cabos em qualquer posição linear à caixa.
Não possui montagem elétrica.

Cores Standard: Preto, cinza, branco, grafite e outras cores.

Configurações standard:

- **4 blocos:** Kit c/ 2 tomadas elétricas 20A, 1 bloco para conector RJ45 keystone ou systimax, 1 bloco cego, sem fundo de proteção.
- **8 blocos:** Kit c/ 3 tomadas elétricas 20A, 3 blocos para conectores RJ45 keystone ou systimax, 2 blocos cegos, sem fundo de proteção.
- **Sem blocos,** com fundo de proteção.

Dimensionais externos: 4 blocos: 158 x 116 x (H=115mm s/ fundo).
8 blocos: 265 x 116 x (H=115mm s/ fundo).

Gabaritos de Corte: Veja na página 104



4 Blocos




8 Blocos

Informações complementares:

Nas configurações com blocos os produtos não são fornecidos com conector RJ45, apenas os blocos para fixação dos mesmos.
Para qualquer outro tipo de bloco (RJ11, HDMI, DB9/DB15). Consulte página 101.
O bloco p/ RJ45 é compatível com USB Charger, USB, HDMI Emenda.
(veja na página 101).

S/ blocos		
Acabamento	p/ 4 Blocos	p/ 8 Blocos
Preto	QM 17240.00	QM 17250.00
Cinza	QM 17240.01	QM 17250.01
Branco	QM 17240.02	QM 17250.02
Grafite	QM 17240.03	QM 17250.03
Outras cores	QM 17240.09	QM 17250.09

c/ 4 blocos			c/ 8 blocos	
Acabamento	Keystone	Systimax	Keystone	Systimax
Preto	QM 17040.00	QM 17041.00	QM 17050.00	QM 17051.00
Cinza	QM 17040.01	QM 17041.01	QM 17050.01	QM 17051.01
Branco	QM 17040.02	QM 17041.02	QM 17050.02	QM 17051.02
Grafite	QM 17040.03	QM 17041.03	QM 17050.03	QM 17051.03
Outras cores	QM 17040.09	QM 17041.09	QM 17050.09	QM 17051.09

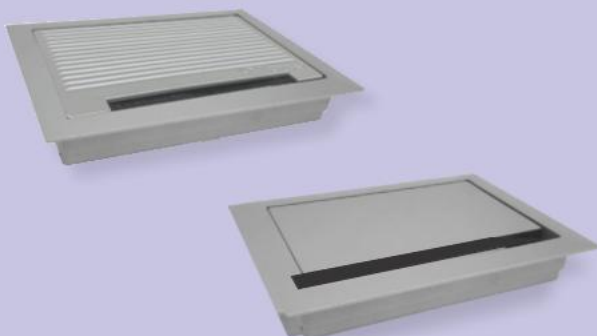

Características do produto:

Disponíveis para montagens personalizadas ou reposição por adequação de layout.

1) Colarinho e tampa (para 4 e 8 blocos):

Fabricação:

1) Termoplástico natural ou pintado.

Abertura push pull e passa cabos tipo escova.

2) Alumínio injetado natural ou pintado. Abertura mecânica e passa cabos tipo rampa.

Cores standard: Conforme tabela abaixo.

Acabamento	ABS		ABS Pintado		Alumínio Injetado Pintado	Alumínio Injetado Pintado
	4 blocos	8 blocos	4 blocos	8 blocos	4 blocos	8 blocos
Preto	QM 17100.00	QM 17105.00	QM 17101.00	QM 17106.00	QM 17108.00	QM 17109.00
Cinza	QM 17100.01	QM 17105.01	QM 17101.01	QM 17106.01	QM 17108.01	QM 17109.01
Branco	QM 17100.02	QM 17105.02	QM 17101.02	QM 17106.02	QM 17108.02	QM 17109.02
Grafite	-	-	-	-	QM 17108.03	QM 17109.03
Outras cores	QM 17100.09	QM 17105.09	QM 17101.09	QM 17106.09	QM 17108.09	QM 17109.09

K7 p/ Blocos

Guia de Caixa



Acabamento	ABS	
	4 blocos	8 blocos
Preto	QM 17110.00	QM 17114.00
Cinza	QM 17110.01	QM 17114.01
Branco	QM 17110.02	QM 17114.02

2) Guia de Caixa com K7 para blocos:

Utilização: Para fixação das tomadas e blocos.

Preparada para 4 e 8 blocos.

Fabricação: Termoplástico.

Dimensionais externos: 4 blocos: 145 x 97 x (H=88mm)

8 blocos: 253 x 97 x (H=88mm)

Cores Standard: Preto, Cinza, Branco. Outras cores sob consulta.

Informações complementares:

Tomadas e blocos vendidos separadamente.

Produto compatível com tomadas Dutotec/Pezzi Linha 50.000.

3) Fundo de Caixa:

Utilização: Para proteção dos blocos.

Fabricação: Termoplástico.

Cores Standard: Preto, Cinza, Branco. Outras cores sob consulta.

Informações complementares:

Modular para 4 blocos.

Possui pré estampas destacáveis para passagem dos cabos.

Para guia de 8 blocos utilizar 2 fundos.

Dimensional Externo: H= (60mm).

Acabamento	
Preto	QM 17119.00
Cinza	QM 17119.01
Branco	QM 17119.02

Caixa Multy 4"



Produto compatível com tomadas e blocos Dutotec/Pezzi Linha 50.000



Fabricação:

1) Termoplástico.

Tampa push pull com amortecedores rotativos e molas. Abertura suave. Passa Cabos tipo escova.

2) Alumínio.

Tampa abertura mecânica. Passa Cabos tipo rampa com abertura para cabos com até 10mm de diâmetro.

Características do produto:

Foco na instalação em mesas redondas com pés de tubo metalon 4" e espessura de parede até 1,5mm. Espessura de tampo mínimo de 2,5mm.

Fornecimento standard:

Kit c/ 2 tomadas elétricas 20A, 2 furações para conector RJ45 keystone/systimax compatíveis com conectores USB (para Smartphones Android e IOS), USB Emenda e HDMI Emenda. Espera para 2 kits fácil USB ou HDMI, sem fundo de proteção. Não possui montagem elétrica.

Dimensional externo aparente: Ø116mm. (H=100mm s/ fundo). (H=136mm c/ fundo).

Gabarito de Corte: Ø102mm.

Informações complementares:

Para outros tipos de blocos consultar na página 101.



Configuração Standard			
Acabamento	ABS	ABS Pintado	Alumínio
Preto	QM 17500.00	QM 17501.00	QM 17600.00
Cinza	QM 17500.01	QM 17501.01	QM 17600.01
Branco	QM 17500.02	QM 17501.02	QM 17600.02
Grafite	-	-	QM 17600.03
Outras cores	-	QM 17501.09	QM 17600.09

Colarinho e Tampa				Componentes da Caixa	
Acabamento	ABS	ABS Pintado	Alumínio	Guia	Fundo de Caixa
Preto	QM 17800.00	QM 17801.00	QM 17811.00	QM 17850.00	QM 17119.10
Cinza	QM 17800.01	QM 17801.01	QM 17811.01	QM 17850.01	QM 17119.11
Branco	QM 17800.02	QM 17801.02	QM 17811.02	QM 17850.02	QM 17119.12
Grafite	-	-	QM 17811.03	-	-
Outras cores	-	QM 17801.09	QM 17811.09	-	-



Consulte manual do aparelho, nem todos são compatíveis com tecnologia de carregamento por indução.

Produto compatível com tomadas e blocos Dutotec/Pezzi Linha 50.000



Fabricação:

Colarinho e tampa em alumínio injetado e pintura epóxi.
Guia e fundos em termoplástico de engenharia ABS PC-V0.

Características dos Produtos:

Capacidade para tomadas elétricas ou dados dispostos em dois k7 compatíveis com tomadas e blocos Dutotec padrão AVE.
Tampa com abertura basculante.
Passa cabos tipo rampa com abertura para passagem de cabos de até 10mm de diâmetro.
Guia com espaço interno para colocação de plugs e fontes, que permite o uso dos dispositivos com a tampa fechada.
Opção de tampa com carregador sem fio por indução (Qi).

Cores Standard:

Preto, cinza, branco, grafite e outras cores.

Configurações Standard:

1. Sem indução, com guia, fundos e sem blocos.
2. Sem indução, com guia, fundos, 3 tomadas elétricas 20A, 5 blocos para conectores Keystone. (Sem montagem elétrica).
3. Com indução, guia, fundos, 3 tomadas elétricas 20A, 1 fonte USB A+C Turbo 20W, 4 blocos para conectores Keystone. (Sem montagem elétrica).

Informações Complementares:

Acompanha fonte de alimentação.

Para modelo com indução: consulte o manual do seu aparelho, nem todos são compatíveis com a tecnologia de carregamento por indução.

Dimensionais externos:

268 x 136 x (H=152mm c/ fundo)

Gabarito de Corte: 258 x 118mm

	S/ indução	
	Sem blocos	C/ config. Standard
Preto	QM 13002.00	QM 13004.00
Cinza	QM 13002.01	QM 13004.01
Branco	QM 13002.02	QM 13004.02
Grafite	QM 13002.03	QM 13004.03
Outras cores	QM 13002.09	QM 13004.09

	C/ indução	
	C/ config. Standard	
Preto	QM 13015.00	
Cinza	QM 13015.01	
Branco	QM 13015.02	
Grafite	QM 13015.03	
Outras cores	QM 13015.09	

Open Box Double - 8 Blocos



Consulte manual do aparelho, nem todos são compatíveis com tecnologia de carregamento por indução.
Produto compatível com tomadas e blocos Dutotec/Pezzi Linha 50.000



Fabricação:

Colarinho e tampa em alumínio injetado.
Guia e fundos em termoplástico de Engenharia ABS-PC Vo.

Características dos Produtos:

Capacidade para 8 tomadas elétricas ou dados dispostos em dois k7 compatíveis com tomadas e blocos Dutotec padrão AVE.
Tampa com abertura basculante com braços que permitem a inversão da abertura para os dois lados.
Passa cabos longitudinais do tipo rampa para ambos os lados.
Guia com espaço interno para colocação de plugs e fontes que permite o uso dos dispositivos com a tampa fechada.
Opção de tampa com carregador sem fio por indução (QI).

Cores Standard:

Preto, cinza, branco, grafite e outras cores.

Configurações Standard:

- 1) Sem indução, sem blocos, com guia e fundos.
- 2) Sem indução, com guia, fundos, 3 tomadas elétricas 20A, 5 blocos para conectores Keystone. (Sem montagem elétrica).



- 3) Com indução, guia, fundos, 3 tomadas elétricas 20A, 1 fonte USB A+C Turbo 20W , 4 blocos para conectores Keystone. (Sem montagem elétrica).
- 4) Outras configurações sob consulta.

Informações Complementares:

Acompanha fonte de alimentação.
Para modelo com indução: consulte o manual do seu aparelho, nem todos são compatíveis com a tecnologia de carregamento por indução.


Dimensionais externos:

268 x 136 x (H=152mm c/ fundo)

Gabarito de Corte: 258 x 118mm

S/ indução		
	Sem blocos	C/ config. Standard
Preto	QM 13102.00	QM 13104.00
Cinza	QM 13102.01	QM 13104.01
Branco	QM 13102.02	QM 13104.02
Grafite	QM 13102.03	QM 13104.03
Outras cores	QM 13102.09	QM 13104.09

C/ indução	
	C/ config. Standard
Preto	QM 13115.00
Cinza	QM 13115.01
Branco	QM 13115.02
Grafite	QM 13115.03
Outras cores	QM 13115.09

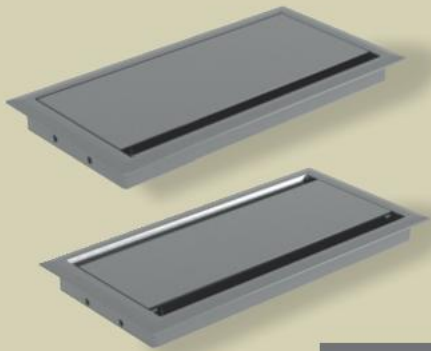

Características do produto:

Disponíveis para montagens personalizadas ou reposição por adequação de layout.

Colarinho e tampa

Fabricação: Alumínio injetado com pintura eletrostática.

One com abertura basculante para um lado.

Double com abertura basculante para os dois lados.

Cores standard: Conforme tabela abaixo.

Dimensionais externos

268 x 136 x (H= 28mm)

S/ Indução		
Acabamento	One	Double
Preto	QM 13000.00	QM 13100.00
Cinza	QM 13000.01	QM 13100.01
Branco	QM 13000.02	QM 13100.02
Grafite	QM 13000.03	QM 13100.03
Outras Cores	QM 13000.09	QM 13100.09

Aplicação

Mesas



Utilização

Residencial



Corporativo



Acabamento	ABS
Preto	QM 26000.10
Cinza	QM 26000.11
Branco	QM 26000.12

Guia de Caixa com k7 para blocos:

Utilização: Para fixação dos blocos.

Preparada para 8 blocos.

Fabricação: Termoplástico.

Cores Standard: Preto, Cinza, Branco e outras cores. (sob consulta).

Informações complementares:

Tomadas e blocos vendidos separadamente.

Produto compatível com tomadas Dutotec/Pezzi Linha 50.000.



Acabamento	ABS
Preto	QM 17119.00
Cinza	QM 17119.01
Branco	QM 17119.02

Fundo de Caixa:

Utilização: Para proteção dos blocos.

Fabricação: Termoplástico.

Cores Standard: Preto, Cinza, Branco e outras cores (sob consulta).

Informações complementares:

Modular para 4 blocos.

Possui pré estampas destacáveis para passagem dos cabos.

É necessário utilizar 2 fundos.

Dimensional Externo: H= (60mm).



Fabricação:
Termoplástico e ligas metálicas.

Características do produto:
Colar e tampa em alumínio com pintura eletrostática.
Versátil, adapta-se ao tampo onde será instalada.
Tampa em 2 possibilidades:
- Simples: Plana e com toque frio.
- Rebaixada. Esta opção possibilita a utilização de revestimentos em MDF para compor o design com o tampo. (espessura de 6mm).

Cores: Preto, Cinza, Branco, Grafite e Marrom.

Dimensional externo: 270 x 125 mm

Gabarito de corte: 258 x 118 mm.



Preto	Cinza	Branco	Grafite	Marrom
QM 27000.00	QM 27000.01	QM 27000.02	QM 27000.03	QM 27000.05



Produto compatível com tomadas e blocos
Dutotec/Pezzi Linha 50.000

Aplicação

Mesas



Utilização

Residencial



Corporativo



Fabricação: Aço.

Características do produto:

Baixa altura sob o tampo (apenas 40mm).

Fácil instalação.

Pode ser utilizada como passa cabos.

Passa Cabos: 4 unidades modelo meia lua.

Cores Standard: Alumínio, Preto, Cinza e Branco.

Outras cores sob consulta.

Configuração standard:

Instalação elétrica completa contendo 3 tomadas elétricas 10A,

3 blocos para conector RJ45 padrão keystone ou systimax e 1 bloco cego.

Para alimentação 1 tomada macho monitor.

Dimensional externo: 250 x 150mm

Gabarito de corte: 235 x 135mm

Informações complementares:

Produto não fornecido com conectores RJ45, apenas os blocos para fixação dos mesmos.

Para outros tipos de blocos, consultar página 101.

O bloco RJ45 é compatível com USB Charger (para smartphones IOS e Android) USB, HDMI Emenda.



Acabamento	C/ calha interna		S/ calha interna
	Systimax	Keystone	
Alumínio	QM 16000.00	QM 16001.00	QM 16002.00
Preto	QM 16000.01	QM 16001.01	QM 16002.01
Cinza	QM 16000.02	QM 16001.02	QM 16002.02
Branco	QM 16000.03	QM 16001.03	QM 16002.03
Outras cores	QM 16000.09	QM 16001.09	QM 16002.09



Produto compatível com tomadas e blocos
Dutotec/Pezzi Linha 50.000

Aplicação

Mesas



Utilização

Residencial



Corporativo



Fabricação: Aço.

Características do produto:

Baixa altura sob o tampo (apenas 40mm).

Fácil instalação.

Passa Cabos tipo escova.

Maior área interna para os plugues.

Cores Standard: Alumínio, Preto, Cinza e Branco. Outras cores sob consulta.

Configuração Standard: Instalação elétrica completa com 3 tomadas elétricas 10A, 3 blocos para conector RJ45 keystone ou systimax, 1 bloco cego e 1 tomada macho monitor para alimentação.



Informações complementares:

Produto não acompanha conectores RJ45, apenas os blocos para fixação dos mesmos.

Para qualquer outro tipo de blocos, consultar página 101.

O bloco RJ45 padrão keystone é compatível com conectores USB Charger (para smartphones IOS e Android), USB emenda e HDMI emenda.

Dimensional externo: 250 x 165mm

Gabarito de corte: 235 x 140mm

Calha Interna

Características do produto:

Produto componível ou para atender reposições de caixas já utilizadas que necessitam alteração da configuração interna.

Fornecimento Standard:

- 3 tomadas elétricas 10A com instalação e espaço para colocação de outros 4 blocos. 1 tomada macho tipo monitor para alimentação.
- Sem blocos.



Calha Interna c/ Blocos



Calha Interna
s/ Blocos

Acabamento	C/ calha interna		S/ calha interna
	Systimax	Keystone	
Alumínio	QM 16100.00	QM 16101.00	QM 16102.00
Preto	QM 16100.01	QM 16101.01	QM 16102.01
Cinza	QM 16100.02	QM 16101.02	QM 16102.02
Branco	QM 16100.03	QM 16101.03	QM 16102.03
Outras cores	QM 16100.09	QM 16101.09	QM 16102.09

Acabamento	Standard e Plus	
	Com blocos	Sem blocos
Alumínio	QM 16200.00	QM 16201.00
Preto	QM 16200.01	QM 16201.01
Cinza	QM 16200.02	QM 16201.02
Branco	QM 16200.03	QM 16201.03
Outras cores	QM 16200.09	QM 16201.09



Produto compatível com tomadas e blocos Dutotec/Pezzi Linha 50.000



Aplicação

Mesas

Utilização

Corporativo



Fabricação:

Termoplástico. Pintura em laca.

Características da Caixa:

Produto preparado para acoplagem com compartimento Office.
Fácil instalação.

Cores Standard: Preto, Prata e Branco. Outras cores sob consulta.

Capacidade: 6 tomadas elétricas ou dados.

Fornecimento standard:

- Kit c/ 2 tomadas elétricas 20A, 2 blocos para RJ45 e 2 blocos cegos. (Não possui montagem elétrica).
- Sem blocos.

Dimensional externo: 251 x 157 x (H=65mm)

Gabarito de corte: 230 x 142mm

Características do Compartimento:

Acoplável nas duas extremidades da Caixa Office.
Útil para organização de objetos na mesa.

Cores Standard: Preto, Prata e Branco. Outras cores sob consulta.

Dimensional externo: 131 x 157 x (H=96mm)

Gabarito de corte: 93 x 137mm

Informações complementares dos produtos:

A caixa não acompanha conector RJ45, apenas os blocos para fixação do mesmo.
Para qualquer outro tipo de blocos, consultar página 101.

Acabamento	C/ Blocos		S/ Blocos	Compartimento
	Systimax	Keystone		
Preto	QM 25000.00	QM 25001.00	QM 25002.00	QM 25100.00
Prata	QM 25000.01	QM 25001.01	QM 25002.01	QM 25100.01
Branco	QM 25000.02	QM 25001.02	QM 25002.02	QM 25100.02
Outras cores	QM 25000.09	QM 25001.09	QM 25002.09	QM 25100.09



Produto compatível com tomadas e blocos Dutotec/Pezzi Linha 50.000

Aplicação

Mesas

Utilização

Corporativo

Fabricação: Colar e tampa em acabamento metálico nobre. Corpo e fundo em Termoplástico .

Características do produto:

Robusta para até 8 módulos.
Passa Cabos tipo escova fixo no colarinho da caixa.
Espaço interno para inserção de plugues e fontes.
Sem montagem elétrica.

Cores Standard:

Pintura líquida preto, prata, branco e marrom.
Opções metalizadas: Grafite, Cobreado, Ouro, Cromado e Champagne.


Configurações standard:

- 1) Kit c/ 3 blocos elétricos 20A, 3 blocos p/ RJ45 keystone, 2 blocos cego, com fundo de proteção.
- 2) Sem blocos e com fundo de proteção.

Dimensional externo: s/ fundo: 266 x 130 (H=95mm).
c/ fundo: 266 x 130 (H=136mm).

Gabarito de corte: 258 x 118mm.

	Config. Standard 1 c/ blocos	Config. Standard 2 s/ blocos
Preto	QM 26000.00	QM 26010.00
Prata	QM 26000.01	QM 26010.01
Branco	QM 26000.02	QM 26010.02
Grafite Metal.	QM 26000.03	QM 26010.03
Ouro Metal.	QM 26000.04	QM 26010.04
Marrom Pintado	QM 26000.05	QM 26010.05
Cobreado Metal.	QM 26000.06	QM 26010.06
Cromado	QM 26000.07	QM 26010.07
Champagne	QM 26000.08	QM 26010.08

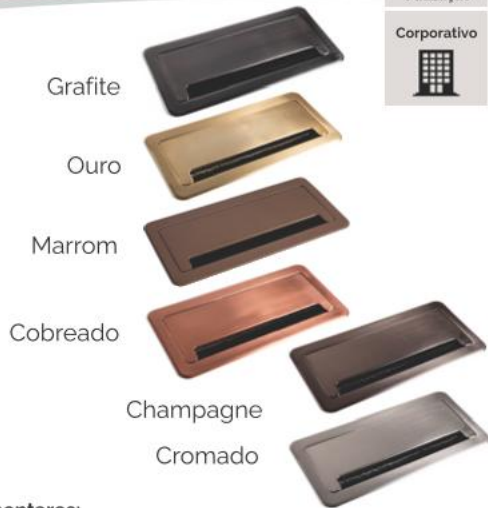

Informações complementares:

Na configuração com blocos, não acompanha conector RJ45 apenas os blocos para fixação do mesmo. Para outros tipos de blocos (RJ11, HDMI, DB9 e DB15) consultar página 101.
O bloco RJ45 é compatível com conectores USB Charger (p/ smartphones IOS e Android), USB Emenda e HDMI Emenda.
Os componentes da caixa são disponíveis avulsamente para montagens personalizadas ou para reposição por adequações de layout. (Veja tabela abaixo).

Componentes da Caixa			
	Bastidor e Tampa	Guia de Caixa	Fundo de Caixa
Preto	QM 26001.00	QM 26000.10	QM 17119.00
Prata	QM 26001.01	QM 26000.11	QM 17119.01
Branco	QM 26001.02	QM 26000.12	QM 17119.02
Grafite Metal.	QM 26001.03	-	-
Ouro Metal.	QM 26001.04	-	-
Marrom Pintado	QM 26001.05	-	-
Cobreado Metal.	QM 26001.06	-	-
Cromado	QM 26001.07	-	-
Champagne	QM 26001.08	-	-



Produto compatível com tomadas e blocos Dutotec/Pezzi Linha 50.000

Aplicação

Mesas



Painel de Parede



Utilização

Residencial



Corporativo



Fabricantes de Móveis



Hotéis



Fabricação: Estrutura em perfil de alumínio extrudado e tampas laterais em Termoplástico.

Características do produto:

Acabamento diferenciado.

Modelos disponíveis para 4 e 6 blocos.

Produto versátil para montagem com maior número de blocos. (Sob consulta).

Cores Standard: Preto, Prata Anodizado e Branco.

Configurações Standard:

Veja tabelas abaixo.

Características Elétricas:

USB Entrada/Saída: 100 até 250V AC/5V DC - 2.1A.

Tensão e corrente máxima da tomada: 250V AC / 20A.

Gabaritos de corte:

4 Blocos: 112 x 66mm

6 Blocos: 168 x 66mm

Profundidade necessária para instalação: 36mm (4 e 6 blocos).

Dimensionais Aparentes:

4 Blocos: 157 x 80 x (H-12,3mm)

6 Blocos: 210 x 80 x (H-12,3mm)

Informações complementares:

Produto não fornecido com conector RJ45, apenas os blocos para fixação dos mesmos. Para qualquer outro tipo de bloco (RJ11, HDMI, DB9/DB15). Consultar página 101.

O bloco p/ RJ45 é compatível c/ USB Charger (p/ Smartphones iOS e Android), USB, HDMI Emenda.

4 blocos				6 blocos			
Configuração	Preto	Prata Anod.	Branco	Configuração	Preto	Prata Anod.	Branco
Sem blocos	QM 18300.00	QM 18300.01	QM 18300.02	Sem blocos	QM 18320.00	QM 18320.01	QM 18320.02
2 tom.eletr.+1USB Charg.+ 1 interruptor hotel	QM 18301.00	QM 18301.01	QM 18301.02	3 tom.eletr.+1USB Charg.+ 2 interruptores hotel	QM 18321.00	QM 18321.01	QM 18321.02
2 tom.eletr.+1 interruptor hotel +1bl.p/ RJ45 Keyst.	QM 18302.00	QM 18302.01	QM 18302.02	3 tom.eletr.+2 interrup. hotel +1bl.p/ RJ45 Keyst.	QM 18322.00	QM 18322.01	QM 18322.02
3 tom.eletr. + 1 bloco p/ RJ45 Keyst.	QM 18303.00	QM 18303.01	QM 18303.02	4 tom.eletr. + 2 blocos p/ RJ45 Keyst.	QM 18323.00	QM 18323.01	QM 18323.02
4 tomadas elétricas	QM 18304.00	QM 18304.01	QM 18304.02	6 tomadas elétricas	QM 18324.00	QM 18324.01	QM 18324.02



Consulte manual do seu aparelho, nem todos são compatíveis com tecnologia de carregamento por indução.

Aplicação

Mesas



Carregador Vertical



Fabricação: Corpo em termoplástico com base em alumínio.

Características do Produto:

Para carregamento sem fio de bateria de smartphones compatíveis. Funciona como suporte durante o carregamento possibilitando a colocação do aparelho nas posições vertical e horizontal.

Características Elétricas:

Potência máxima: 15W

Parâmetros necessários de alimentação: Mínimo: 5V-2,4 - 12W

Ideal: 9V / 2A - 18W ou 12V / 1,5A - 18W.

Cor: Preto.

Dimensional: 70 x 110 x 100 mm

Carregador Vertical

DX 30009.00

Informações Complementares:

Possui cabo de alimentação com 80 cm. Não acompanha fonte de alimentação. Para funcionamento em potência máxima, recomenda-se a utilização de fonte turbo com tecnologia Quick Charger 3.0 ou superior.

Utilização

Residencial



Corporativo



Restaurantes



Ambientes Comerciais



Carregador T8



Fabricação: Termoplástico.

Características do Produto:

Para carregamento sem fio de smartphone compatível com a tecnologia. Compacto e ideal para aplicação em mobiliário. Fácil de instalar. Somente uma furação e fixação sob pressão.

Características Elétricas: Potência máxima de carregamento: 15W

Modelo com cabo USB:

Acompanha cabo de alimentação de 1,5m e conector USB tipo C macho.

Parâmetros necessários de alimentação: 9V / 2A

Modelo com fonte externa 12V:

Acompanha fonte externa 12V com cabo de alimentação de 1,5m.

Pronto para o uso.

Informações Complementares:

Para funcionamento em potência máxima, recomenda-se a utilização de fonte turbo com tecnologia Quick Charger 3.0 ou superior.

Dimensional externo aparente: Ø 75 mm.

Gabarito de corte: Ø 60 mm.

Modelo	Preto	Cinza	Branco	Grafite	Marrom
C/ cabo USB C	DX 30011.00	DX 30011.01	DX 30011.02	DX 30011.03	DX 30011.05
C/ fonte 12V	DX 30011.10	DX 30011.11	DX 30011.12	DX 30011.13	DX 30011.15



Consulte manual do seu aparelho,
nem todos são compatíveis
com tecnologia
de carregamento por indução.

Aplicação

Mesas



Utilização

Residencial



Corporativo



Restaurantes



Ambientes Comerciais



Carregador T12

Fabricação: Termoplástico.

Características do Produto:

Para carregamento sem fio de bateria de smartphones compatíveis. Pode ser instalado em tampos de madeira, mármore, plástico, acrílico ou superfícies metálicas.

A Instalação é através de parafusos.

Proteção contra sobrecorrente, sobretensão, curto-circuito e temperatura.

Distância de transmissão: 3 - 15mm.

Fornecimento Standard:

Acompanha fonte de alimentação 100/240V AC - 60Hz 0,6A.

Cabo de alimentação com 1,4m.

Características Elétricas:

Potência máxima: 5 / 7,5 / 10 / 15W.

Cor: Preto.

Dimensional Externo: 85 x 85 x (H=13,5mm)

Gabarito de Corte/rebaixo: 85 mm



Carregador T13

Fabricação: Termoplástico.

Características do Produto:

Para carregamento sem fio de bateria de smartphones compatíveis. Pode ser instalado em tampos de madeira, mármore, plástico, acrílico ou superfícies metálicas.

Para uso de smartphones Android é necessário superfícies com espessura até 30 mm e IOS superfícies até 20 mm.

A Instalação é através de adesivos dupla face ou parafusos.

Não necessita de furação, rebaixo ou usinagem.

Fornecimento Standard:

Acompanha fonte de alimentação

Características Elétricas:

Potência máxima: 10W.

Cor: Preto.

Dimensional Externo:

119 x 116 x (H= 21 mm)



Carregador T12

DX 30006.10

Carregador T13

DX 30012.00



Aplicação

Mesa



Home Office



Mesa de Cabeceira



Onde chegar a imaginação



Utilização

Residencial



Corporativo



Plugou, usou.

3 tipos de carregamento num único produto.

Versão Híbrida

Fabricação: Termoplástico.

Características do produto:

Ideal para plataformas de trabalho.
Produto pronto para o uso e de fácil instalação.
Tampa deslizante.

Configuração:

3 tomadas NBR superiores,
3 tomadas NBR inferiores,
2 USB tipo A,
1 USB tipo C,
Indução e passa cabos.

Gabarito de corte: 352x77 mm



Cinza

QM 21200.01



Aplicação

Cozinhas



Mesas



Utilização

Residencial



Corporativo



Plugou, usou.

Versão Híbrida

3 tipos de carregamento num único produto.



Fabricação:

Alumínio extrudado e termoplástico.

Características do Produto:

Fácil instalação e utilização.

Abertura motorizada automática via touch.

Possui temporizador automático contra acidentes durante o manuseio.

Cores Standard:

Preto e Cinza.

Alumínio extrudado e termoplástico.

Configurações Standard:

- 4 tomadas elétricas 10A, 2 USB turbo tipo A+C e carregador sem fio.

- 2 tomadas elétricas 10A, 2 USB turbo tipo A+C, som bluetooth 3W e carregador sem fio.

Características Elétricas:

Cabo de alimentação com 1,6m e plug 180° NBR.

Tomadas NBR 14136

Tensão elétrica máxima: 250V~.

Potência Máxima: 127V~ = 2032W

220V~ = 3520W

Informações para USB:

Uma porta USB tipo A com tecnologia QC-3 (Quick Charge 3)

Uma porta USB tipo C com tecnologia Power Delivery.

Saídas portas USB Turbo:

Tipo A ou C: 5V - 3A / 9V - 3A / 12V - 2.5A / 15V - 2A

Potência Máxima: 30W

Para que ambas funções de carregamento turbo funcionem é necessário que o smartphone também tenha a tecnologia. Caso não tenha, o produto carregará o smartphone normalmente, porém numa velocidade menor.

Dimensionais Externos:

Dimensional total do produto fechado: 120 x 120 x (H=450mm).

Dimensional aparente quando fechado: 120 x 120mm.

Dimensional aparente quando aberto: 120 x 1200 x (H=450mm).

Gabarito de corte: Ø 95mm.

Acabamento	4 NBR + USB A e C + Indução	2 NBR + USB A e C + Indução + Bluetooth
Preto	QM 52410.00	QM 52411.00
Cinza	QM 52400.01	QM 52401.01



Série 220
Termoplástico



Série 220
Liga Metálica



Série 280
Liga Metálica



Aplicação

Mesas



Estação
de trabalho



Utilização

Residencial



Corporativo



Plugou, usou.

Fabricação: Em dois modelos:
Totalmente em termoplástico ou corpo em termoplástico e
colar em liga metálica com tomadas e acessórios em
termoplástico.

Características dos produtos:

Ideal para plataformas de trabalho.
Produto pronto para o uso e de fácil instalação.
Passa cabos tipo rampa.
Compartimento para objetos (opção para o modelo 280).
Modelos em liga metálica possuem acabamento metalizado no colarinho.

Cores Standard: Veja tabelas abaixo.

Configuração Standard:

3 tomadas elétricas 10A na parte superior e 1 tomada elétrica 10A na
parte inferior.
3 furações para encaixe de conectores padrão Keystone.
Cabo de alimentação de 1,6m com plugue NBR 180°.

Dimensional externo:

modelo 220: 220 x 110 mm x (H=66 mm)
modelo 280: 288 x 128 x (H=66 mm)

Gabaritos de corte:

Veja na página 108.

Características Elétricas:

Tensão Máxima: 250V
Corrente Elétrica Máxima: 10A
Potência Máxima: 127V~ = 1270W | 220V~ = 2200W

		Série 220	Série 280
Acabamento	Termoplástico	Liga metálica + temoplástico	Liga metálica + temoplástico
Preto	QM 21000.00	QM 21300.00	QM 21100.00
Cinza	QM 21000.01	QM 21300.01	QM 21100.01
Branco	QM 21000.02	QM 21300.02	QM 21100.02
Grafite	QM 21000.03	-	-
Marrom	QM 21000.05	QM 21300.05	QM 21100.05
Outras Cores	-	QM 21300.09	QM 21100.09
Grafite / Preto	-	QM 21300.03	QM 21100.03
Ouro / Preto	-	QM 21300.04	QM 21100.04
Cobreado / Branco	-	QM 21300.06	QM 21100.06
Cromado / Branco	-	QM 21300.07	QM 21100.07

PLUG AND PLAY Componentes das Réguas Séries 220 e 280



Dispositivo elétrico sem colar p/ modelos 220 e 280.
3 NBR 10A + 3 esperas p/ keystone + 1 NBR 10A Inferior

Acabamento	Termoplástico
Preto	QM 21400.00
Cinza	QM 21400.01
Branco	QM 21400.02
Grafite	QM 21400.03
Marrom	QM 21400.05



Colar Régua p/ modelo 220	
Acabamento	Liga Metálica
Preto	QM 21300.40
Cinza	QM 21300.41
Branco	QM 21300.42
Marrom	QM 21300.45
Outras cores	QM 21300.49



Colar Régua p/ modelo 280		
Acabamento	Termoplástico	Liga Metálica
Preto	QM 21000.30	QM 21100.30
Cinza	QM 21000.31	QM 21100.31
Branco	QM 21000.32	QM 21100.32
Grafite	QM 21000.33	-
Marrom	QM 21000.35	QM 21100.35
Outras cores	-	QM 21100.39



Passa Cabos - p/ modelo 280	
Acabamento	Termoplástico
Preto	QM 21500.00
Cinza	QM 21500.01
Branco	QM 21500.02
Grafite	QM 21500.03
Marrom	QM 21500.05



Compartimento p/ modelo 280	
Acabamento	Termoplástico
Preto	QM 21501.00
Cinza	QM 21501.01
Branco	QM 21501.02
Grafite	QM 21501.03
Marrom	QM 21501.05



Produto compatível com tomadas e blocos Dutotec/Pezzi Linha 50.000

Aplicação

Mesas



Armário aéreo de cozinha



Gaveta



Utilização

Residencial



Corporativo



Fabricação: Termoplástico.

Características do produto:

Produto compatível com Clean Box e Slide Box.

Variedade de configurações internas.

Características Elétricas:

Tensão e corrente máxima: 250 V AC / 10A

Entrada: 100 - 250V - 60Hz

Saída: USB: 5V - 3A - 15W / 9V - 2A - 18W / 12V - 1.5A - 18W

Saída USB C: 5V - 3A - 15W / 9V - 2.22A - 20W / 12V - 1.67A - 20W

Saída: USB A + C: 5V - 3A - 15W

Cores: Preto e Branco

Capacidade: para até 4 módulos.

Dimensional externo: 170 x 56 x (H=61 mm)

Gabarito de corte: 134 x 53 mm



Informações complementares:

* A configuração sem blocos, não acompanha tomada tipo macho monitor, blocos e instalação.

Outras configurações, sob consulta.

Não acompanha RJ45 apenas os blocos para fixação do mesmo e são compatíveis com conectores USB Charger (para smartphones IOS e Android).

Configuração	Acabamento	
	Preto	Branco
2 Tomadas elétricas + 2 blocos c/ USB tipo A e C	QM 18700.00	QM 18700.02
2 Tomadas elétricas + 2 blocos p/ RJ45 (Keystone)	QM 18701.00	QM 18701.02
2 Tomadas elétricas + 1 bloco p/ RJ45 (Keystone) + 1 bloco c/ USB tipo A e C	QM 18702.00	QM 18702.02
3 Tomadas elétricas + 1 bloco c/ USB tipo A e C	QM 18703.00	QM 18703.02
3 Tomadas elétricas + 1 bloco p/ RJ45 (Keystone)	QM 18704.00	QM 18704.02
4 Tomadas elétricas	QM 18705.00	QM 18705.02
* Sem blocos	QM 18706.00	QM 18706.02



Produto compatível com tomadas e blocos Dutotec/Pezzi Linha 50.000



Fabricação: Termoplástico.

Características do produto:

Produto compatível com Caixa Passa Cabos - Série 210.

Variedade de configurações internas.

Características Elétricas:

Tensão e corrente máxima: 250 V AC / 10A

Entrada: 100 - 250V - 60Hz

Saída: USB A: 5V - 3A - 15W / 9V - 2A - 18W / 12V - 1.5A - 18W

Saída USB C: 5V - 3A - 15W / 9V - 2.22A - 20W / 12V - 1.67A - 20W

Saída: USB A+C: 5V - 3A - 15W

Cores: Preto e Branco

Capacidade: Para até 6 módulos.

Dimensional externo: 210 x 56 x (H=61 mm)

Gabarito de corte: 184 x 53 mm

Informações complementares:

* A configuração sem blocos, não acompanha tomada tipo macho monitor, blocos e instalação.

Outras configurações, sob consulta.

Não acompanha RJ45 apenas os blocos para fixação dos mesmos e são compatíveis com conectores USB Charger (para smartphones IOS e Android).

Configuração	Acabamento	
	Preto	Branco
3 tomadas elétricas + 3 blocos p/ RJ45 (Keystone)	QM 18800.00	QM 18800.02
3 tomadas elétricas + 2 blocos p/ RJ45 (Keystone) + 1 bloco c/ USB tipo A e C	QM 18801.00	QM 18801.02
3 tomadas elétricas + 1 bloco p/ RJ45 (Keystone) + 2 blocos c/ USB tipo A e C	QM 18802.00	QM 18802.02
4 tomadas elétricas + 2 blocos p/ RJ45 (Keystone)	QM 18803.00	QM 18803.02
4 tomadas elétricas + 2 Blocos c/ USB tipo A e C	QM 18804.00	QM 18804.02
4 tomadas elétricas + 1 bloco p/RJ45 (Keystone) + 1 bloco c/ USB tipo A e C	QM 18805.00	QM 18805.02
6 Tomadas elétricas	QM 18806.00	QM 18806.02
* Sem blocos	QM 18807.00	QM 18807.02



Produto compatível com tomadas e blocos Dutotec/Pezzi Linha 50.000

Aplicação

Mesas

Utilização

Residencial



Corporativo



Fabricação:

Termoplástico sem pintura ou com pintura líquida.
Alumínio injetado com pintura eletrostática.

Características do produto:

Para utilização com blocos use Clean Box + Régua de Caixa Série 170 em configurações standard. Veja página 42.
Para versão personalizada, utilize Clean box + Régua de Caixa 170 sem blocos e escolha os blocos consultando as páginas 100 e 101.
Tampa basculante com abertura 90° (ficando parcialmente oculta, quando aberta).

Cores: Preto, Cinza e Branco.

Dimensional Externo Clean Box: 210 x 96 x (H=32mm).

Dimensional Externo Clean Box + Régua de Caixa 170: 210 x 96 x (H=84mm).

Gabarito de Corte: 186 x 82mm.



Régua de Caixa Série 170
(Compatível c/ Clean Box)

Clean Box 170			
	Alumínio	ABS	ABS Pintado
Preto	QM 18900.00	QM 18901.00	QM 18902.00
Cinza	QM 18900.01	QM 18901.01	QM 18902.01
Branco	QM 18900.02	QM 18901.02	QM 18902.02

Clean Box + Régua de Caixa Série 170			
	Alumínio	ABS	ABS Pintado
Preto	QM 18910.00	QM 18911.00	QM 18912.00
Cinza	QM 18910.01	QM 18911.01	QM 18912.01
Branco	QM 18910.02	QM 18911.02	QM 18912.02



Produto compatível com tomadas e blocos Dutotec/Pezzi Linha 50.000

Aplicação

Mesas

Utilização

Residencial



Corporativo



Régua de Caixa Série 170
(Compatível c/ Slide Box)

Fabricação:

Termoplástico sem pintura ou com pintura líquida.
Alumínio injetado com pintura eletrostática.

Características do produto:

Para utilização com blocos use Slide Box + Régua de Caixa Série 170 em configurações standard. Veja página 42.

Para versão personalizada, utilize Slide Box + Régua de Caixa 170 sem blocos e escolha os blocos consultando as páginas 100 e 101. Tampa deslizante.

Cores: Preto, Cinza e Branco.

Dimensional externo Slide Box: 210 x 96 x (H=32mm).

Dimensional externo Slide Box + Régua de Caixa 170: 210 x 96 x (H=84mm).

Gabarito de Corte: 186 x 82mm.

Slide Box				Slide Box + Régua de Caixa Série 170			
	Alumínio	ABS	ABS Pintado		Alumínio	ABS	ABS Pintado
Preto	QM 18920.00	QM 18921.00	QM 18922.00	Preto	QM 18930.00	QM 18931.00	QM 18932.00
Cinza	QM 18920.01	QM 18921.01	QM 18922.01	Cinza	QM 18930.01	QM 18931.01	QM 18932.01
Branco	QM 18920.02	QM 18921.02	QM 18922.02	Branco	QM 18930.02	QM 18931.02	QM 18932.02



Produto compatível com tomadas e blocos Dutotec/Pezzi Linha 50.000



Fabricação:
Termoplástico sem pintura ou com pintura líquida.

Características do produto:
Tampa basculante simples.
Acabamento liso ou rebaxado. O acabamento rebaxado possibilita o uso de revestimento igual ao tampo do móvel onde será aplicado. (Espessura máxima do revestimento 6mm).

Para utilização com blocos use Caixa Passa Cabos 210 + Régua de Caixa Série 210 em configurações standard. Veja página 43.

Para versão personalizada, utilize Caixa Passa Cabos 210 + Régua de Caixa Série 210 sem blocos e escolha os blocos consultando as páginas 100 e 101.

Cores: Preto, Cinza e Branco.

Dimensional externo: 290 x 103 x (H-30mm).

Dimensional externo Caixa Passa Cabos + Régua de Caixa Série 210:
290 x 103 x (H-80mm)

Gabarito de corte: 282 x 89mm.



Tampa
Simples



Tampa
Rebaxada



Régua de Caixa Série 210
(Compatível c/ caixa Passa Cabos)

Caixa Passa Cabos Série 210		
Acabamento	Tampa Simples	Tampa c/Rebaixo
Preto	QM 18020.00	QM 18021.00
Cinza	QM 18020.01	QM 18021.01
Branco	QM 18020.02	QM 18021.02

Caixa Passa Cabos 210 + Régua de Caixa S210 (s/ blocos)		
Acabamento	Tampa Simples	Tampa c/Rebaixo
Preto	QM 18025.00	QM 18026.00
Cinza	QM 18025.01	QM 18026.01
Branco	QM 18025.02	QM 18026.02



Produtos compatíveis com tomadas e blocos Dutotec/Pezzi Linha 50.000



Série 150
4 blocos



Série 300
8 blocos

Fabricação:

Termoplástico.

Características dos produtos:

Excelente custo benefício.
Fácil instalação.
Não possuem tampa.
Contém invólucro de proteção.
Acabamento em pintura líquida.
Blocos vendidos separadamente. Consulte as páginas 100 e 101.

Cores: Preto, Cinza e Branco.

Dimensional externo Série 150: 150 x 78 x (H=55mm).

Dimensional externo Série 300: 291 x 78 x (H=55mm).

Gabarito de corte Série 150: 136 x 65mm.

Gabarito de corte Série 300: 275 x 65mm.

Informações complementares:

Série 300 possui trava de união para acoplagem das réguas e fixação na infra estrutura do mobiliário.

	Série 150	Série 300
Preto	QM 18200.00	QM 18400.00
Cinza	QM 18200.01	QM 18400.01
Branco	QM 18200.02	QM 18400.02



- Aplicação
- Mesas
- Painel de Parede
- Utilização
- Residencial
- Corporativo



Filtro de Linha

Fabricação: Liga Metática e termoplástico.

Características do Produto:

Tomadas NBR 10A. | Plugue 2P + T - NBR.
Cabo 3x0,75 mm² com sistema de ancoragem e comprimento 1,6m.
Corrente elétrica 10A. | Tensão Máxima: 250V -
Potência Máxima: 127-1270W / 220220W
-Chave microdisjuntor 10A: ON/Off, desarme automático em caso de curto circuito ou sobretensão.
Proteção contra surtos (DPS). | Imáx: 15A
Filtro EMI/RFI para atenuação de ruídos causados por interferência eletromagnética.



Configuração	Preto	Cinza	Branco	Marrom
3 NBR 10A + Placa Filtro de Linha c/ DPS e Microdisj.	QM 54051.00	QM 54051.01	QM 54051.02	QM 54051.05
6 NBR 10A + Placa Filtro de Linha c/ DPS e Microdisj.	QM 54054.00	QM 54054.01	QM 54054.02	QM 54054.05
3 NBR 10A + USB A+C + Placa Filtro de Linha c/ DPS e Microdisj	QM 54058.00	QM 54058.01	QM 54058.02	QM 54058.05


Régua QT Mov

Fabricação: Alumínio extrudado.

Características do produto:

Fornecimento standard em diversas configurações e dimensões com tampas terminais (Veja tabela abaixo).
Blocos vendidos separadamente. (Veja tabela de acessórios desta página).

Acessórios	Bloco e Tomada para encaixe em Perfil Extrudado	
	1 Bloco NBR 14136	QM 99520.00
	1 Bloco p/ RJ 45 Keystone	QM 99521.00
	O fornecimento não acompanha os conectores RJ45	

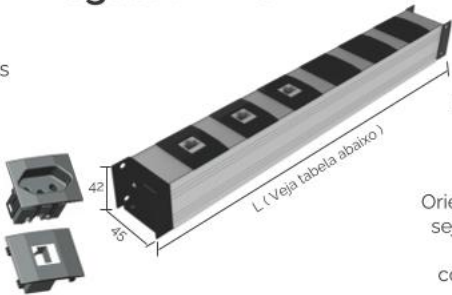

Informações complementares:

Para instalação de Tomadas Bloco Dutotec e RJ45 keystone, recomenda-se o uso de Prensa Cabos para ancoragem do cabo. Veja página 102.
Orienta-se que tomadas de telecomunicações sejam instaladas nas extremidades da Régua.
Bloco RJ45 keystone é compatível com conectores USB Charger (para smartphones IOS e Android).

Acabam.	Referências Standard de capacidade de blocos e dimensão da régua.								
Alumínio anodizado	2 Blocos L=150mm	3 Blocos L=200mm	4 Blocos L=250mm	5 Blocos L=300mm	6 Blocos L=350mm	7 Blocos L=400mm	8 Blocos L=450mm	9 Blocos L=500mm	10 Blocos L=550mm
	QM 36200.00	QM 36201.00	QM 36202.00	QM 36203.00	QM 36204.00	QM 36205.00	QM 36206.00	QM 36207.00	QM 36208.00



- Aplicação
- Mesas
- Utilização
- Residencial
- Corporativo

Plugou, usou.



Modelos em 10A também disponíveis com Filtro de Linha DPS.

Para especificar acrescentar DPS ao final do código do item escolhido.



Cores:

Preto, Cinza, Branco, Grafite e Outras cores. (Sob consulta)

Configurações Standard:

- 3 tomadas elétricas 10A
- 2 tomadas elétricas 10A + USB A+C Turbo.
- 2 tomadas elétricas 10A + USB A+C Turbo + Som Bluetooth.
- 3 tomadas elétricas 10A + 2 USB A+C Turbo.

Características elétricas:

Cabo de alimentação com 1,6m. | Tensão elétrica máxima: 250V.

Corrente elétrica máxima: 10A.

Potência Máxima: 127V = 1270W / 220V = 2.200W

Tensão e corrente máxima: 250 V AC / 10A

Entrada: 100 - 250V - 60Hz

Saída: USB A: 5V - 3A - 15W / 9V - 2A - 18W / 12V - 1,5A - 18W

Saída USB C: 5V - 3A - 15W / 9V - 2,22A - 20W / 12V - 1,67A - 20W

Saída: USB A+C: 5V - 3A - 15W

Modelo com som:

Conexão bluetooth.

Potência 3W.

Fabricação:

Estrutura em alumínio extrudado aço, frontal em termoplástico.

Características do produto:

Para móveis onde não é possível fazer furação.

Produto de fácil mobilidade na instalação e remoção.

Possui base emborrachada garantindo a perfeita aderência ao tampo.

A instalação não necessita furação.

Compatível com superfícies até 45mm.

Acabamento	3 NBR	2 NBR + USB A + C Turbo 20W	3 NBR + USB A + C Turbo 20W	2 NBR + USB A + C + Som Bluetooth
Preto	QM 53800.00	QM 53801.00	QM 53803.00	QM 53811.00
Cinza	QM 53800.01	QM 53801.01	QM 53803.01	QM 53811.01
Branco	QM 53800.02	QM 53801.02	QM 53803.02	QM 53811.02
Grafite	QM 53800.03	QM 53501.03	QM 53803.03	-
Outras cores	QM 53800.09	QM 53801.09	QM 53803.09	-



- Aplicação
- Mesas
- Utilização
- Residencial
- Corporativo

Plugou, usou.



Fabricação: Ligas metálicas e termoplástico.

Características do produto:
Pronto para o uso.
Ideal para móveis onde não é possível fazer furação, sendo a utilização sobreposta ao móvel.

Cores Standard: Veja opções na tabela abaixo.

- Configurações Standard:**
- 3 tomadas elétricas 10A,
 - 2 tomadas elétricas 10A, USB A+C Turbo 20W
 - 3 tomadas elétricas 10A, USB A+C Turbo 20W,
 - 2 tomadas elétricas 10A, USB A+C turbo 20W + Som Bluetooth.

Características Elétricas:
Cabo de alimentação com 1,6m e plugue NBR 180.
Tomadas NBR 14136.
Tensão elétrica máxima: 250V~. I Corrente elétrica máxima: 10A.
Potência Máxima: 127V~ - 1270W - 220V~ - 2.200W



Tensão e corrente máxima: 250 V AC / 10A
Entrada: 100 - 250V - 60Hz
Saída: USB A: 5V - 3A - 15W / 9V - 2A - 18W / 12V - 1,5A - 18W
Saída USB C: 5V - 3A - 15W / 9V - 2.22A - 20W / 12V - 1.67A - 20W
Saída: USB A + C: 5V - 3A - 15W

Modelo com som:
Conexão bluetooth. Potência 3W.

Acabamento	3 NBR	2 NBR + USB A+C Turbo 20W	3 NBR + USB A+C Turbo 20W	2 NBR + USB A+C Turbo 20W + Som Bluetooth
Preto	QM 52800.00	QM 52801.00	QM 52802.00	QM 52805.00
Cinza	QM 52800.01	QM 52801.01	QM 52802.01	QM 52805.01
Branco	QM 52800.02	QM 52801.02	QM 52802.02	QM 52805.02
Preto/Grafite	QM 52800.03	QM 52801.03	QM 52802.03	QM 52805.03
Preto/Ouro	QM 52800.04	QM 52801.04	QM 52802.04	QM 52805.04
Branco/Cobreado	QM 52800.06	QM 52801.06	QM 52802.06	QM 52805.06
Branco/Cromado	QM 52800.07	QM 52801.07	QM 52802.07	QM 52805.07
Outras cores	QM 52800.09	QM 52801.09	QM 52802.09	QM 52805.09



Área Lazer



Utilização

Residencial



Corporativo



Plugou, usou.



Modelos em 10A também disponíveis com Filtro de Linha DPS. Para especificar acrescente DPS ao final do código do item escolhido.



Fabricação: Termoplástico e ligas metálicas

Cores Standard: Preto, Cinza, Branco, Preto/Grafite, Preto/Ouro, Marrom, Branco/Cobreado, Branco/Cromado.

Características do Produto:

Pronto para o uso.

Tomadas faceadas ao corpo do produto.

Sistema de barramento elétrico interno.

Características Elétricas:

Possui chave micro disjuntor On/Off com desarme automático contra curtos circuitos.

Cabo de alimentação de 1,6 m.

Tensão Máxima: 250 V~

Modelos com tomadas NBR 14136:

Potência Máxima com tomadas 10A - 127V - 1270W / 220 - 2200W.

USB A+C Turbo:

Saída: USB A: 5V - 3A - 15W / 9V - 2A - 18W / 12V - 1,5A - 18W

Saída USB C: 5V - 3A - 15W / 9V - 2,22A - 20W / 12V - 1,67A - 20W

Saída: USB A + C: 5V - 3A - 15W

	Configuração		
Cores	6 Tomadas Elétricas	6 Tomadas Elétricas + USB A e C	9 Tomadas Elétricas
Preto	QM 52820.00	QM 52821.00	QM 52822.00
Cinza	QM 52820.01	QM 52821.01	QM 52822.01
Branco	QM 52820.02	QM 52821.02	QM 52822.02
Preto/Grafite	QM 52820.03	QM 52821.03	QM 52822.03
Preto/Ouro	QM 52820.04	QM 52821.04	QM 52822.04
Marrom	QM 52820.05	QM 52821.05	QM 52822.05
Branco/Cobreado	QM 52820.06	QM 52821.06	QM 52822.06
Branco/Cromado	QM 52820.07	QM 52821.07	QM 52822.07



Produtos compatíveis com tomadas tipo Pannel Weg, Margirius, Case USB tipo A e C.

Aplicação

Mesas

Utilização

Residencial

Corporativo

Fabricação: Termoplástico.

Características do produto:

- Fácil instalação e baixo custo.
- Capacidade para 3 tomadas tipo painel interna e 4 conectores keystone.
- Tampa abertura manual.
- Passa cabos tipo rampa com abertura para passagem de cabos até 10mm de diâmetro.
- Saída para os cabos em qualquer posição linear à caixa.
- Fundo da caixa: Opcional.
 - 01 furação para tomada tipo monitor,
 - 01 furação para tomada tipo painel externa e
 - demais furações para passagem e ancoragem dos cabos.

Cores Standard: Preto, Cinza, Branco, Grafite e Marrom.

Configuração Standard: Sem tomadas, conectores e cabo de alimentação. Vendidos separadamente.
Modelo compatível com tomadas tipo painel WEG ou Margirius, Case USB Tipo A e C.
Veja tomadas e blocos nas páginas 99 e 101.



Dimensional externo: com fundo de proteção: 147 x 132x (H=160mm).
sem fundo de proteção: 147 x 132 x (H= 110mm)

Gabarito de corte: 120 x 122 mm.

Acabamento	Caixa	Fundo	Caixa + Fundo
Preto	QM 37000.00	QM 37001.00	QM 37002.00
Cinza	QM 37000.01	QM 37001.01	QM 37002.01
Branco	QM 37000.02	QM 37001.02	QM 37002.02
Grafite	QM 37000.03	QM 37001.03	QM 37002.03
Marrom	QM 37000.05	QM 37001.05	QM 37002.05



Produtos compatíveis com tomadas tipo Painei Weg, Margirius, Case USB Tipo A e C.



Fabricação: Termoplástico.

Características do produto:

- Fácil instalação e baixo custo.
- Capacidade para 6 tomadas tipo painel interna e 6 conectores keystone.
- Tampa abertura manual.
- Passa cabos tipo rampa com abertura para passagem de cabos até 10mm de diâmetro.
- Saída para os cabos em qualquer posição linear à caixa.
- Fundo da caixa: Opcional.
 - 01 furação para tomada tipo monitor,
 - 01 furação para tomada tipo painel externa e
 - demaís furações para passagem e ancoragem dos cabos.

Cores Standard: Preto, Cinza, Branco, Grafite e Marrom.

Configuração Standard: Sem tomadas, conectores e cabo de alimentação. Vendidos separadamente.
Modelo compatível com tomadas tipo painel WEG ou Margirius, Case USB Tipo A e C.
Veja tomadas e blocos nas páginas 99 e 101.

Dimensional externo: com fundo de proteção: 246 x 131 x (H=160mm).
sem fundo de proteção: 246 x 131 x (H= 109mm)

Gabarito de corte: 222 x 118mm.



Acabamento	Caixa	Fundo	Caixa + Fundo	Caixa + Fundo + Fonte USB tipo A + C na tampa
Preto	QM 37010.00	QM 37011.00	QM 37012.00	QM 37017.00
Cinza	QM 37010.01	QM 37011.01	QM 37012.01	QM 37017.01
Branco	QM 37010.02	QM 37011.02	QM 37012.02	QM 37017.02
Grafite	QM 37010.03	QM 37011.03	QM 37012.03	QM 37017.03
Marrom	QM 37010.05	QM 37011.05	QM 37012.05	QM 37017.05



Produtos compatíveis com tomadas tipo Painei Weg, Margirius, Case USB tipo A e C.

Aplicação

Mesas

Utilização

Residencial



Corporativo



Fabricação: Termoplástico.

Características do produto:

Fácil instalação e baixo custo.

Capacidade para 3 tomadas elétricas tipo painel interna e 3 conectores keystone.

Tampa abertura manual.

Passa cabos tipo rampa com abertura para passagem de cabos até 10mm de diâmetro.

Saída para os cabos em qualquer posição linear à caixa.

Fundo da caixa: Opcional.

01 furação para tomada tipo monitor,

01 furação para tomada tipo painel externa e demais furações para passagem e ancoragem dos cabos.



Cores Standard: Preto, Cinza, Branco, Grafite e Marrom.

Configuração Standard: Sem tomadas, conectores e cabo de alimentação. Vendidos separadamente.

Modelo compatível com tomadas tipo painel WEG ou Margirius, Case USB A e C.

Veja tomadas e blocos nas páginas 99 e 101.

Dimensional externo: com fundo de proteção: 242 x 53 x (H= 90mm).
sem fundo de proteção: 242 x 53 x (H= 47mm).

Gabarito de corte: 228 x 46mm.

Acabamento	Caixa	Fundo	Caixa + Fundo
Preto	QM 37020.00	QM 37021.00	QM 37022.00
Cinza	QM 37020.01	QM 37021.01	QM 37022.01
Branco	QM 37020.02	QM 37021.02	QM 37022.02
Grafite	QM 37020.03	QM 37021.03	QM 37022.03
Marrom	QM 37020.05	QM 37021.05	QM 37022.05



Produtos compatíveis com tomadas tipo Painei Weg, Margirius, Case USB tipo A e C.



Dimensional externo: 210 x 140 x (H=75,8 mm).

Gabarito de corte: 176 x 110 mm.

Acabamento	S/ Módulos	4 NBR 20A	3 NBR 20A + USB A+C
Preto	QM 14000.00	QM 14440.20	QM 14431.20
Cinza	QM 14000.01	QM 14440.21	QM 14431.21
Branco	QM 14000.02	QM 14440.22	QM 14431.22
Grafite	QM 14000.03	QM 14440.23	QM 14431.23
Marrom	QM 14000.05	QM 14440.25	QM 14431.25

Fabricação:

Termoplástico.

Características do produto:

Fácil instalação.
Excelente custo benefício.
4 furações padrão Keystone.
Tampa abertura mecânica.
Passa cabos para cabos até 12mm de diâmetro.
Saída dos cabos em qualquer posição linear a caixa.
Opção modulável e com tomadas monobloco.

Cores Standard:

Preto, Cinza, Branco, Grafite e Marrom.

Fornecimento Standard:

- Sem módulos, tomadas ou conectores.
- 3 tomadas NBR 20A monobloco + USB A+C Turbo 20W.
- 4 tomadas NBR 20A.

Modelo sem módulos é compatível com tomadas tipo painei WEG ou Margirius, Case USB A+C.

Veja tomadas e blocos nas páginas 99 a 101.

Características Elétricas:

Conector 3 vias engate rápido com cabos 3x2,5mm².
Tomadas NBR 14136 monoblocos com barramento interno.
Entrada: 100 - 250V - 60Hz.
Tensão máxima: 250VAC.
Corrente elétrica máxima: 20A
Potência máxima: 127V~ = 2540W
220V~ = 4400W

USBA+C Turbo:


Saída: USB A: 5V - 3A - 15W / 9V - 2A - 18W / 12V - 1.5A - 18W
Saída USB C: 5V - 3A - 15W / 9V - 2.22A - 20W / 12V - 1.67A - 20W
Saída: USBA+C: 5V - 3A - 15W

Caixa de Embutir ABS - 3 blocos

Facility



Produto compatível com tomadas e blocos
Dutotec/Pezzi Linha 50.000



Fabricação:

Corpo em Termoplástico e tampa em aço.

Características do produto:

Fácil instalação.

Capacidade: 3 tomadas elétricas ou dados.

Tampa giratória em aço pintado com fechamento magnético.

Blocos vendidos separadamente. (Veja páginas 100 e 101).

Cores standard: Preto, Cinza e Branco.

Outras cores sob consulta.

Dimensional externo: 105 x 64 x (H=30mm)

Gabarito de corte: 81 x 50mm



Tampa giratória

Acabamento	
Preto	QM 30000.00
Cinza	QM 30000.01
Branco	QM 30000.02
Outras Cores	QM 30000.09



Produto compatível com tomadas e blocos Dutotec/Pezzi Linha 50.000

Aplicação

Mesas



Utilização

Residencial



Corporativo



Fabricação:

Termoplástico.

Características do produto:

Excelente custo benefício.

Tampa retrátil.

Possui regulador de altura para fixação no tampo do móvel.

Blocos vendidos separadamente. (Veja páginas 100 e 101).

Cores standard: Preto, Cinza e Branco.

Dimensional externo: 156 x 76 x (H=82 mm).

Gabarito de corte: 146 x 70 mm.

Acabamento	
Preto	QM 30100.00
Cinza	QM 30100.01
Branco	QM 30100.02



Produto compatível com tomadas e blocos
Dutotec/Pezzi Linha 50.000

Aplicação

Mesas

Utilização

Residencial

Corporativo

Fabricação:

Termoplástico .

Características do produto:

- Pintura em laca ou sem pintura.
- Excelente custo benefício.
- Tampa retrátil.
- Possui regulador de altura para fixação no tampo do móvel.
- Blocos vendidos separadamente. (Veja páginas 100 e 101).

Cores standard: Preto, Cinza e Branco.

Dimensional externo: 220 x 110 x (H=94 mm).

Gabarito de corte: 204 x 84 mm.



	Acabamento		
	Preto	Cinza	Branco
Pintura em Laca	QM 18600.00	QM 18601.00	QM 18602.00
S/ Pintura	QM 18610.00	QM 18610.01	QM 18610.02



Produto compatível com tomadas e blocos
Dutotec/Pezzi Linha 50.000

Aplicação

Mesas



Utilização

Residencial



Corporativo



Fabricação:

Termoplástico.

Características do produto:

Fácil instalação

Tampas individuais retráteis que quando abertas ficam ocultas dentro da caixa.

Produto não compatível com interruptores.

Fornecimento standard:

2 tomadas elétricas 20A e 2 blocos para RJ45 padrão keystone.
Sem blocos.

Para opção sem blocos, o produto é configurável conforme necessidade.

Blocos vendidos separadamente. (Veja páginas 100 e 101).

Cores standard: Preto, cinza, branco, grafite e marrom.

Dimensional externo: 163 x 84 x (H=40 mm).

Gabarito de corte: 147 x 63 mm.

Acabamento	Configuração	
	Sem blocos	Standard
Preto	QM 30050.00	QM 30051.00
Cinza	QM 30050.01	QM 30051.01
Branco	QM 30050.02	QM 30051.02
Grafite	QM 30050.03	QM 30051.03
Marrom	QM 30050.05	QM 30051.05



Produto compatível com tomadas e blocos Dutotec/Pezzi Linha 50.000

Aplicação

Mesas

Utilização

Residencial

Corporativo

Fabricação: Termoplástico

Características do produto:

- Fácil instalação.
- Capacidade para 2 tomadas elétricas ou dados.
- Tampas individuais retráteis que quando abertas ficam ocultas dentro da caixa.
- Fundo da Caixa: Opcional.
- Produto não compatível com interruptores.

Fornecimento Standard:

- Sem blocos e sem cabo de alimentação. (Vendidos separadamente, veja páginas 100, 101 e 103).
- Plugou Usou: 1 tomada elétrica + 1 USB tipo A e C.
- Cabo de alimentação com 1,60m.

Cores Standard: Preto, Cinza, Branco e Marrom.
Outras cores sob consulta.

Dimensional externo: com fundo de proteção: 90x 80 x (H=64mm)
sem fundo de proteção: 90 x 80 x (H= 36,3mm)



Gabarito de corte: com fundo de proteção: 80 x 72mm
sem fundo de proteção: 73 x 66mm

Acabamento	Caixa	Caixa + Fundo	Fundo
Preto	QM 30040.10	QM 30040.00	QM 30040.20
Cinza	QM 30040.11	QM 30040.01	QM 30040.21
Branco	QM 30040.12	QM 30040.02	QM 30040.22
Grafite	QM 30040.13	QM 30040.03	QM 30040.23
Marrom	QM 30040.15	QM 30040.05	QM 30040.25

Plugou, usou.

QM 30043.00
QM 30043.01
QM 30043.02
QM 30043.03
QM 30043.05



Aplicação

Mesas



Utilização

Residencial



Corporativo



Produto compatível com tomadas e blocos
Dutotec/Pezzi Linha 50.000

Tipo	Acabamento	
Anel de fixação inferior	Preto	QM 32299.00
	Cinza	QM 32299.01
	Branco	QM 32299.02
	Marrom	QM 32299.05



Fabricação: Termoplástico.

Características do produto:

Fácil instalação.

Capacidade: 2 blocos elétricos ou dados.

Acompanha anel de fixação. Tampa retrátil e bipartida.

Variedade de configurações disponíveis (conforme tabela).

Produto não compatível com interruptores.

Cores: Preto, cinza, branco e marrom. Outras cores sob consulta.

Características Elétricas:

Entrada: 100 - 250V - 60Hz

Tensão e corrente máxima da tomada: 250V AC / 20A.

Sem montagem elétrica.

USB A+C Turbo:

Saída: USB A: 5V - 3A - 15W / 9V - 2A - 18W / 12V - 1.5A - 18W

Saída USB C: 5V - 3A - 15W / 9V - 2.22A - 20W

12V - 1.67A - 20W

Saída: USB A + C: 5V - 3A - 15W

Dimensional externo: Ø 120mm | H40mm

Gabarito de corte: Ø 102mm.

Informações complementares:

Bloco para RJ45 compatível com conectores USB Charger

(para smartphones IOS e Android), USB Emenda e HDMI Emenda.

Anel de fixação é comercializado para reposições.

Acabamento		Configuração Interna
Preto	QM 32200.00	Sem blocos
Preto	QM 32201.20	2 tomadas elétricas 20A
Preto	QM 32202.00	2 blocos p/ RJ 45
Preto	QM 32203.20	1 tomada elétrica 20A + 1 bloco p/ RJ 45
Preto	QM 32204.20	1 tomada elétrica 20A + 1 bloco cego
Preto	QM 32205.20	1 tomada elétrica 20A + 1 USB Tipo A e C
Cinza	QM 32200.01	Sem blocos
Cinza	QM 32201.21	2 tomadas elétricas 20A
Cinza	QM 32202.01	2 blocos p/ RJ 45
Cinza	QM 32203.21	1 tomada elétrica 20A + 1 bloco p/ RJ 45
Cinza	QM 32204.21	1 tomada elétrica 20A + 1 bloco cego
Cinza	QM 32205.21	1 tomada elétrica 20A + 1 USB Tipo A e C
Branco	QM 32200.02	Sem blocos
Branco	QM 32201.22	2 tomadas elétricas 20A
Branco	QM 32202.02	2 blocos p/ RJ 45
Branco	QM 32203.22	1 tomada elétrica 20A + 1 bloco p/ RJ 45
Branco	QM 32204.22	1 tomada elétrica 20A + 1 bloco cego
Branco	QM 32205.22	1 tomada elétrica 20A + 1 USB Tipo A e C
Marrom	QM 32200.05	Sem blocos
Marrom	QM 32201.25	2 tomadas elétricas 20A
Marrom	QM 32202.05	2 blocos p/ RJ 45
Marrom	QM 32203.25	1 tomada elétrica 20A + 1 bloco p/ RJ 45
Marrom	QM 32204.25	1 tomada elétrica 20A + 1 bloco cego
Marrom	QM 32205.25	1 tomada elétrica 20A + 1 USB Tipo A e C



Aplicação

Mesas

Utilização

Residencial

Corporativo

Produto compatível com tomadas e blocos Dutotec/Pezzi Linha 50.000

Fabricação: Termoplástico.
Tampa: Aço pintado com pintura poliéster.

Características do produto:
Fácil instalação.
Capacidade para 3 tomadas elétricas ou dados.
Tampa giratória em aço pintado com fechamento magnético.
Variedade de configurações disponíveis (conforme tabela).
Produto não compatível com interruptores.

Cores Standard: Preto, Cinza e Branco.
Outras cores e configurações sob consulta.

Configurações Standard: Veja tabela ao lado.

Características Elétricas:
Entrada: 100 - 250V - 60Hz
Tensão e corrente máxima da tomada: 250V AC / 20A.
Sem montagem elétrica.
USB A+C Turbo:
Saída: USB A: 5V - 3A - 15W / 9V - 2A - 18W / 12V - 1.5A - 18W
Saída USB C: 5V - 3A - 15W / 9V - 2.22A - 20W / 12V - 1.67A - 20W
Saída: USB A + C: 5V - 3A - 15W

Dimensional externo: Ø 128 mm | H 35 mm

Gabarito de corte: Ø 112 mm

Informações complementares:
Não acompanha conector RJ45 apenas o bloco para fixação do mesmo.
Bloco para RJ45 é compatível com conectores USB Charger (para smartphones IOS e Android), USB Emenda e HDMI Emenda.



Acabamento		Configuração Interna
Preto	QM 32000.00	Sem blocos
Preto	QM 32000.01	2 tomadas eletr. 20A + 1 bloco p/ RJ 45
Preto	QM 32000.02	1 tomada eletr. 20A + 2 blocos p/ RJ 45
Preto	QM 32000.10	2 tomadas eletr. 20A + 1 USB Tipo A e C
Cinza	QM 32001.00	Sem blocos
Cinza	QM 32001.01	2 tomadas eletr. 20A + 1 bloco p/ RJ 45
Cinza	QM 32001.02	1 tomada eletr. 20A + 2 blocos p/ RJ 45
Cinza	QM 32000.11	2 tomadas eletr. 20A + 1 USB Tipo A e C
Branco	QM 32002.00	2 tomadas eletr. 20A + 1 bloco p/ RJ 45
Branco	QM 32002.01	1 tomada eletr. 20A + 2 blocos p/ RJ 45
Branco	QM 32002.02	2 tomadas eletr. 20A + 1 USB Tipo A e C
Branco	QM 32000.12	Sem blocos
Outras cores	QM 32009.00	2 tomadas eletr. 20A + 1 bloco p/ RJ 45
Outras cores	QM 32009.01	1 tomada eletr. 20A + 2 blocos p/ RJ 45
Outras cores	QM 32009.02	



Aplicação

Mesas



Utilização

Residencial



Corporativo



Produto compatível com tomadas e blocos Dutotec/Pezzi Linha 50.000

Caixas Easy Box

Fabricação: Termoplástico.

Características do produto:

Para fixação em parede de Drywall ou em móveis.

Possui fundo de proteção.

Acabamentos reto ou com raio.

Blocos vendidos separadamente. (Veja páginas 98 e 99).

Cores standard: Preto, Cinza e Branco. (Outras cores sob consulta).

Dimensional externo: 64 x 120 x (H=50 mm).

Gabarito de corte: 54 x 90 mm.

Espelhos Easy Box 4x2"

Características do produto:

Disponível em múltiplas cores.

Possibilidade de personalização a laser (sob consulta).

Não acompanha fundo de proteção.

Blocos vendidos separadamente. (Veja páginas 100 e 101).

Cores standard: Preto, Cinza, Branco e Vermelho.

Dimensional externo: 84 x 124 x (H=9 mm aparente)

Acabamento	c/ Raio	c/ canto Reto
Preto	QM 33000.00	QM 33010.00
Cinza	QM 33000.01	QM 30010.01
Branco	QM 33000.02	QM 30010.02
Outras cores	QM 33000.09	QM 33010.09

Acabamento	
Preto	QM 99630.00
Cinza	QM 99635.00
Branco	QM 99633.00
Vermelho	QM 99631.00

Acabamento	
Azul	QM 99632.00
Amarelo	QM 99634.00
Personalizado	QM99636.00
Outras Cores	QM 99639.00





Plugou, usou.

Fabricação:
Termoplástico.

Características do produto:
Adaptável a superfícies de até 25mm de espessura.
Compatível com smartphones IOS e Android.
Fácil instalação com anel regulador de travamento.

Produto fabricado em 2 versões com:
- 1 saída USB 5V - 2.1A.
Fonte externa de carregamento c/ cabo de 1,5 m.
Entrada: 100-240V ~50/60Hz 0.35A.

- 1 saída USB - Versão 3.0
Cabo USB de dados com 1,5 m.

Cores standard: Preto, Cinza, Branco e Cromado.
Outras cores sob consulta.

Dimensional externo: Ø 36 mm | H 40 mm

Gabarito de corte: Ø 32 mm.



Aplicação

Mesas



Estofados



Cozinha



Utilização

Residencial



Corporativo



Acabamento	C/ fonte de carregamento	C/ cabo USB de dados
Preto	QM 34990.00	QM 34991.00
Cinza	QM 34990.01	QM 34991.01
Branco	QM 34990.02	QM 34991.02
Cromado	QM 34990.04	QM 34991.04
Outras cores	QM 34990.09	QM 34991.09



Fabricação: Termoplástico.

Características do produto:

Adaptável a qualquer espessura de mobiliário.
Compatível com smartphones IOS e Android.
Fácil instalação com parafusos.
1 saída USB 5V 2.1A.
Fonte interna 5V 2.1A.

Características Elétricas:

Entrada: 100-240V-50/60Hz 0.35A.
Saída: 5V DC 2.1A.

Fornecimento em 3 opções:

1. Com cabo de espera 1,5 m (para outros comprimentos de cabo, consultar).
2. Sem cabo.
3. Com cabo de espera 1,5 m e cabo de alimentação bipolar externo de 1,5m.

Cores standard: Preto, Cinza e Branco. Outras cores sob consulta.

Dimensional externo: 36 x 36 x (H=41 mm).

Gabarito de corte: Ø 35mm.

Cabos de Alimentação	
1,5 metros	QM 34999.00
3,0 metros	QM 34999.01

Acabamento	C/ Cabo de espera	S/ Cabo	C/ Cabo de espera + cabo de alimentação
Preto	QM 34995.00	QM 34996.00	QM 34997.00
Cinza	QM 34995.01	QM 34996.01	QM 34997.01
Branco	QM 34995.02	QM 34996.02	QM 34997.02
Outras cores	QM 34995.09	QM 34996.09	QM 34997.09



Aplicação

Mesas



Estofados



Cozinha



Utilização

Residencial



Corporativo



Fabricantes de Móveis



 Plugou, usou.

Fabricação: Termoplástico.

Características do produto:

Adaptável a qualquer espessura de mobiliário.

Compatível com smartphones IOS e Android.

Fácil instalação apenas 3 parafusos.

Abertura push pull.

2 saídas USB 5V 2.1A.

Fonte externa 12V 1A.

Cabo de 2m.

Características Elétricas.

Entrada: 100-240V~50/60Hz 0.35A.

Saída: 5V DC 2.1A. (A corrente máxima utilizando-se 1 saída USB é 2.1A. Utilizando-se as 2 saídas USB, simultaneamente, a corrente total se divide conforme a demanda do aparelho.)

Cores standard:

Preto e Prata.

Dimensional externo: Ø 66 mm (H=53 mm)

Gabarito de corte: Ø 50 mm



Acabamento	
Preto	QM 34910.00
Prata	QM 34910.01



- Aplicação**
- Mesas
 - Estofados
 - Cozinha

- Utilização**
- Residencial
 - Corporativo
 - Fabricantes de Móveis

Plugou, usou.



Fabricação: Termoplástico.

Características do produto:

Ideal para embutir em móveis.
Possui tecnologia de carregamento turbo.
Adaptável a mobiliário com espessura de até 30mm de espessura.
Compatível com smartphones IOS e Android.
Fácil instalação.
Cabo de alimentação c/ 1,5 m.

Características Elétricas.

1 saída USB Tipo C: 5V - 3A / 9V - 2.22A / 12V - 1.67A - (Power Delivery)
1 saída USB tipo A: 5V - 3A / 9V - 2A / 12V - 1.5A - (Quick Charge 3)
Potência Máxima: 20W

Cor standard:

Preto.


Dimensional externo: Ø 56 mm (H-46 mm)

Gabarito de corte: Ø 45 mm

Informações complementares:

Para que as funções de carregamento turbo funcionem, é necessário que o smartphone também tenha a tecnologia.
Caso não tenha o Mini USB carregará normalmente em menor velocidade.

Acabamento	
Preto	QM 34920.00

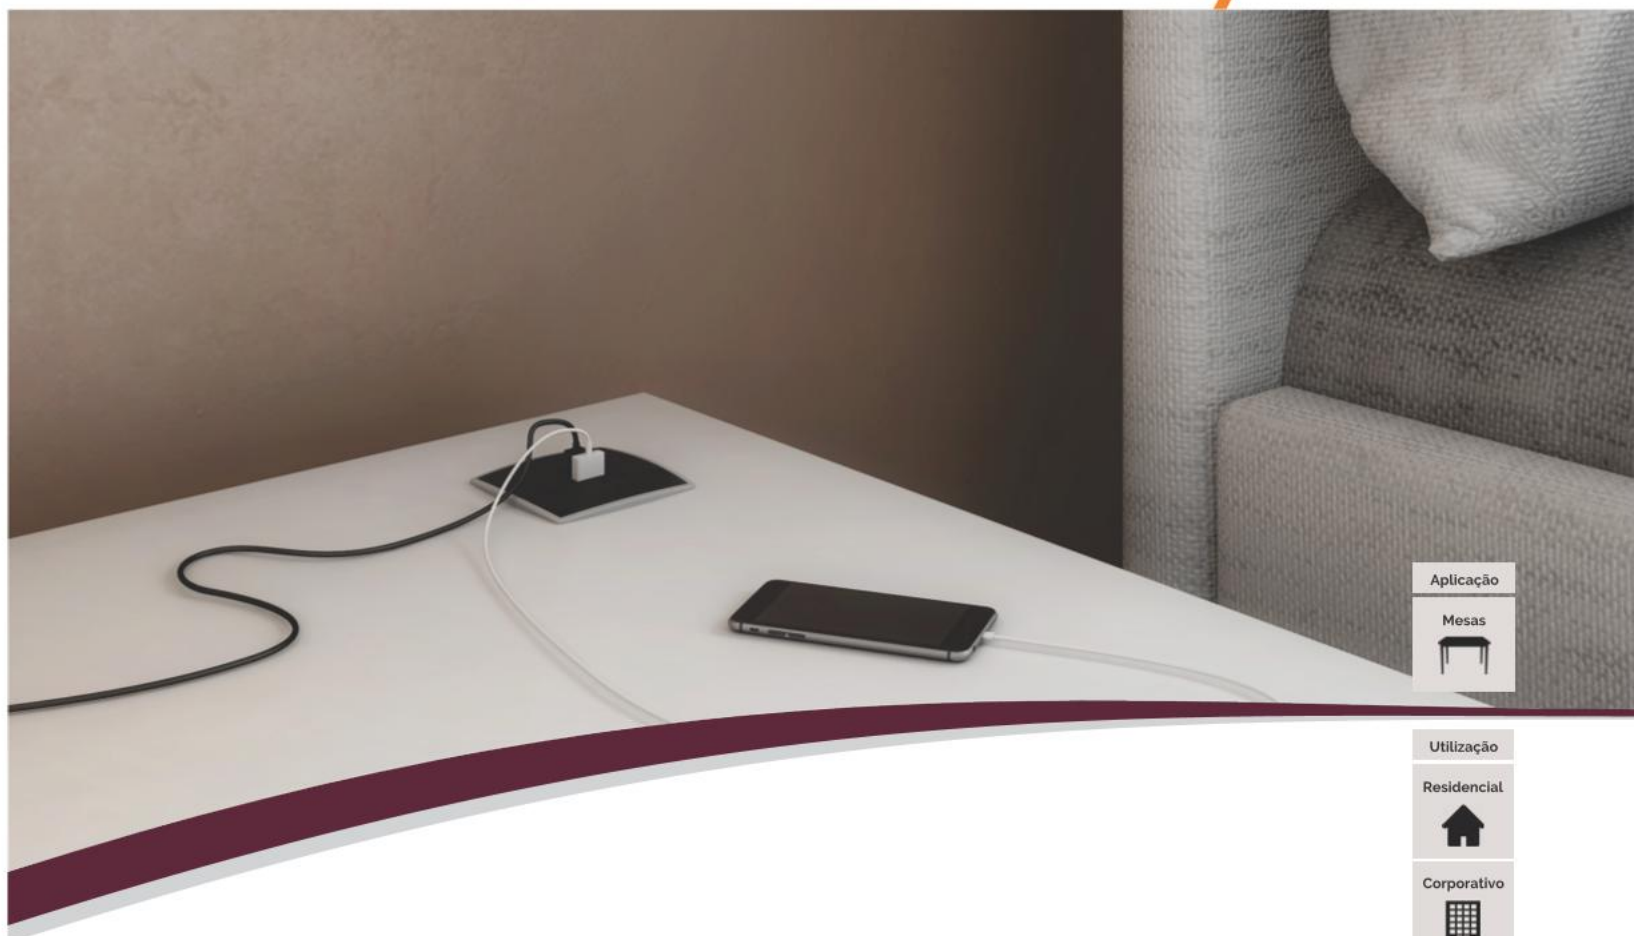

Aplicação

Mesas



Utilização

Residencial



Corporativo



Fabricação:

Termoplástico.

Características do produto:

Disponível em 2 modelos com cabo de alimentação de 1,5 m e sem cabo de alimentação.

Adaptável a superfícies até 50mm de espessura.

Compatível com smartphones IOS e Android.

Fácil instalação com anel regulador de travamento.

2 saídas USB 5V 2.1A.

Fonte interna.

Características Elétricas:

Entrada: 100-240V~50/60Hz 0,35A.

Saída: USB 5V 2.1A. (A corrente máxima utilizando-se 1 saída USB é 2.1A. Utilizando-se as 2 saídas USB, simultaneamente, a corrente total se divide conforme a demanda do aparelho.)

Cores standard:

Preto, branco ou corpo em preto e tampa em prata. (*)

Outras cores sob consulta.



Plugou, usou.




Dimensional externo: Ø 65 mm | H=75 mm

Gabarito de corte: Ø 56 mm

Com cabo de alimentação	
Acabamento	
Preto	QM 34900.00
* Prata	QM 34900.01
Branco	QM 34900.02
Outras cores	QM 34900.09

Sem cabo de alimentação	
Acabamento	
Preto	QM 34901.00
* Prata	QM 34901.01
Branco	QM 34901.02
Outras cores	QM 34901.09

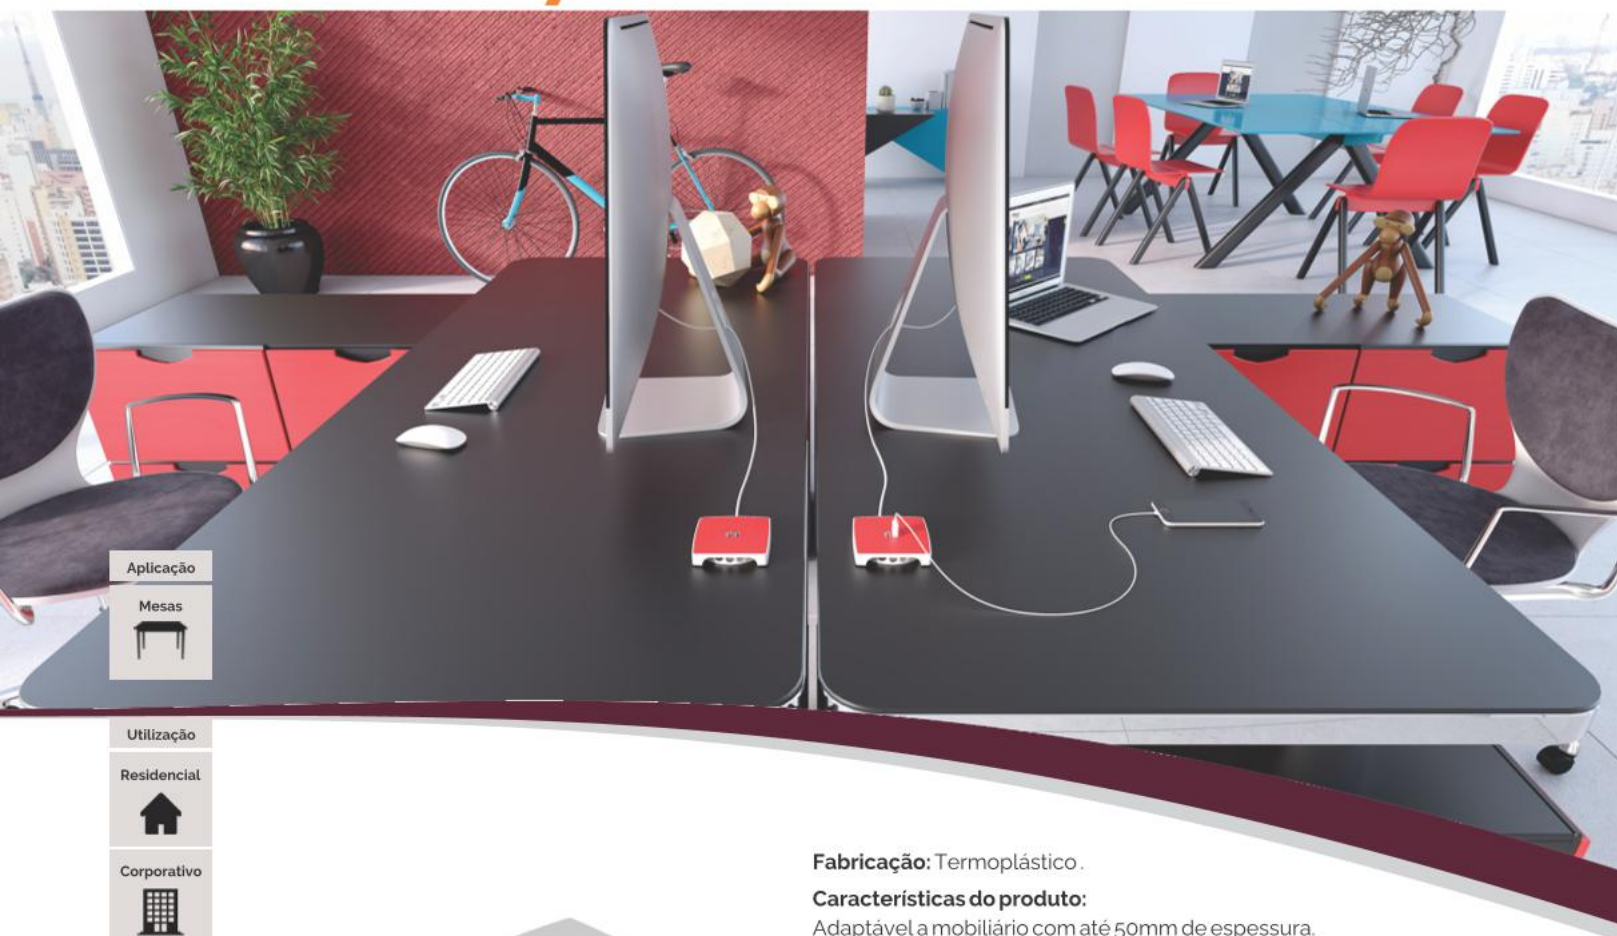

Aplicação
Mesas

Utilização
Residencial
Corporativo

Plugou, usou.



C/2 USB sem cabo



C/2 USB + cabo



Com espera para
1 tomada elétrica ou dados.

Fabricação: Termoplástico.

Características do produto:

Adaptável a mobiliário com até 50mm de espessura.
Capacidade do passa cabos para até 6 cabos com diâmetro 6 mm.
Fácil instalação com anel regulador.

Cores standard: Preto, Cinza e Branco. Outras cores sob consulta.

Disponível em 3 modelos:

- 1) 2 saídas USB's com fonte interna de 5V 2.1A.
Cabo de alimentação de 1,5m.
- 2) 2 saídas USB's com fonte interna de 5V 2.1A.
Sem cabo de alimentação.
(A corrente máxima utilizando-se 1 saída USB é 2.1A. Utilizando-se as 2 saídas USB, simultaneamente, a corrente total se divide conforme a demanda do aparelho.)
- 3) Espera para 1 tomada elétrica ou dados padrão Dutotec.
Sem cabo de alimentação.

Dimensional externo: 78 x 78 x (H=85 mm).

Gabarito de corte: Ø 60 mm.

Informações complementares:

Modelos com USB são compatíveis com Smartphones IOS e Android.

Acabamento	C/2 USB's + cabo	C/2 USB's s/ cabo	C/ espera p/ 1 tomada elétrica
Preto	QM 34950.00	QM 34949.00	QM 34951.00
Cinza	QM 34950.01	QM 34949.01	QM 34951.01
Branco	QM 34950.02	QM 34949.02	QM 34951.02
Outras cores	QM 34950.09	QM 34949.09	QM 34951.09



- Aplicação
- Estofados
- Cabeceira de Cama
- Mesa
- Painel de Parede
- Mesa de Cabeceira
- Onde chegar a imaginação

Plugou, usou.

Fabricação:

- Corpo em termoplástico com acabamento em ligas metálicas.

Características do produto:

Ótima opção para estofados e mobiliários.
Fácil instalação com sistema de fixação facilitada por anel regulador de travamento ou regulador de compensação de espuma para aplicação em estofados.
Adaptável a superfícies de até 45 mm de espessura.

Configurações:

- 1 tomada NBR 10A + USB tipo A e C Rápido 15W.
- USB tipo A e C Turbo 30W.
- Carregador sem fio / indução até 15W

Dimensional Externo Aparente: Ø 80 mm / H=Ø 90 mm

Gabarito de Corte: Ø 60 mm

Potência Máxima		
Modelo	127 V	220 V
10	1270 W	2200 W

Cor Predominante	Configuração	Acabamentos em Ligas Metálicas				
		Preto	Grafite	Ouro	Cobreado	Cromado
Preto	1 Tomada NBR + USB A e C Rápido	QM 34100.00-1	QM 34100.00-3	QM 34100.00-4	QM 34100.00-6	QM 34100.00-7
Branco	1 Tomada NBR + USB A e C Rápido	-	QM 34100.02-3	QM 34100.02-4	QM 34100.02-6	QM 34100.02-7
Preto	USB A e C Turbo	QM 34101.00-1	QM 34101.00-3	QM 34101.00-4	QM 34101.00-6	QM 34101.00-7
Branco	USB A e C Turbo	-	OM 34101.02-3	OM 34101.02-4	OM 34101.02-6	OM 34101.02-7
Preto	Indução	QM 34102.00-1	OM 34102.00-3	OM 34102.00-4	OM 34102.00-6	OM 34102.00-7
Branco	Indução	-	QM 34102.02-3	QM 34102.02-4	QM 34102.02-6	QM 34102.02-7

Indução

1 tomada NBR
+ USB tipo A e C Rápido

USB tipo A e C Turbo

Características Elétricas:

Tomadas NBR 14136.
Tensão de máxima: 250V~
Cabo com 1,6m de comprimento e plugue de alimentação 90°.
Modelo com indução:
Não necessita de fonte de alimentação externa.
Carregamento sem fio protocolo Qi.
Potência máxima 15W.
Para utilização da potência máxima o dispositivo deve ser compatível com carregamento de 15W padrão Qi.
Consulte manual do aparelho.



Fabricação:

Corpo em termoplástico com acabamento em ligas metálicas.

Características do produto:

Ótima opção para estofados e mobiliários.
Fácil instalação.

Cores Standard:

Modelos em termoplástico nas cores:
Preto, Cinza, Branco, Marrom.

Modelos em termoplástico e Liga metálica nas cores:
Grafite, Ouro, Cobreado, Cromado.

Modelos em termoplástico pintado nas cores:
Prata, Marrom e Champagne.

Dimensional Externo Aparente: 65 x 110 x 115 mm (AxLxP).

Gabarito de Corte: ø 90mm

Cor	Termoplástico	Termoplástico + Liga Metálica	Termoplástico Pintado
Preto	QM 10200.00	-	-
Cinza	QM 10200.01	-	-
Branco	QM 10200.02	-	-
Grafite	-	QM 10200.03	-
Ouro	-	QM 10200.04	-
Marrom	QM 10200.05	-	QM 10200.15
Cobreado	-	QM 10200.06	-
Cromado	-	QM 10200.07	-
Prata	-	-	OM 10200.11
Champagne	-	-	QM 10200.18



Fabricação:

Termoplástico.

Características do produto:

Porta copos com USB com iluminação decorativa interna na cor azul.
Comporta colocação de copos, garrafas ou latas de até Ø 80 mm.
Botão de acionamento com iluminação Touch.
Fácil instalação.
1 saída USB 5V 2A. | Cabo de espera de 1 m.
Acompanha fonte externa de 5V 2A com cabo de 1,5 m.
Saída USB compatível c/ Smartphone IOS e Android.

Características Elétricas:

Entrada: 100 - 240V ~ 50/60Hz 0.35A. | **Saída:** USB 5V 2A.

Dimensional Externo: 113 x 124 x (H= 83 mm).

Gabarito de Corte: Ø 90 mm.



Acabamento	Simplex
Preto	QM 10210.00

Fabricação:

Termoplástico

Características do produto:


Porta copos com USB tipo C.
Comporta colocação de copos, garrafas ou latas de até Ø 80 mm.
Botão de acionamento com iluminação Touch, aquecimento e resfriamento.
Fácil instalação.
Acompanha fonte de alimentação.
Saída USB compatível c/ Smartphone IOS e Android.

Características Elétricas:

Entrada: 100 - 240V ~ 50/60Hz 0.35A.



Acabamento	Quente/Frio
Preto	QM 10211.00

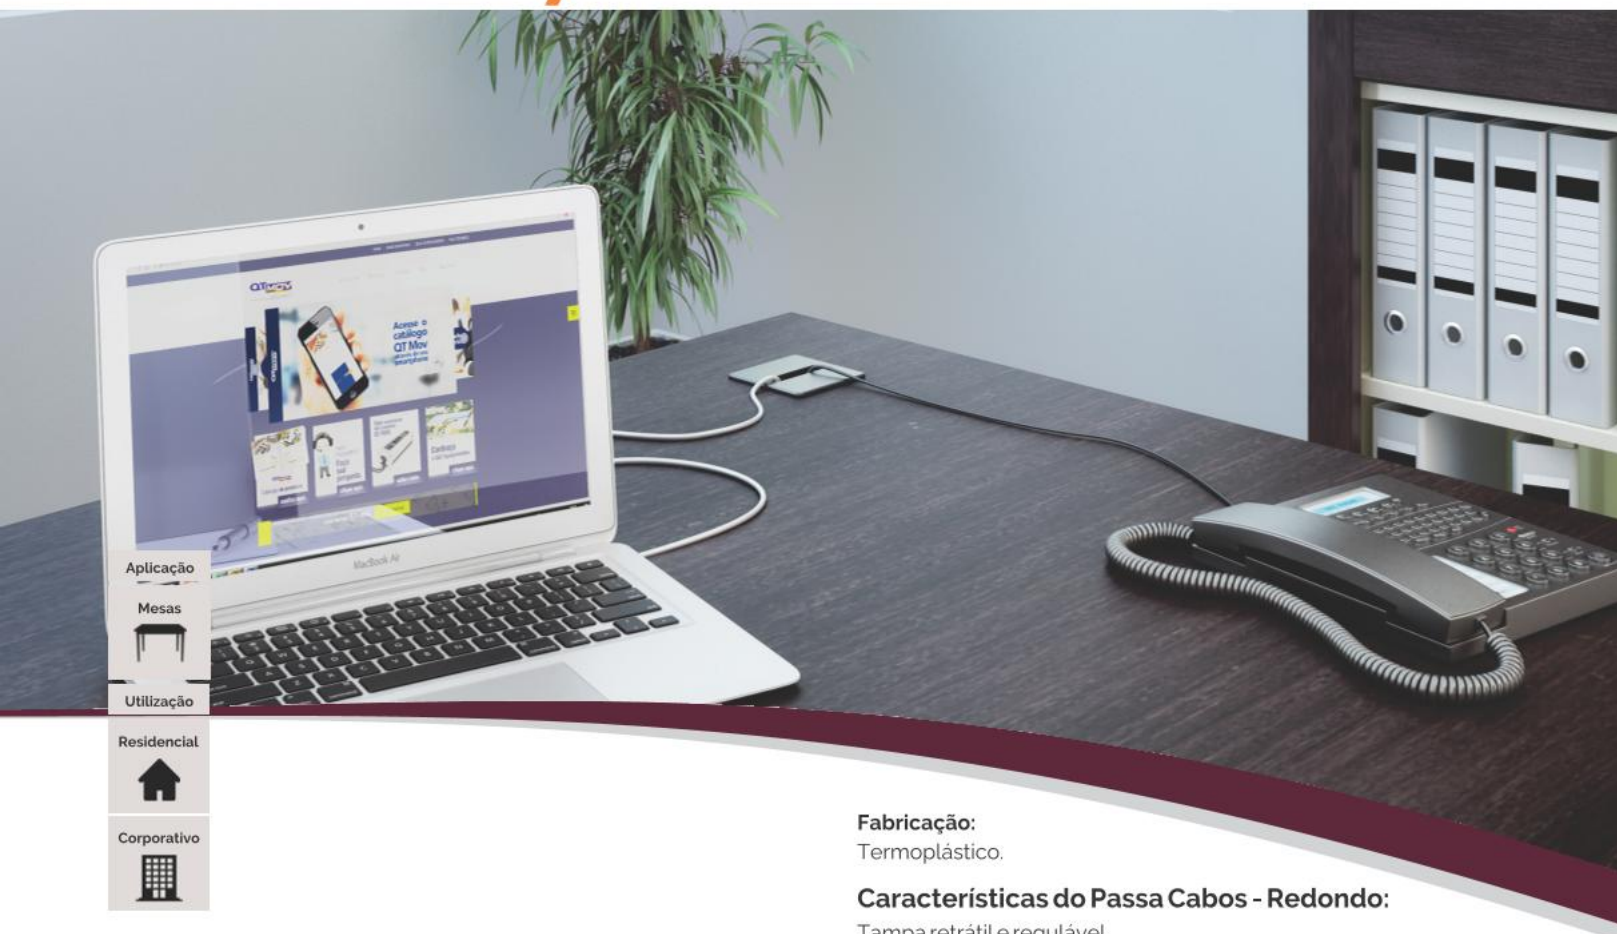

Aplicação

Mesas



Utilização

Residencial



Corporativo



Fabricação:

Termoplástico.

Características do Passa Cabos - Redondo:

Tampa retrátil e regulável.

Também utilizado como espera para instalação de Totem de Mesa ou Caixa Universal.

Dimensional externo: Ø 120 mm x (H=27 mm).

Gabarito de corte: Ø 102 mm.

Características do Passa Cabos - Quadrado:

Com 2 partes removíveis o que facilita a passagem de cabos com plugues.

Dimensional externo: 80 x 80 x (H=27 mm).

Gabarito de corte: Ø 65 mm.

Características do Passa Cabos - Quadrado Furação 60mm:

Tampa retrátil e regulável.

Dimensional externo: 67 x 67 mm.

Gabarito de corte: Ø 60 mm.

Acabamento	Redondo	Quadrado	Quadrado Furação Ø60 mm
Grafite	QM 34000.03	QM 34001.03	-
Cinza	QM 34000.01	QM 34001.01	QM 34002.01
Preto	QM 34000.00	QM 34001.00	QM 34002.00
Branco	QM 34000.02	QM 34001.02	QM 34002.02
Marrom	QM 34000.05	QM 34001.05	-



Produto compatível com tomadas e blocos Dutotec/Pezzi Linha 50.000

Aplicação

Painel de Parede

Utilização

Residencial

Corporativo

Fabricação: Termoplástico.

Características dos produtos:

Aceitam tomadas elétricas e dados.

Fácil instalação.

Modelos com bloco RJ45 não acompanha o conector.

Modelos com tomada elétrica acompanha tomada NBR 14136 20A.



Informações complementares:

Séries 10 e 100:

Embaladas individualmente em caixa com 50 unidades.

Série 200:

Embaladas individualmente em caixa com 25 unidades.

Dimensionais externos:

Série 10: 67 x 43 mm

Série 100: 62 x 62 mm

Configuração	Série 200		
	Preto	Branco	Marrom
2 tomadas elétricas	QM 35210.00	QM 35210.02	QM 35210.05
2 blocos p/ RJ45	QM 35211.00	QM 35211.02	QM 35211.05
1 tomada elétrica + 1 bl p/ RJ45	QM 35212.00	QM 35212.02	QM 35212.05
2 Interruptores simples	QM 35213.00	QM 35213.02	QM 35213.05
1 tomada elétrica + 1 interruptor simples	QM 35214.00	QM 35214.02	QM 35214.05
1 tomada elétrica + 2 USB Charger 3A	QM 35215.00	QM 35215.02	QM 35215.05
S/ blocos	QM 35200.00	QM 35200.02	QM 35200.05

Configuração	Série 10			Série 100		
	Preto	Branco	Marrom	Preto	Branco	Marrom
1 tomada elétrica	QM 35010.00	QM 35010.02	QM 35010.05	QM 35110.00	QM 35110.02	QM 35110.05
1 bloco p/ RJ45	QM 35011.00	QM 35011.02	QM 35011.05	QM 35111.00	QM 35111.02	QM 35111.05
Interruptor simples	QM 35013.00	QM 35013.02	-	QM 35113.00	QM 35113.02	-
Interruptor Paralelo H	QM 35014.00	QM 35014.02	QM 35014.05	QM 35114.00	QM 35114.02	QM 35114.05
Pulsador Campainha	QM 35015.00	QM 35015.02	-	QM 35115.00	QM 35115.02	-
2 USB 3A	QM 35016.00	QM 35016.02	QM 35016.05	QM 35116.00	QM 35116.02	QM 35116.05
S/ bloco	QM 35000.00	QM 35000.02	QM 35000.05	QM 35100.00	QM 35100.02	QM 35100.05

Gabaritos de corte:

Veja na página 100.



Produto compatível
com tomadas e
blocos
Dutotec/Pezzi
Linha 50.000

Aplicação

Armário aéreo
de cozinha



Painel de
Parede



Utilização

Residencial



Corporativo



Plugou,usou.

Fabricação: Termoplástico.

Características do Produto:

- Capacidade para 2 tomadas elétricas ou dados.
- Fácil instalação.
- Disposição dos blocos em linha.
- Possui fundo de proteção e esperas laterais para eletrodutos 3/4" e para passagem de cabos.
- Tomadas NBR 14136.
- Tensão máxima: 250V AC / 10A.
- Cabo de alimentação de 1,6m.

Configurações Standard:

- Sem blocos.
- 2 tomadas elétricas 10A.
- 1 tomada elétrica 10A e 2 USB tipo A e C.

Características Elétricas:

USB Entrada/Saída: 100 até 250V AC 5V DC - 3A- 15W (Tipo A e C).
(Compatível com smartphones Android e IOS).

A corrente máxima utilizando-se 1 saída USB é 3A. Utilizando-se as 2 saídas USB, simultaneamente, a corrente total se divide conforme a demanda do aparelho.

Dimensional do Produto: 129 x 42 x (H=42 mm).

Gabarito de Corte: 110 x34 mm.



Configuração	Preto	Branco	Marrom
sem blocos	QM 35400.00	QM 35400.02	QM 35400.05
2 tomadas elétricas + cabo de alimentação	QM 35410.00	QM 35410.02	QM 35410.05
1 tomada elétrica + 2 blocos p/ USB tipo A e C + cabo de alimentação	QM 35411.00	QM 35411.02	QM 35411.05



Aplicação

Mesas



Utilização

Residencial



Corporativo



Características do Organizador de Cabos Flex:

Flexível.

Cores Standard: Preto e Branco.

Dimensão: Ø 66mm H= 290 até 1200 mm.

Organizador de cabos Flex



Tipo	Acabamento	
Organizador de cabos Flex	Preto	QM 80110.00
	Branco	QM 80110.02

Características do Organizador de Cabos Vértebra:

Flexível.

Cores Standard: Preto e Cinza.

Dimensão: H= 1000 e 2000 mm.



Organizador de cabos Vértebra



Tipo	Acabamento	1000 mm
Organizador de cabos Vértebra	Preto	QM 80121.00
	Cinza	QM 80121.01



- Aplicação
- Mesas
- Utilização
- Residencial
- Corporativo

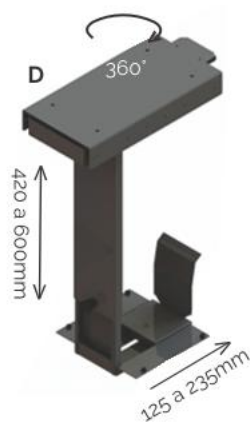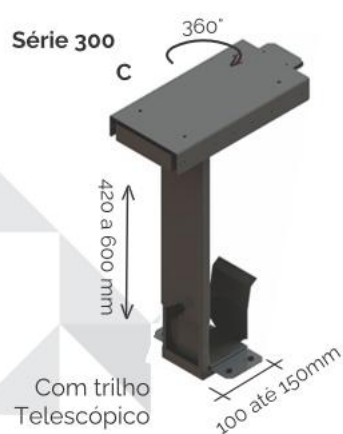

Fabricação: Chapa de aço laminado.

Características dos produtos:

Fixação diretamente na mesa.

Regulagem de altura e profundidade.

Cores Standard: Preto e Grafite

Linha 200:

Com instalação fixa.

Linha 300:

Com trilho telescópico e rolamento para giro possibilitando o acesso traseiro.

Informações Complementares:

Antes da utilização certifique dimensões do seu gabinete.

	A	B	C	D
Preto	QM 80509.00	QM 80510.00	QM 80519.00	QM 80520.00
Grafite	QM 80509.01	QM 80510.01	QM 80519.01	QM 80520.01



Produto compatível com tomadas e blocos Dutotec /Pezzi Linha 50.000

Aplicação

Mesas

Utilização

Residencial

Corporativo

Fabricação:
Calha em aço e acessórios em Termoplástico.

Características do produto:
Modulável.
Fácil instalação.
Ideal para plataformas de trabalho.

Cores: Preto, Cinza e Branco.

Dimensional: 180 mm x comprimento escolhido.
Altura mínima para instalação: 140 mm.

Configurações standard:
Kit com 3 suportes de fixação, 2 tampas terminais e 2 perfis de dimensões variadas. (Veja tabela abaixo.)

Informações complementares:
Os suportes para blocos deverão ser adquiridos conforme a necessidade.
(Veja a tabela de componentes)
Produto adaptável para qualquer dimensão de mobiliário.



Kits	Preto	Cinza	Branco
P/ tampos 1000mm (2 perfis 500mm)	QM 80340.00	QM 80340.01	QM 80340.02
P/ tampos 1200mm (2 perfis 600mm)	QM 80341.00	QM 80341.01	QM 80341.02
P/ tampos 1400mm (2 perfis 700mm)	QM 80342.00	QM 80342.01	QM 80342.02
P/ tampos 1500mm (2 perfis 750mm)	QM 80343.00	QM 80343.01	QM 80343.02
P/ tampos 1600mm (2 perfis 800mm)	QM 80344.00	QM 80344.01	QM 80344.02




Perfil



Tampa



Suporte de fixação do Perfitec



Suporte p/ Espelho 4x2"



Suportes para blocos 4 e 8 blocos



Prolongador



Suporte p/ cabos e fontes



Suporte p/ Espelho 4x4"

Componentes	Preto	Cinza	Branco
Perfil 180 x 90 - 500 mm	QM 80301.00	QM 80301.01	QM 80301.02
Suporte fixação p/ Perfitec - Unid.	QM 80310.00	QM 80310.01	QM 80310.02
Tampa terminal calha - Unid.	QM 80311.00	QM 80311.01	QM 80311.02
Suporte p/ até 4 blocos - Unid.	QM 80312.00	QM 80312.01	QM 80312.02
Suporte p/ até 8 blocos - Unid.	QM 80313.00	QM 80313.01	QM 80313.02
Suporte p/ espelho 4x2" - Unid.	QM 80314.00	QM 80314.01	QM 80314.02
Suporte p/ cabos/fontes - Unid.	QM 80315.00	QM 80315.01	QM 80315.02
Suporte p/ espelho 4x4" - Unid.	QM 80316.00	QM 80316.01	QM 80316.02
Prolongador articulável - Unid.	QM 80317.00	QM 80317.01	QM 80317.02



Aplicação

Cozinhas



Mesas



Armário aéreo de cozinha



Utilização

Residencial



Corporativo



 Plugou, usou.

Fabricação:
Termoplástico.

Características do produto:


Pintura texturizada.
Adaptável a superfícies até 50mm de espessura.
Compatível com smartphones IOS e Android.
Fácil instalação com anel regulador de travamento.
2 saídas USB 5V - 3A - 15W.
Cabo de alimentação de 1,70m com tomada 10A.
Fornecido em conjunto completo de: Corpo, acabamento quadrado e anel de travamento.
O acabamento quadrado é de uso opcional, porém possibilita o uso em colocação linear.

Características Elétricas:

Entrada: 100-240V-50/60Hz.
Saída: USB 5V 3A - 15W(A corrente máxima utilizando-se 1 saída USB é 3A. Utilizando-se as 2 saídas USB, simultaneamente, a corrente total se divide conforme a demanda do aparelho.)

Cores standard:

Preto, Cinza e Branco.

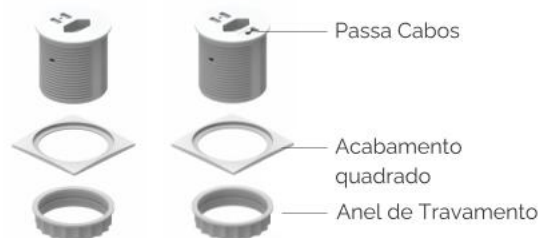

Dimensional externo: Com acabamento quadrado: 90 x 90 mm.
Sem acabamento quadrado: Ø77 mm.

Gabarito de corte: Ø 70mm.

Acabamento	S/ Anel S/ passa cabos	S/ Anel c/ Passa Cabos
Preto	QM 34962.00	QM 34963.00
Cinza	QM 34962.01	QM 34963.01
Branco	QM 34962.02	QM 34963.02



Aplicação

Cozinhas



Mesas



Armário aéreo de cozinha



Utilização

Residencial



Corporativo



 Plugou, usou.

Fabricação:
Termoplástico.

Características do produto:

Pintura texturizada.

Adaptável a superfícies até 50mm de espessura.

Compatível com smartphones IOS e Android.

Fácil instalação com anel regulador de travamento.

2 saídas USB 5V - 3A - 15W.

Cabo de alimentação de 1,70m com tomada 10A.

Fornecido em conjunto completo de: Corpo, acabamento quadrado e anel de travamento.

O acabamento quadrado é de uso opcional, porém possibilita o uso em colocação linear.

Características Elétricas:


Entrada: 100-240V-50/60Hz.

Saída: USB 5V 3A - 15W(A corrente máxima utilizando-se 1 saída USB é 3A.

Utilizando-se as 2 saídas USB, simultaneamente, a corrente total se divide conforme a demanda do aparelho.)

Cores standard:



Preto, Cinza e Branco.

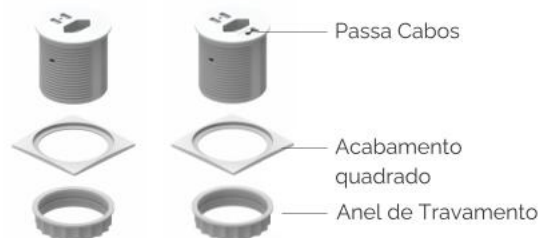

Dimensional externo: Com acabamento quadrado: 90 x 90 mm.
Sem acabamento quadrado: Ø77 mm.

Gabarito de corte: Ø 70mm.

Acabamento	S/ Anel S/ passa cabos	S/ Anel c/ Passa Cabos
Preto	QM 34962.00	QM 34963.00
Cinza	QM 34962.01	QM 34963.01
Branco	QM 34962.02	QM 34963.02



Fabricação:
Termoplástico.

Características do produto:

Pintura texturizada.
Adaptável a superfícies até 50mm de espessura.
Compatível com smartphones IOS e Android.
Fácil instalação com anel regulador de travamento.
2 saídas USB 5V 3A - 15W.
Cabo de alimentação de 1,70m com tomada 10A.
Fornecido em conjunto completo de: Corpo, Anel, acabamento quadrado e anel de travamento.
O acabamento quadrado é de uso opcional, porém possibilita o uso em colocação linear.

Características Elétricas:

Entrada: 100-240V~50/60Hz.
Saída: USB 5V 3A - 15W (A corrente máxima utilizando-se 1 saída USB é 3A. Utilizando-se as 2 saídas USB, simultaneamente, a corrente total se divide conforme a demanda do aparelho.)

Cores standard:

Preto c/anel branco.
Cinza c/anel preto.
Branco c/anel preto.

Dimensional externo: Com acabamento quadrado: 90 x 90mm.
Sem acabamento quadrado e com anel: Ø82 mm.
Sem acabamento quadrado e sem anel: 77 mm.

Gabarito de corte: Ø 70 mm.

Acabamento	C/ Anel s/ passa cabos	C/ Anel c/ Passa Cabos
Preto/Branco	QM 34960.00	QM 34961.00
Cinza/Preto	QM 34960.01	QM 34961.01
Branco/Preto	QM 34960.02	QM 34961.02



- Aplicação
- Mesas
 - Estofados
 - Dormitórios

- Utilização
- Residencial
 - Corporativo

Plugou, usou.

Fabricação:
Termoplástico.

Características dos produtos:
De fixar através de parafusos.
Modelos com tomada elétrica ou 2 USB (compatíveis com smartphones IOS e Android).
Cabo de alimentação : 1,7 ou 3 metros.

Características Elétricas:
Entrada: 100-240V ~ 50/60Hz.
Saída: 5V DC 3,0A - 15W(A corrente máxima utilizando-se 1 saída USB é 3A - 15W. Utilizando-se as 2 saídas USB, simultaneamente, a corrente total se divide conforme a demanda do aparelho.)

Cores Standard: Conforme tabela abaixo.

Dimensional externo: 71x68x(H34 mm)



	2 USB - Cabo Liso		1 Tomada NBR 10A - Cabo Liso		1 Tomada NBR 10A - Cabo Revestido	
Acabamento	1,7m	3,0m	1,7m	3,0m	1,7m	3,0m
Preto	QM 34800.00	QM 34800.10	QM 34810.00	QM 34810.10	QM 34810.20	QM 34810.30
Branco	QM 34800.02	QM 34800.12	QM 34810.02	QM 34810.12	QM 34810.22	QM 34810.32
Vermelho	QM 34800.03	QM 34800.13	QM 34810.03	QM 34810.13	QM 34810.23	QM 34810.33
Azul	QM 34800.04	QM 34800.14	QM 34810.04	QM 34810.14	QM 34810.24	QM 34810.34
Marrom	QM 34800.05	QM 34800.15	QM 34810.05	QM 34810.15	QM 34810.25	QM 34810.35



Aplicação

Mesas



Utilização

Residencial



Corporativo



Plugou, usou.



Fabricação:

Termoplástico.

Características dos produtos:

Móveis com fundo liso.

Modelos com tomada elétrica ou 2 USB

(compatível com smartphones IOS e Android).

Cabo de alimentação com 1,7 ou 3 metros.

Características Elétricas:

Entrada: 100-240V ~ 50/60Hz.

Saída: 5V DC 3A - 15W. (A corrente máxima utilizando-se 1 saída USB é 3A - 15W. Utilizando-se as 2 saídas USB, simultaneamente, a corrente total se divide conforme a demanda do aparelho.)

Cores Standard: Conforme tabela abaixo.

Dimensional Externo: 71 x 68 x (H34 mm).

	2 USB - Cabo Liso		1 Tomada NBR 10A - Cabo Liso		1 Tomada NBR 10A - Cabo Revestido	
Acabamento	1,7m	3,0m	1,7m	3,0m	1,7m	3,0m
Preto	QM 34802.00	QM 34802.10	QM 34812.00	QM 34812.10	QM 34812.20	QM 34812.30
Branco	QM 34802.02	QM 34802.12	QM 34812.02	QM 34812.12	QM 34812.22	QM 34812.32
Vermelho	QM 34802.03	QM 34802.13	QM 34812.03	QM 34812.13	QM 34812.23	QM 34812.33
Azul	QM 34802.04	QM 34802.14	QM 34812.04	QM 34812.14	QM 34812.24	QM 34812.34
Marrom	QM 34802.05	QM 34802.05	QM 34812.05	QM 34812.05	QM 34812.05	QM 34812.05

Sonic Móvel (c/ Presilha) e Suporte



Aplicação

Mesas



Utilização

Residencial



Corporativo



Plugou, usou.

Fabricação: Termoplástico.

Características dos produtos:

Móvel e com presilha . Para ser colocado em superfície de pouca espessura ou em suporte organizador SonicTec. Modelos com tomada elétrica ou 2 USB (compatível com smartphones IOS e Android). Cabo de alimentação com 1,7 ou 3 metros.

Características Elétricas:

Entrada: 100-240V-50/60Hz.

Saída: 5V DC 3A - 15W (A corrente máxima utilizando-se 1 saída USB é 3A - 15W.

Utilizando-se as 2 saídas USB, simultaneamente, a corrente total se divide conforme a demanda do aparelho.)

Cores: Conforme tabelas abaixo.

Dimensional externo: 71 x 68 x (H42 mm).

Acabamento	Suporte
Preto	QM 34899.00
Branco	QM 34899.02



Suporte p/ Sonic

Fabricação: Aço.

Características do produto:

Funciona como organizador de sonic tec . Capacidade para até 4 Sonic Tec. Substitui os tradicionais passa fios de mesas de trabalho. Fácil instalação.

Cores: Preto e Branco

Acabamento	2 USB - Cabo Liso		1 Tomada NBR 10A - Cabo Liso		1 Tomada NBR 10A - Cabo Revestido	
	1,7m	3,0m	1,7m	3,0m	1,7m	3,0m
Preto	QM 34801.00	QM 34801.10	QM 34811.00	QM 34811.10	QM 34811.20	QM 34811.30
Branco	QM 34801.02	QM 34801.12	QM 34811.02	QM 34811.12	QM 34811.22	QM 34811.32
Vermelho	QM 34801.03	QM 34801.13	QM 34811.03	QM 34811.13	QM 34811.23	QM 34811.33
Azul	QM 34801.04	QM 34801.14	QM 34811.04	QM 34811.14	QM 34811.24	QM 34811.34
Marrom	QM 34801.05	QM 34801.15	QM 34811.05	QM 34811.15	QM 34811.25	QM 34811.35



Fabricação:

Termoplástico.

Características dos produtos:

De fixar através de parafusos.

Modelos com 2 USB + 2 USB. (compatível com smartphones IOS e Android).

Cabo de alimentação com 1,7 ou 3 metros.

Características Elétricas:

Entrada: 100-240V ~ 50/60Hz.

Saída: 5V DC 3A - 15W. (A corrente máxima utilizando-se 1 saída USB é 3A - 15W. Utilizando-se as 2 saídas USB, simultaneamente, a corrente total se divide conforme a demanda do aparelho.)

Cores Standard: Conforme tabela abaixo.

Dimensional Externo: 120 x 38 x (H34mm).

Cabo Liso		
Acabamento	1,7m	3,0m
Preto	QM 34803.00	QM 34803.10
Branco	QM 34803.02	QM 34803.12
Vermelho	QM 34803.03	QM 34803.13
Azul	QM 34803.04	QM 34803.14
Marrom	QM 34803.05	QM 34803.15

Sonic Duplo Fixo (2 USB + 1 Tomada Elétrica)



Aplicação

Mesas

Utilização

Residencial

Corporativo

Plugou,usou.

Fabricação:
Termoplástico.

Características dos produtos:
De fixar através de parafusos.
Modelos com 2 USB + 1 tomada elétrica.
(compatível com smartphones IOS e Android).
Cabo de alimentação com 1,7 ou 3 metros.

Características Elétricas:
Entrada: 100-240V ~ 50/60Hz.
Saída: 5V DC 3A. (A corrente máxima utilizando-se 1 saída USB é 3A.
Utilizando-se as 2 saídas USB, simultaneamente, a corrente total se divide conforme a demanda do aparelho.)

Cores Standard: Conforme tabela abaixo.

Dimensional Externo: 120 x 38 x (H34 mm).



Acabamento	Cabo Liso		Cabo Revestido	
	1,7m	3,0m	1,7m	3,0m
Preto	QM 34813.00	QM 34813.10	QM 34813.20	QM 34813.30
Branco	QM 34813.02	QM 34813.12	QM 34813.22	QM 34813.32
Vermelho	QM 34813.03	QM 34813.13	QM 34813.23	QM 34813.33
Azul	QM 34813.04	QM 34813.14	QM 34813.24	QM 34813.34
Marrom	QM 34813.05	QM 34813.15	QM 34813.25	QM 34813.35



Aplicação

Mesas



Utilização

Residencial



Corporativo



 Plugou, usou.



Fabricação:

Termoplástico.

Características dos produtos:

De fixar através de parafusos.

Modelo com 2 tomadas elétricas.

Cabo de alimentação com 1,7 ou 3 metros.

Características Elétricas:

Entrada: 100-240V ~ 50/60Hz.

Cores Standard: Conforme tabela abaixo.

Dimensional Externo: 120 x 38 x (H)34 mm).

Acabamento	Cabo Liso		Cabo Revestido	
	1,7m	3,0m	1,7m	3,0m
Preto	QM 34814.00	QM 34814.10	QM 34814.20	QM 34814.30
Branco	QM 34814.02	QM 34814.12	QM 34814.22	QM 34814.32
Vermelho	QM 34814.03	QM 34814.13	QM 34814.23	QM 34814.33
Azul	QM 34814.04	QM 34814.14	QM 34814.24	QM 34814.34
Marrom	QM 34814.05	QM 34814.15	QM 34814.25	QM 34814.35



Fabricação: Perfil de alumínio extrudado, bandejas em aço e acessórios em termoplástico.

Características dos produtos:

- Não necessitam instalação.
- Compactas e móveis.
- Modelo de 1000mm possui bandeja para celulares.
- Cabo de alimentação de 2,5m com revestimento em tecido.
- Possuem saídas USB 5V 3A. (Compatível com smartphones IOS e Android).
- Tomadas NBR 14136 10A.
- Fusível proteção 10A.
- Chave liga e desliga.

Características Elétricas:

- Entrada: 100-240V AC.
- Saída: USB 5V 3A - 15W (A corrente máxima utilizando-se 1 saída USB é 3A - 15W).
- Utilizando-se as duas saídas, simultaneamente, a corrente total se divide conforme a demanda do aparelho.)



	3 tom. elétricas + 2 USB A e C	6 tom. elétricas + 2 USB A e C	3 tom. elétricas + 2 USB A e C	6 tom. elétricas + 2 USB A e C
	600mm	600mm	1000mm	1000mm
Preto	QM 42200.00	QM 42201.00	QM 42210.00	QM 42211.00
Cinza	QM 42200.01	QM 42201.01	QM 42210.01	QM 42211.01
Branco	QM 42200.02	QM 42201.02	QM 42210.02	QM 42211.02
Outras Cores	QM 42200.09	QM 42201.09	QM 42210.09	QM 42211.09



- Utilização
- Corporativo
 - Hotéis
 - Clinicas
 - Aeroportos
 - Restaurantes
 - Shoppings

Plugou, usou.



Modelos com USB A+C Turbo:

- USB A: 5V - 3A / 9V - 2A / 12V - 1.5A (18W Máx.)
- USB C: 5V - 3A / 9V - 2.2A / 12V - 1.67A (20W Máx.)
- USB A+C: 5V - 3A (15W Máx.)

Fabricação:

Estrutura em alumínio, termoplástico e base em aço.

Características do produto:

- Não necessita instalação, pronta para o uso. Plugou, usou.
- Tomadas faceadas ao corpo do produto.
- Sistema de barramento elétrico interno.
- Compactas, portáteis e móveis.
- Produto com altura de 60 cm, ideal para uso ao lado de assentos e similares.

Cores Standard:

Preto e Branco.

Configurações Standard:

- 5 Tomadas NBR 14136 10 A + USB A+C Turbo.
- 8 Tomadas NBR 14136 10A + USB A+C Turbo.
- 9 Tomadas NBR 14136 10A.

Características Elétricas:

- Possui chave micro disjuntor On/Off com desarme automático para curto circuito e sobre corrente.
- Cabo de alimentação de 1,6 m e plugue NBR 14136 20A.
- Tensão Máxima: 250 V~.
- Tomadas NBR 14136 10A.
- Potência Máxima Total: 20A - 127 V~ 2540 W
220 V~ 4400 W

Configuração	Preto	Branco
8 tomadas NBR + USB 20 W	QM 42400.20	QM 42400.22
5 tomadas NBR + USB 20 W	QM 42401.20	QM 42401.22
9 tomadas NBR + USB 20 W	QM 42402.20	QM 42402.22



- Utilização
- Corporativo
 - Hotéis
 - Clínicas
 - Aeroportos
 - Restaurantes
 - Shoppings

Plugou, usou.

Fabricação:
Estrutura em alumínio, termoplástico e base em aço.

Características do produto:
Não necessita instalação, pronta para o uso. Plugou, usou.
Tomadas faceadas ao corpo do produto em ambos os lados.
Sistema de barramento elétrico interno.
Compactas, portáteis e móveis.
Produto com altura de 60 cm, ideal para uso ao lado de assentos e similares.

Cores Standard:
Preto e Branco.

Configurações Standard:

- 6 Tomadas NBR 14136 10 A + 2 USB A + C Turbo.
- 10 Tomadas NBR 14136 10A + 2 USB A + C Turbo.
- 12 Tomadas NBR 14136 10A + 2 USB A + C Turbo.
- 12 Tomadas NBR 14136 10A.
- 16 Tomadas NBR 14136 10A + 2 USB A + C Turbo.

Características Elétricas:

- Possui chave micro disjuntor On/Off com desarme automático para curto circuito e sobre corrente.
- Cabo de alimentação de 1,6 m e plugue NBR 14136 20A.
- Tensão Máxima: 250 V~.
- Tomadas NBR 14136 10A.

Potência Máxima Total: 20A - 127 V - 2540 W
220 V - 4400 W



Modelos com USB A + C Turbo:

- USB A: 5V - 3A / 9V - 2A / 12V - 1,5A (18W Máx.)
- USB C: 5V - 3A / 9V - 2,2A / 12V - 1,67A (20W Máx.)
- USB A + C: 5V - 3A (15W Máx.)

Configuração	Preto	Branco
10 tomadas NBR + 2 USB 20 W	QM 42300.20	QM 42300.22
16 tomadas NBR + 2 USB 20 W	QM 42301.20	QM 42301.22
6 tomadas NBR + 2 USB 20 W	QM 42302.20	QM 42302.22
12 tomadas NBR + 2 USB 20 W	QM 42303.00	QM 42303.02
12 tomadas NBR	QM 42305.20	QM 42305.22

- Aplicação
- Estofados
- Utilização
- Residencial
- Corporativo
- Fabricantes de Móveis
- Hotéis



Soluções com Auto-falantes



Soluções com auto-falantes		
Kit Pés com alto-falantes	Preto	QM 90000.00
Kits pés alto-falantes BASS (Graves)	Preto	QM 90001.00
Kit alto-falantes	Preto	QM 90010.00
Kit alto-falantes com BASS (Graves)	Preto	QM 90011.00

Conexões Intercambiáveis

Característica dos produto:
Conector intercambiável que possibilita a conexão de vários acessórios.



Conector intercambiável e acessórios		
Conector intercambiável + suporte p/ smartphone c/ indução	Preto	QM 92010.00
Conector intercambiável + suporte magsafe c/ indução	Preto	QM 92011.00
Conector intercambiável + luminária flexível	Preto	QM 92020.00
Conector intercambiável + luminária Reta	Preto	QM 92021.00
Conector intercambiável + mesa de apoio	Preto	QM 92031.00
Conector intercambiável + porta taça	Preto	QM 92040.00
Conector intercambiável simples + porta taça	Preto	QM 92041.00



- Aplicação
- Cozinhas
- Armário aéreo
- Banheiros
- Home Office
- Utilização
- Residencial
- Corporativo
- Hotéis

Fabricação: Corpo em alumínio extrudado, laterais e componentes internos em termoplástico de engenharia.

Características do produto:
1 ponto de iluminação em LED dimerizável (0 a 100%) com 3 temperaturas de cores: quente 3500k / Neutro 4500k / Frio 6500k.
Difusor de iluminação leitoso.

Características Elétricas:
3 Tomadas Padrão NBR 20A - 14136
Tensão Elétrica Máxima: 250 V~
Corrente Elétrica Máxima: 20A
Potência Máxima: 4.400W
USB: Tipo A+C Turbo 20W
Cabo Flexível: 3 x 2,5mm com 20 cm.
Conector de Engate Rápido.

Características Led:
Potência Máxima: 9W
Fonte Interna: 12V - 36A - 36W
Botão Touch On-Off dimerizável.




Fornecimento Standard:
3 Tomadas elétricas 20A.
USB Tipo A + C Turbo - 20W.
1 Led iluminação Quente, Neutro e Frio - máximo 9W

Cores Standard: Preto, Cinza e Branco.

Dimensional externo: 1000x 46,8 mm

3 Tomadas elétricas + USB A+C + 1 LED			
Perfil de Canto 1 m	Preto QM 84010.20	Cinza QM 84010.21	Branco QM 84010.22

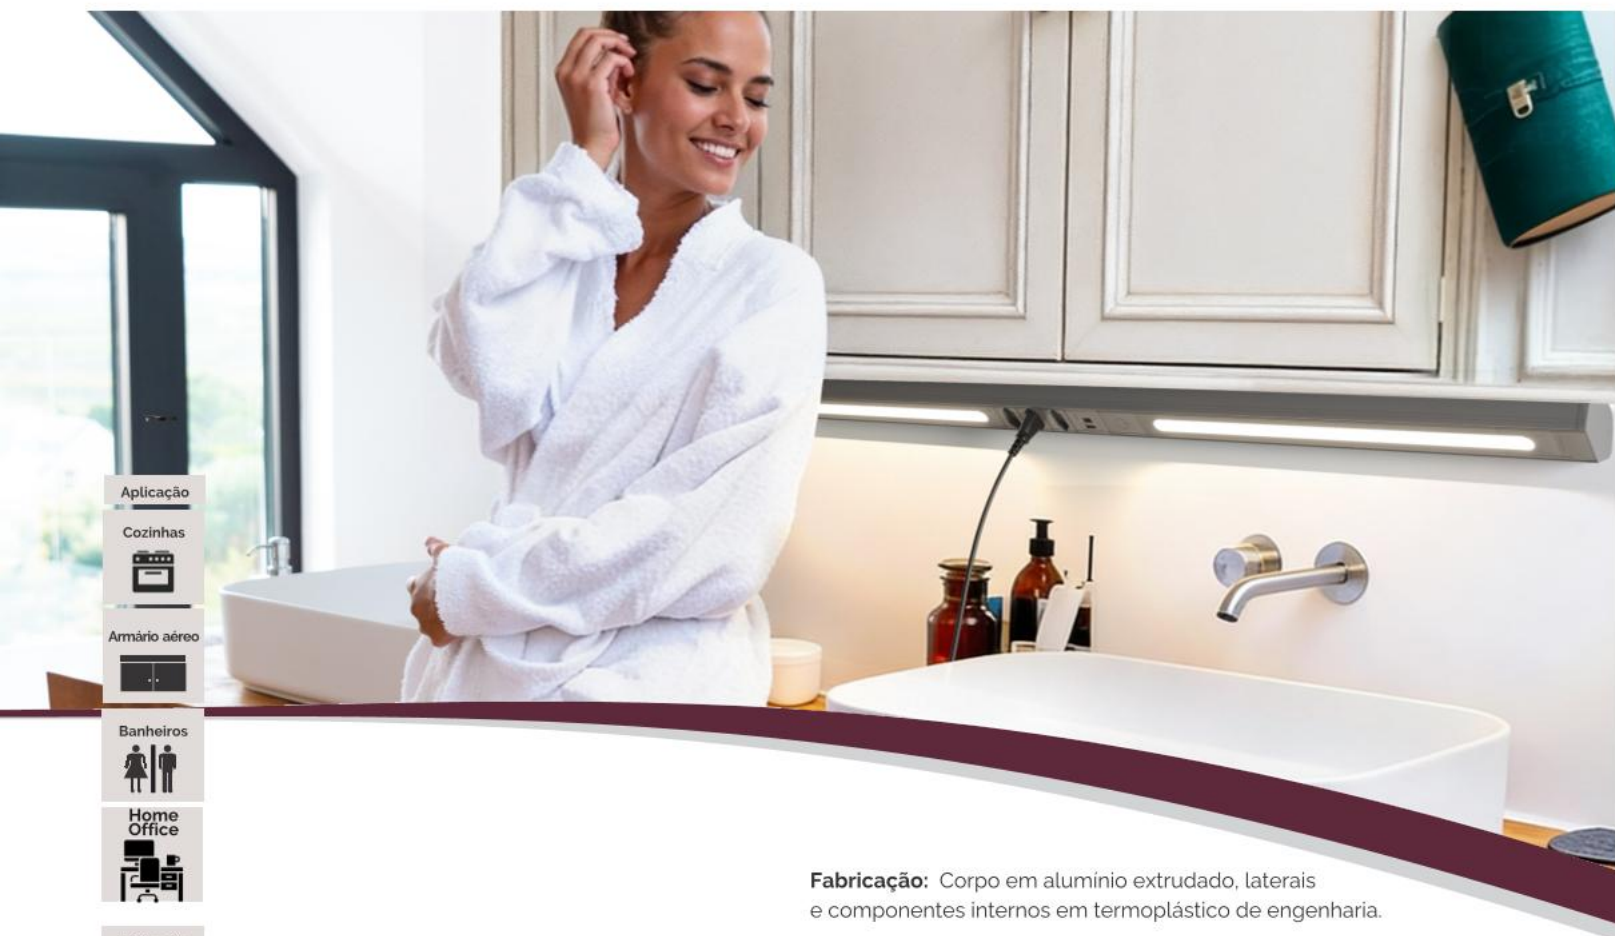

Aplicação

Cozinhas

Armário aéreo

Banheiros

Home Office

Utilização

Residencial

Corporativo

Hotéis

Fabricação: Corpo em alumínio extrudado, laterais e componentes internos em termoplástico de engenharia.

Características do produto:

2 pontos de iluminação em LED dimerizável (0 a 100%) com 3 temperaturas de cores: quente 3500k / Neutro 4500k e Frio 6500k. Difusor de iluminação leitoso.

Características Elétricas:

3 Tomadas Padrão NBR 20A - 14136
Tensão Elétrica Máxima: 250 V~
Corrente Elétrica Máxima: 20A
Potência Máxima: 4.400W
USB: Tipo A+C Turbo 20W
Cabo Flexível: 3 x 2,5mm com 20 cm.
Conector de Engate Rápido.

Características Led:

Potência Máxima: 9W
Fonte Interna: 12V - 36A - 36W
Botão Touch On-Off dimerizável.

Fornecimento Standard:

3 Tomadas elétricas NBR 14136 - 20A.
USB Tipo A + C Turbo - 20W.
2 LEDs iluminação Quente / Neutro / Frio - máximo 7,5 W máximo por LED - 15 W - máximo total.

Cores Standard: Preto, Cinza e Branco.

Dimensional externo: 1200 x 46,8 mm



3 Tomadas elétricas + USB A+C + 2 LEDs

Perfil de Canto 1,2 m	Preto	Cinza	Branco
	QM 84021.20	QM 84021.21	QM 84021.22



Aplicação

Cama

Estofados

Utilização

Residencial

Corporativo

Hotéis

Plugou, usou.

Fabricação: Termoplástico.

Característica do produto:
Iluminação em Led 2W / 90 Lm / 6500K.
1 saída USB 5V DC 1A na haste da luminária, compatível com smartphones IOS e Android.
Corpo flexível.
Acabamento siliconado.
Compacta.
Fácil instalação somente 2 parafusos.
Acionamento da iluminação por botão.
Fornecida com fonte externa de alimentação com cabo de 1,5m.

Cores: Preto.

Características Elétricas:
Entrada: 100 - 240V ~ 50/60Hz.
Saída: USB 5V 1A.

Dimensional Externo:
Ø50 x 26,5 x 502mm



Acabamento	
Preto	QM 10110.00
Branco	QM 10110.02



Plugou, usou.



Fabricação: Termoplástico, aço e alumínio.

Características do produto:

Iluminação em Led 6000K / 150Lm / 3W.
1 saída USB 5V 1A na base da luminária, compatível com smartphones IOS e Android.
Acionamento e ajuste de intensidade por toque.
Corpo flexível.
Suporte para embutir em móvel (superfície mínima 40mm).
Fornecida com fonte externa 5V 2A
Cabo de alimentação USB: 1,60 m.

Características Elétricas:

Entrada: 100 - 240V ~ 50/60Hz.
Saída: USB 5V 1A.

Dimensional externo da base: 58 x 84 x (H=40 mm).

Comprimento da haste da lanterna: 470 mm.

Gabarito de corte: 36 x 65 mm.

Acabamento	
Prata metálico	QM 10120.01



Aplicação

Camã



Estofados



Utilização

Residencial



Corporativo



Hotéis



Fabricação: Metal.

Característica do produto:

Iluminação em Led 6000K / 90 Lm / 2W.

Corpo flexível.

Acabamento cromado.

Compacta.

Acionamento da iluminação por botão.

Fornecida com fonte 12V.

Cores: Cinza cromado.

Características Elétricas:

Entrada: 100 - 240V ~ 50/60Hz.

Dimensional Aparente:

60 x 90 x 250 mm

Profundidade necessária para instalação:

30 mm.



Acabamento

Cromado

QM 10130.01



Aplicação

Cama



Estofados



Utilização

Residencial



Corporativo



Hotéis

**Fabricação:** Metal.**Característica do produto:**

Iluminação em Led 3000K / 150Lm / 3W.

1 saída USB 5V DC 2.1A na haste da luminária compatível com smartphones IOS e Android.

Modelo de embutir.

Possui haste de iluminação ajustável.

Acabamento inox.

Acionamento da iluminação por botão.

Cores: Inox escovado.**Características Elétricas:**

Entrada: 100 - 240V ~ 50/60Hz 0,5A.

Saída: USB 5V 2.1A.

Dimensional Aparente:

178 x 51 mm (H=30 mm)

Gabarito de corte: 160x40 mm.**Profundidade necessária para instalação:** 55 mm.

Acabamento

Inox

QM 10140.01



Aplicação

Banheiros

Dormitórios

Utilização

Residencial

Corporativo


Hotéis

Fabricação: Estrutura e ganchos em alumínio. Acabamento em MDF, madeiras nobres ou madeira resinada.

Características do produto:
Elegante, diferenciado com acabamento em alto padrão.
Estrutura em alumínio extrudado e ganchos retráteis em alumínio.
Acabamento em MDF com pintura automotiva ou madeira nobre.
Modelos com 2, 3 e 5 ganchos.
Peso máximo por gancho: 5kg.
Acompanha kit de fixação. (Antes de instalar o produto, verifique se a superfície é compatível com o kit de fixação fornecido).

Cores : Preto, Branco, Grafite ou outras cores.
Louro Freijó, Angelin ,Grápia.

Dimensionais Externos (L x A x P):
2 ganchos: 284 x 81 x 21 mm.
3 ganchos: 386 x 81 x 21 mm.
5 ganchos: 589 x 81 x 21 mm.



MDF Pintado



Angelin

Acabamento	2 ganchos lisos	2 ganchos vazados	3 ganchos lisos	3 ganchos vazados	5 ganchos lisos	5 ganchos vazados
Preto	QM 70030.00	QM 70031.00	QM 70000.00	QM 70001.00	QM 70010.00	QM 70011.00
Branco	QM 70030.02	QM 70031.02	QM 70000.02	QM 70001.02	QM 70010.02	QM 70011.02
Grafite	QM 70030.03	QM 70031.03	QM 70000.03	QM 70001.03	QM 70010.03	QM 70011.03
Outras cores	QM 70030.99	QM 70031.99	QM 70000.99	QM 70001.99	QM 70010.99	QM 70011.99

		Madeiras Nobres				
Louro Freijó	QM 70030.09	QM 70031.09	QM 70000.09	QM 70001.09	QM 70010.09	QM 70011.09
Angelin	QM 70030.10	QM 70031.10	QM 70000.10	QM 70001.10	QM 70010.10	QM 70011.10
Grápia	QM 70030.11	QM 70031.11	QM 70000.11	QM 70001.11	QM 70010.11	QM 70011.11

Tomadas - Tipo Pannel

As tomadas tipo painel com borne parafuso são compatíveis com as caixas de mesa POP, MAC e NEW.



Tomada NBR - Tipo Pannel WEG c/ Haste - 10A e 20A				
	Preto	Vermelho	Branco	
10A	DX 99630.10	DX 99631.10	DX 99633.10	
20A	DX 99630.20	DX 99631.20	DX 99633.20	
10A	DX 99640.10	DX 99641.10	DX 99643.10	
20A	DX 99640.20	DX 99641.20	DX 99643.20	



Tomada NBR - Tipo Pannel c/ Borne parafuso 10A e 20A				
	Preto	Vermelho	Branco	
10A	DX 99630.11	DX 99631.11	DX 99633.11	
20A	DX 99630.21	DX 99631.21	DX 99633.21	

Case USB - Tipo Pannel



Case USB - Tipo Pannel c/ USB tipo A e C Rápido - 15W				
	Preto	Cinza	Branco	Marrom
	QM 99084.30	QM 99084.31	QM 99084.32	QM 99084.35

Tomadas Especiais Quadradas - Tipo Pannel

Modelos de tomadas tipo painel desenvolvidas para instalação em qualquer superfície de #14 (1,95mm) à #22 (0,76mm).



Click p/ encaixe sob pressão




	Preto
Tom. Fêmea Tipo Pannel NBR 14136:2012 - 20A	QM 99500.00
Bloco p/ RJ45 Keystone NBR 14136:2012 - 20A	QM 99501.00

Tampa para furação Keystone

Tampa furação keystone				
Preto	Cinza	Branco	Marrom	
DX 99700.00	DX 99700.01	DX 99700.02	DX 99700.05	



Tampas para blocos Keystone



Tampa furação keystone				
Preto	Cinza	Branco	Grafite	Marrom
DX 99240.90	DX 99240.91	DX 99240.92	DX 99240.93	DX 99240.95

Tomadas - Padrão Dutotec

As tomadas Dutotec foram desenvolvidas para satisfazer as necessidades do usuário em instalações.

Atendem a NBR 14136:2012.

Possuem Certificação INMETRO.

- Excelente fixação.
- Menor altura do bloco deixando maior área livre.
- Condutores internos de alta qualidade para 10 e 20A.

Tomadas Retangulares padrão Dutotec - 10A e 20A

	Preto	Vermelho	Azul	Branco	Amarelo	Marrom
10A	DX 99230.10	DX 99231.10	DX 99232.10	DX 99233.10	DX 99234.10	DX 99237.10
20A	DX 99230.20	DX 99231.20	DX 99232.20	DX 99233.20	DX 99234.20	DX 99237.20

Modelo destinado a atender comercialmente o mercado externo.



Bloco	Branco	Preto
Tomada Padrão Americano 2P + T (15A)	DX 99233.15	DX 99230.15



	Branco	Preto	Marrom
Placa USB - A e C - 5V 3A c/ bloco simples USB - 15W	QM 99084.22	QM 99084.20	QM 99084.25

Interruptores Padrão Dutotec

	Bloco	Branco	Preto	Marrom
Interruptor simples		DX 99330.00	DX 99330.01	-
Paralelo H		DX 99331.00	DX 99331.01	DX 99331.05
Bipolar		DX 99332.00	-	-
Intermediário		DX 99333.00	DX 99333.01	-
Pulsador campainha		DX 99450.00	-	-
Pulsador minuteira		DX 99451.00	-	-
Pulsador		DX 99452.00	DX 99452.01	-



	Bloco	Branco	Preto
Dimer 110V		DX 99456.00	
Dimer 220V		DX 99456.10	
Módulo Campainha Bivolt		DX 99455.00	DX 99455.01

Espelhos Padrão Dutotec

	Espelho	Branco	Preto	Prata	Grafite	Champagne	Cerâmica	Areia	Ardósia
	simples 4x2" p/ 3 bl c/bastidor	DX 99590.00	DX 99590.01						
	simples 4x2" p/ 3 bl cego	DX 99596.00	DX 99596.01						
	duplo 4x4" p/ 6 bl c/bastidor	DX 99591.00	DX 99591.01						
	duplo 4x4" p/ 6 bl cego	DX 99597.00	DX 99597.01						
Tendência	simples 4x2" p/ 3 bl Tendência	DX 99580.00	DX 99580.01	DX 99580.02	DX 99580.03	DX 99580.04			
	duplo 4x4" p/ 6 bl Tendência	DX 99581.00	DX 99581.01	DX 99581.02	DX 99581.03	DX 99581.04			
Sublime	simples 4x2" p/ 3 bl Sublime	DX 99570.00	DX 99570.01				DX 99570.05	DX 99570.06	DX 99570.07
	duplo 4x4" p/ 6 bl Sublime	DX 99571.00	DX 99571.01				DX 99571.05	DX 99571.06	DX 99571.07

Tomadas - Padrão Dutotec

As tomadas Dutotec foram desenvolvidas para satisfazer as necessidades do usuário em instalações.

Atendem a NBR 14136:2012.

Possuem Certificação INMETRO.

- Excelente fixação.
- Menor altura do bloco deixando maior área livre.
- Condutores internos de alta qualidade para 10 e 20A.

Tomadas Retangulares padrão Dutotec - 10A e 20A

	Preto	Vermelho	Azul	Branco	Amarelo	Marrom
10A	DX 99230.10	DX 99231.10	DX 99232.10	DX 99233.10	DX 99234.10	DX 99237.10
20A	DX 99230.20	DX 99231.20	DX 99232.20	DX 99233.20	DX 99234.20	DX 99237.20

Modelo destinado a atender comercialmente o mercado externo.



Bloco	Branco	Preto
Tomada Padrão Americano 2P + T (15A)	DX 99233.15	DX 99230.15



	Branco	Preto	Marrom
Placa USB - A e C - 5V 3A c/ bloco simples USB - 15W	QM 99084.22	QM 99084.20	QM 99084.25

Interruptores Padrão Dutotec

	Bloco	Branco	Preto	Marrom
Interruptor simples		DX 99330.00	DX 99330.01	-
Paralelo H		DX 99331.00	DX 99331.01	DX 99331.05
Bipolar		DX 99332.00	-	-
Intermediário		DX 99333.00	DX 99333.01	-
Pulsador campainha		DX 99450.00	-	-
Pulsador minuteira		DX 99451.00	-	-
Pulsador		DX 99452.00	DX 99452.01	-



	Bloco	Branco	Preto
Dimer 110V		DX 99456.00	
Dimer 220V		DX 99456.10	
Módulo Campainha Bivolt		DX 99455.00	DX 99455.01

Espelhos Padrão Dutotec

	Espelho	Branco	Preto	Prata	Grafite	Champagne	Cerâmica	Areia	Ardósia
	simples 4x2" p/ 3 bl c/bastidor	DX 99590.00	DX 99590.01						
	simples 4x2" p/ 3 bl cego	DX 99596.00	DX 99596.01						
	duplo 4x4" p/ 6 bl c/bastidor	DX 99591.00	DX 99591.01						
	duplo 4x4" p/ 6 bl cego	DX 99597.00	DX 99597.01						
Tendência	simples 4x2" p/ 3 bl Tendência	DX 99580.00	DX 99580.01	DX 99580.02	DX 99580.03	DX 99580.04			
	duplo 4x4" p/ 6 bl Tendência	DX 99581.00	DX 99581.01	DX 99581.02	DX 99581.03	DX 99581.04			
Sublime	simples 4x2" p/ 3 bl Sublime	DX 99570.00	DX 99570.01				DX 99570.05	DX 99570.06	DX 99570.07
	duplo 4x4" p/ 6 bl Sublime	DX 99571.00	DX 99571.01				DX 99571.05	DX 99571.06	DX 99571.07

Outros Blocos

	Bloco Cego	Branco	DX 99200.00
		Preto	DX 99200.01
		Marrom	DX 99200.05
	Bloco Coaxial	Branco	DX 99210.00
		Preto	DX 99210.01
	Bloco RJ 11	Branco	DX 99220.00
		Preto	DX 99220.01
	Bloco Simples p/ P2	Branco	DX 99229.00
		Preto	DX 99229.01
	Bloco p/ Conect. Fêmea RJ 45	Branco	DX 99240.00
		**Keystone Preto	DX 99240.01
		Marrom	DX 99240.05
		Systemax Branco	DX 99242.00
		Preto	DX 99242.01
		Panduit, Minicom Branco	DX 99244.00
	Bloco simples p/ DB9/ DB15 Macho ou Fêmea	Preto	DX 99244.01
		Branco	DX 99250.00
	Bloco simples p/ DB9/ DB15 Macho ou Fêmea	Preto	DX 99250.01
		Branco	DX 99254.00
	Bloco simples p/ passa cabos	Preto	DX 99254.01
		Branco	DX 99254.00

	Bloco duplo p/ DB9/DB15 Macho ou Fêmea + Fêmea P2	Branco	DX 99255.00
		Preto	DX 99255.01
	Bloco duplo p/ DB9/DB15 Macho ou Fêmea	Branco	DX 99260.00
		Preto	DX 99260.01
	Bloco simples p/ HDMI	Branco	DX 99265.00
		Preto	DX 99265.01
	Bloco duplo p/ HDMI*	Branco	DX 99266.00
		Preto	DX 99266.01
	Bloco simples p/ USB	Branco	DX 99270.00
		Preto	DX 99270.01
	Bloco duplo p/ USB *	Branco	DX 99271.00
		Preto	DX 99271.01
	Bloco duplo cego	Branco	DX 99280.00
		Preto	DX 99280.01
	Bloco duplo c/ furação p/ conector XLR ou DMX	Branco	DX 99281.00
		Preto	DX 99281.01

*OBS: Possui um furo e espaço de espera futura.

**Compatível c/ conector USB Charger e outros.


Conectores

	RJ 45 Keystone	Branco	QM 99040.00	Cat. 5e
		Preto	QM 99040.01	Cat. 5e
		Branco	QM 99044.00	Cat. 6
		Preto	QM 99044.01	Cat. 6
	Conector 4 vias Telefone (encaixe keystone)	Branco	QM 99045.00	Cat. 3
		Preto	QM 99045.01	Cat. 3
	DB9 Fêmea		QM 99050.00	
	DB9 Macho		QM 99055.00	
	DB15 Fêmea		QM 99060.00	
	DB15 Fêmea/Fêmea (Tipo emenda)		QM 99061.00	
	DB15 Macho		QM 99065.00	
	Fêmea P2		QM 99070.00	
	PG7 Prensa Cabos		QM 99075.00	
	HDMI p/ furação Padrão Keystone	Branco	QM 99080.00	
		Preto	QM 99080.01	
	USB 2.0 tipo A emenda p/ Keystone	Branco	QM 99081.00	
		Preto	QM 99081.01	
	USB 3.0 Tipo A / emenda padrão Keystone	Branco	QM 99081.30	
		Preto	QM 99081.31	

	USB 3.0 Tipo C / emenda padrão Keystone	Branco	QM 99081.10
		Preto	QM 99081.11
	USB Charger (2.1 A)	Branco	QM 99082.01
		Preto	QM 99082.11
	USB Charger (3 A) tipo A	Branco	QM 99082.30
		Preto	QM 99082.31
	USB Charger turbo 20W tipo C e tipo A (Big)	Branco	QM 99082.50
		Preto	QM 99082.51
	USB Charger A + C turbo Slim	Branco	QM 99082.60
		Preto	QM 99082.61
	RJ45 tipo emenda p/ Keystone - Cat.5e	Branco	QM 99083.00
		Preto	QM 99083.01
	Tomada macho 10A 250 (Tipo monitor)	Preto	QM 99085.00
	Fibra Óptica Keystone Tipo SC/SC	Branco/Azul	QM 99100.00
		Preto/Azul	QM 99100.01
	Fibra Óptica Keystone Tipo LC/LC	Branco/Azul	QM 99101.00
		Preto/Azul	QM 99101.01
	Conector engate rápido - 3 vias		QM 99090.00

Cabos PP 3 x 0,75mm² - 10A / 1,5m e 3,0m e VGA

Cabos

Fêmea Monitor / Macho 90° NBR 14136	Fêmea Monitor x Macho 180° NBR 14136	Macho 180° NBR 14136 x Ponta sem plugue	Macho 90° NBR 14136 x Ponta sem plugue	VGA DB15 Fêmea x VGA DB15 Fêmea
				
1,5m QM 98000.00 3,0m QM 98001.00	1,5m QM 98002.00 3,0m QM 98003.00	1,5m QM 98004.00 3,0m QM 98005.00	1,5m QM 98006.00 3,0m QM 98007.00	1,5m QM 98130.00 3,0m QM 98131.00

Cabos USB e HDMI


HDMI Fêmea x HDMI Macho	HDMI Fêmea x HDMI Fêmea	HDMI Macho x HDMI Macho	USB Macho x USB Macho	USB Fêmea x USB Macho - 3.0
				
Parafuso V14 Keystone V2.0	V14 V2.0			
1,5m QM 98105.00 V1.4 1,5m QM 98105.10 V2.0 3,0m QM 98105.11 V2.0 5,0m QM 98105.12 V2.0 10,0m QM 98105.13 V2.0 15,0m QM 98105.14 V2.0	1,5m QM 98100.00 V1.4 1,5m QM 98100.10 V2.0 3,0m QM 98101.00 V1.4 3,0m QM 98101.11 V2.0 5,0m QM 98100.12 V2.0 10,0m QM 98100.13 V2.0	1,5m QM 98110.00 V 1.4 3,0m QM 98111.00 V1.4	1,5m QM 98122.00 V2.0	1,5m QM 98120.10 V3.0 3,0m QM 98121.10 V3.0

OBS.: Outras dimensões e configurações de flechas:Sob consulta.

Padrão Keystone



Kit Fácil

Elétrica	Padrão KEYSTONE RJ45 Fêmea / RJ45 Fêmea 30cm	USB Macho / USB Fêmea - 20cm	
			
QM 99000.00	QM 99010.00 CAT 5E QM 99010.01 CAT 6	Preto QM 99020.10 V3.0	
HDMI Fêmea / HDMI Fêmea - 20cm	USB Tipo C - Fêmea Keystone / Fêmea Keystone - 20cm	HDMI 2.0 / USB Tipo C Fêmea Keystone x Fêmea Keystone - 20cm	
			
Preto QM 99030.01 V1.4 QM 99030.10 V2.0	Preto QM 99021.00 Branco QM 99021.02	Preto QM 99022.00 Branco QM 99022.02	

Gabaritos de Corte e Informações Técnicas


Todas as dimensões estão expressas em mm.

protik

Mini Totem Manual




Modelo	A (mm)
2 tomadas elétricas 10A	320
2 tomadas elétricas 20A	340
3 tomadas elétricas 10A	380
3 tomadas elétricas 20A	400
2 tom. elét. 10A + 1 RJ45	380
2 tom. elét. 20A + 1 RJ45	400
1 tom. elét. 10A + 2 USB	320
1 tom. elét. 20A + 2 USB	340
2 tom. elét. 10A + 2 USB	370
2 tom. elét. 20A + 2 USB	390
1 elét. 10A + 2 USB + 1RJ45	370
1 elét. 20A + 2 USB + 1RJ45	390

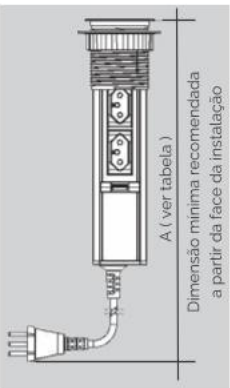

Torre de Tomada Slim




Mini Totem Automático




Mini Totem POP




Caixa 3 blocos 128 (de sobrepor)




Caixa 3 blocos 128 (de Nivel)




Caixa 6 blocos de Nivel c/ canto Reto ou Raio 10

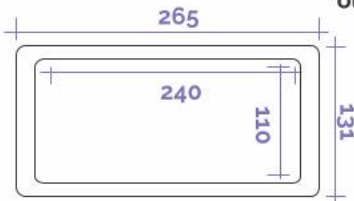


Caixa 6 blocos de Sobrepor Canto Reto ou Raio 10



Open Box 4 Blocos ABS e Alumínio



Open Box 8 Blocos ABS e Alumínio



Multy 4"




open box

Gabaritos de Corte

Todas as dimensões estão expressas em mm.


open
box

Open Box One e Open Box Double




smart

Caixa Passa Cabos Série 270




CLÁSSICA

Caixa Standard




Caixa Plus




-office


Caixa Office



Compartmento




Office Job




Gabaritos de Corte

Todas as dimensões estão expressas em mm.

-office

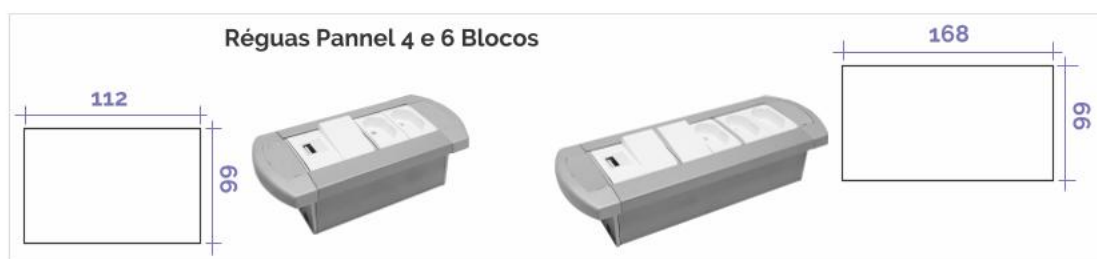




Facility

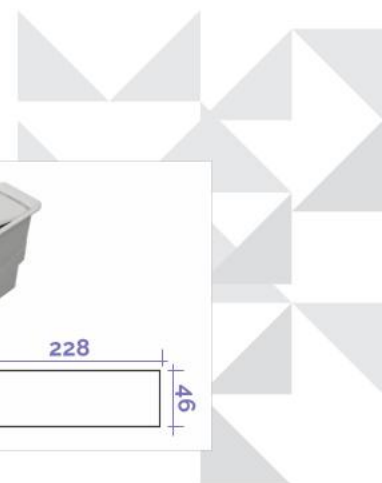

Gabaritos de Corte

Todas as dimensões estão expressas em mm.



Facility

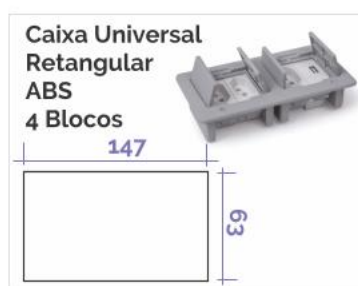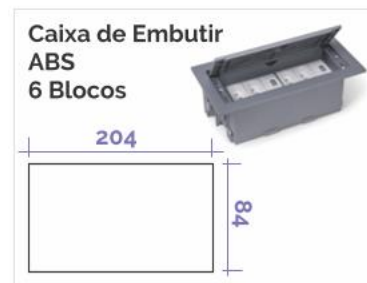

Gabaritos de Corte

Todas as dimensões estão expressas em mm.

Facility

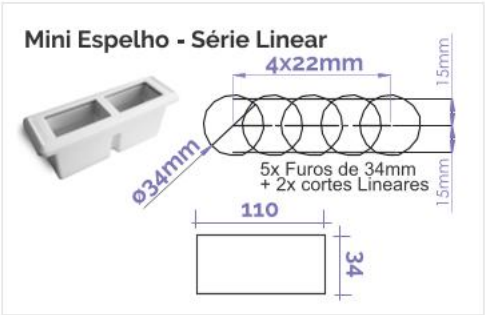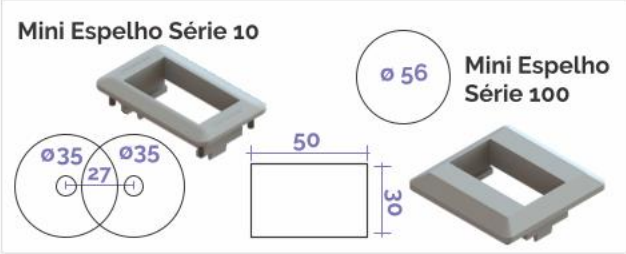


EMOJI
TEC



ACCESS



PLUG AND PLAY

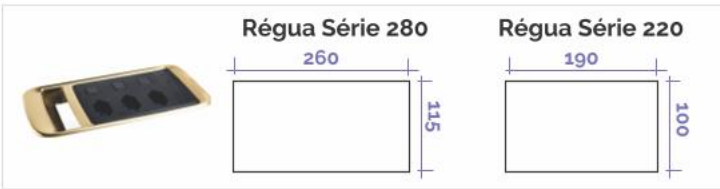



DUTOTEC
Industrial Ltda

Av. das Indústrias, 50
Distrito Industrial de Cachoeirinha -RS - Brasil
Fones: +55 51 2117 6600 - 0800 702 6828
www.qtmov.com.br

As dimensões, espessuras, cores e formas dos produtos especificados neste catálogo podem sofrer alterações, sem aviso prévio, com a finalidade de melhor atender as normas e evoluções tecnológicas.

As imagens ambientadas constantes neste catálogo, são apenas sugestões de uso dos produtos.

Algumas imagens de produtos estão representadas com tomadas e blocos, porém em algumas situações os mesmos são vendidos separadamente.
(Observe sempre as tabelas com os códigos).

Clientes

QTMOV®

Meio Corporativo



Fabricantes do ramo moveleiro



Distribuidores do ramo moveleiro



qtmov.com.br

 /qtmov  /qtmovmidias  /qtmov

Seu contato de negócios:

QTMov[®]
